
Haier

CENNIK PRODUKTÓW 2025

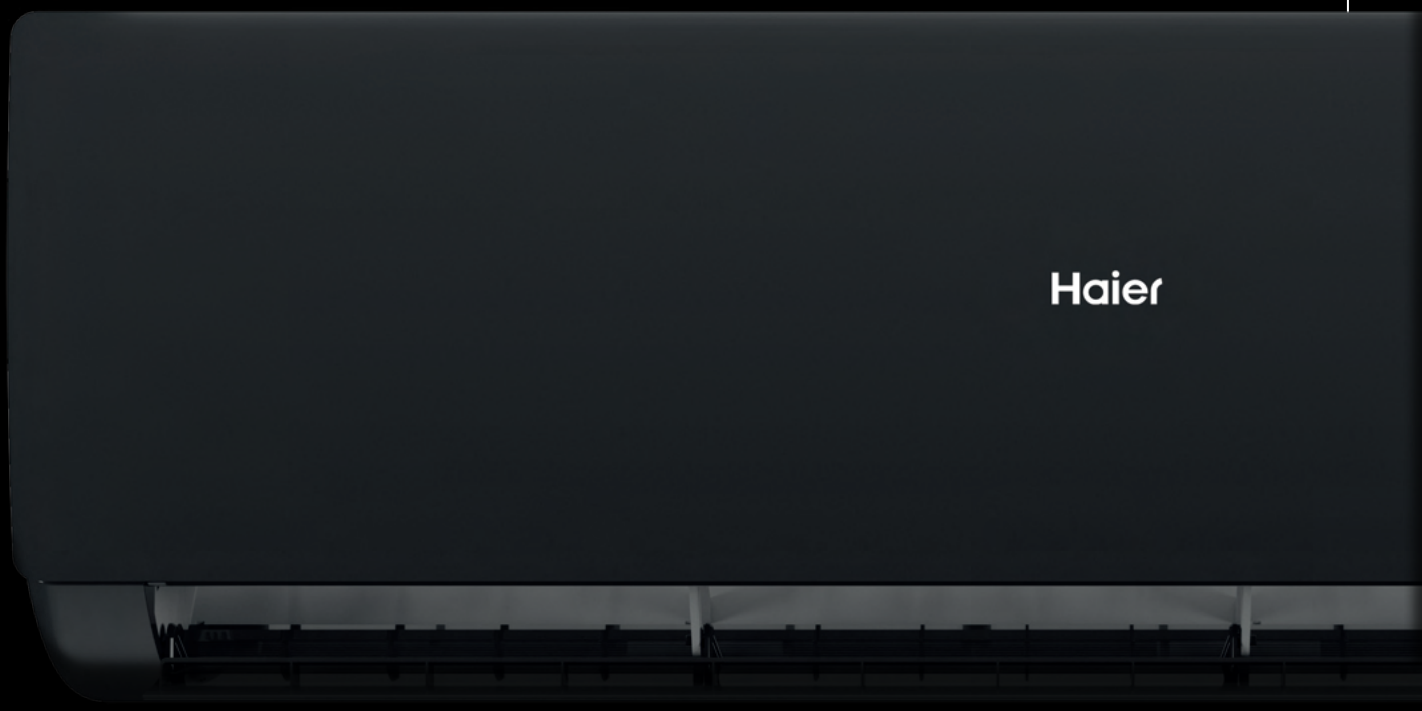

SYSTEMY KLIMATYZACJI

POMPY CIEPŁA

AKTUALIZACJA 18.04.2025 R.
CENY OBOWIĄZUJĄ OD 17.02.2025 R.

Haier

CZOŁOWY PRODUCENT

EUROMONITOR INTERNATIONAL

GLOBAL No.1 CONNECTED Air Conditioner Brand



Euromonitor to międzynarodowa niezależna organizacja, która od blisko 50 lat prowadzi cenione badania na rynku. Istotą tej działalności jest przygotowywanie raportów dotyczących tysięcy produktów i usług na świecie. Haier został **liderem pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie.**

(źródło: Euromonitor International Limited, 2024)

5 LAT GWARANCJI

Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie **5 lat gwarancji**. W klimatyzatorach i pompach ciepła zastosowano **najnowsze rozwiązania techniczne** sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane.

Wydłużona gwarancja jest pełna i obejmuje bezpłatne części zamienne w okresie 5 lat dla systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła.





DESIGN **B&W**

SPERSONALIZUJ SWOJĄ PRZESTRZEŃ!

Oferujemy klimatyzatory w kolorach białym i czarnym, dostępne w wersjach matowych lub z połyskiem. Dzięki temu z łatwością dopasujesz je do stylu swojej przestrzeni, łącząc estetykę z funkcjonalnością.

WIFI

STEROWANIE WI-FI

Mobilne aplikacje pozwalają łatwo zarządzać systemami klimatyzacji i pompami ciepła. Dzięki nim możesz zdalnie włączać i wyłączać urządzenia, ustalać harmonogramy czy monitorować ich efektywność. Codzienne sytuacje, które nam towarzyszą w życiu są dla nas inspiracją do tworzenia inteligentnych rozwiązań.

Systemy klimatyzacji	hOn	hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi
Pompy ciepła	SMART	hSmart - aplikacja do sterowania Wi-Fi
	hOn	hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play





BARDZO CICHA PRACA

Ciesz się niezwykłą ciszą, najniżej do 15dB(A)! Przeszkadza Ci głośna praca klimatyzatora? Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany wentylator.

KLIMATYZATORY TYPU **SPLIT**



JADE Plus [DELIKATNY BIAŁY POŁYSK]
KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

IFD Self Purify/ Filtr IFD · Self Clean · WIFI Sterowanie Wi-Fi · 56°C Sterylizacja · Self Hygiene · Czujnik ECO

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25S2SJ1FA-3** **1U25MECFRA-3**	**AS35S2SJ1FA-3** **1U35MECFRA-3**	**AS50S2SJ1FA-3** **1U50JECFRA-3**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (1,1-5,4)	4,2 (1,3-5,8)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,75/4,5	8,75/4,4	7,5/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	923/215/320	923/215/320	1050/235/350
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	49	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS25S2SJ1FA-3** HAI01748	**AS35S2SJ1FA-3** HAI01749	**AS50S2SJ1FA-3** HAI01750
Cena [PLN netto]	**3 280**	**3 670**	**4 560**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25MECFRA-3** HAI01754	**1U35MECFRA-3** HAI01755	**1U50JECFRA-3** HAI01756
Cena [PLN netto]	**3 970**	**4 010**	**6 990**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**7 250**	**7 680**	**11 550**

EXPERT Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]
KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

UVC Pro Sterylizacja UV-C PRO · Self Clean · Łatwy demontaż i czyszczenie · WIFI Sterowanie Wi-Fi · Czujnik ECO · I FEEL

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25XCAHRA** **1U25S2SM1FA-2***	**AS35XCAHRA** **1U35S2SM1FA-2***	**AS50XCAHRA** **1U50S2SJ2FA-2***
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (0,8- 4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,8/4,3	8,5/4,0	6,6/3,4
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	730	800	880
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/32/25/16	40/33/26/17	45/41/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS25XCAHRA** HAI01757	**AS35XCAHRA** HAI01758	**AS50XCAHRA** HAI01759
Cena [PLN netto]	**1 850**	**1 880**	**2 330**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25S2SM1FA-2*** HAI01771	**1U35S2SM1FA-2*** HAI01772	**1U50S2SJ2FA-2*** HAI02029
Cena [PLN netto]	**3 010**	**3 190**	**4 280**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**4 860**	**5 070**	**6 610**

* Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).



NOWOŚĆ

EXPERT Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Sterylizacja UV-C PRO | Self Clean | Łatwy demontaż i czyszczenie | Sterowanie Wi-Fi | Czujnik ECO | I FEEL

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25XCAHRA-MB** **1U25S2SM1FA-2***	**AS35XCAHRA-MB** **1U35S2SM1FA-2***	**AS50XCAHRA-MB** **1U50S2SJ2FA-2***
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,8 (0,8–3,2)	3,5 (1,0–4,0)	5,0 (1,4–5,5)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (0,8–4,2)	4,2 (1,0–5,2)	6,0 (1,4–6,9)
SEER/EER	8,8/4,3	8,5/4,0	6,6/3,4
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	730	800	880
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/32/25/16	40/33/26/17	45/41/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS25XCAHRA-MB** HAI02546	**AS35XCAHRA-MB** HAI02547	**AS50XCAHRA-MB** HAI02548
Cena [PLN netto]	**1 990**	**2 040**	**2 510**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25S2SM1FA-2*** HAI01771	**1U35S2SM1FA-2*** HAI01772	**1U50S2SJ2FA-2*** HAI02029
Cena [PLN netto]	**3 010**	**3 190**	**4 280**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**5 000**	**5 230**	**6 790**

* Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).

ARCTIC EXPERT Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Grzanie przy -30°C | Grzałka tacy ociekowej (standard) | Sterylizacja UV-C PRO | Sterowanie Wi-Fi | Czujnik ECO | I FEEL

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25XCHHRA-NR** **1U25KEHFRA-NR**	**AS35XCHHRA-NR** **1U35KEHFRA-NR**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (1,0-3,5)	3,5 (1,0-4,4)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (1,0-7,4)	4,2 (1,3-7,9)
SEER/EER	8,5/4,5	8,5/4,25
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	820/305/643	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	750	810
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/32/24/18	43/33/24/18
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z jed. wew.	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS25XCHHRA-NR** HAI02032	**AS35XCHHRA-NR** HAI02033
Cena [PLN netto]	**1 930**	**2 010**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25KEHFRA-NR** HAI02034	**1U35KEHFRA-NR** HAI02035
Cena [PLN netto]	**4 280**	**4 520**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**6 210**	**6 530**



FLEXIS Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]
KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Sterylizacja UV-C | Self Clean | Sterowanie Wi-Fi | 56°C Sterylizacja | Self Hygiene | Czujnik ECO

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-LW** **1U25S2SM1FA-2**	**AS35S2SF1FA-LW** **1U35S2SM1FA-2**	**AS50S2SF1FA-LW** **1U50S2SJ2FA-2**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-LW** HAI01760	**AS35S2SF1FA-LW** HAI01761	**AS50S2SF1FA-LW** HAI01762
Cena [PLN netto]	**1 580**	**1 590**	**2 020**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25S2SM1FA-2** HAI01771	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772	**1U50S2SJ2FA-2** HAI02029
Cena [PLN netto]	**3 010**	**3 190**	**4 280**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**4 590**	**4 780**	**6 300**



FLEXIS Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]
KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Sterylizacja UV-C | Self Clean | Sterowanie Wi-Fi | 56°C Sterylizacja | Self Hygiene | Czujnik ECO

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-WH** **1U25S2SM1FA-2**	**AS35S2SF1FA-WH** **1U35S2SM1FA-2**	**AS50S2SF1FA-WH** **1U50S2SJ2FA-2**	**AS71S2SF1FA-WH** **1U71S2SR2FA***
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-WH** HAI01368	**AS35S2SF1FA-WH** HAI01369	**AS50S2SF1FA-WH** HAI01370	**AS71S2SF1FA-WH** HAI01371
Cena [PLN netto]	**1 580**	**1 590**	**2 020**	**2 510**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25S2SM1FA-2** HAI01771	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772	**1U50S2SJ2FA-2** HAI02029	**1U71S2SR2FA*** HAI01438
Cena [PLN netto]	**3 010**	**3 190**	**4 280**	**5 720**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**4 590**	**4 780**	**6 300**	**8 230**

* Możliwość doboru nowego agregatu 1U71S2SR3FA.



FLEXIS Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]
KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Sterylizacja UV-C | Self Clean | Sterowanie Wi-Fi | 56°C Sterylizacja | Self Hygiene | Czujnik ECO

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-BH** **1U25S2SM1FA-2**	**AS35S2SF1FA-BH** **1U35S2SM1FA-2**	**AS50S2SF1FA-BH** **1U50S2SJ2FA-2**	**AS71S2SF1FA-BH** **1U71S2SR2FA***
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-BH** HAI01364	**AS35S2SF1FA-BH** HAI01365	**AS50S2SF1FA-BH** HAI01366	**AS71S2SF1FA-BH** HAI01367
Cena [PLN netto]	**1 650**	**1 680**	**2 110**	**2 610**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25S2SM1FA-2** HAI01771	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772	**1U50S2SJ2FA-2** HAI02029	**1U71S2SR2FA*** HAI01438
Cena [PLN netto]	**3 010**	**3 190**	**4 280**	**5 720**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**4 660**	**4 870**	**6 390**	**8 330**

* Możliwość doboru nowego agregatu 1U71S2SR3FA.



FLEXIS Plus [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]
KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Sterylizacja UV-C | Self Clean | Sterowanie Wi-Fi | 56°C Sterylizacja | Self Hygiene | Czujnik ECO

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-S** **1U25S2SM1FA-2**	**AS35S2SF1FA-S** **1U35S2SM1FA-2**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-S** HAI01372	**AS35S2SF1FA-S** HAI01373
Cena [PLN netto]	**1 650**	**1 680**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25S2SM1FA-2** HAI01771	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772
Cena [PLN netto]	**3 010**	**3 190**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**4 660**	**4 870**



NORDIC FLEXIS Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

UV Ray Sterylizacja UV-C

Self Clean

WIFI Sterowanie Wi-Fi

-25°C Grzanie do -25°C

Grzałka tacy ociekowej (standard)

Czujnik ECO

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-LW** **1U25MEHFRA-1**	**AS35S2SF1FA-LW** **1U35MEHFRA-1**	**AS50S2SF1FA-LW** **1U50KEFFRA-1**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/642
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-LW** HAI01760	**AS35S2SF1FA-LW** HAI01761	**AS50S2SF1FA-LW** HAI01762
Cena [PLN netto]	**1 580**	**1 590**	**2 020**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25MEHFRA-1** HAI02565	**1U35MEHFRA-1** HAI01778	**1U50KEFFRA-1** HAI02030
Cena [PLN netto]	**3 140**	**3 320**	**4 410**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**4 720**	**4 910**	**6 430**



NORDIC FLEXIS Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

UV Ray Sterylizacja UV-C

Self Clean

WIFI Sterowanie Wi-Fi

-25°C Grzanie do -25°C

Grzałka tacy ociekowej (standard)

Czujnik ECO

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-WH** **1U25MEHFRA-1**	**AS35S2SF1FA-WH** **1U35MEHFRA-1**	**AS50S2SF1FA-WH** **1U50KEFFRA-1**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/642
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-WH** HAI01368	**AS35S2SF1FA-WH** HAI01369	**AS50S2SF1FA-WH** HAI01370
Cena [PLN netto]	**1 580**	**1 590**	**2 020**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25MEHFRA-1** HAI02565	**1U35MEHFRA-1** HAI01778	**1U50KEFFRA-1** HAI02030
Cena [PLN netto]	**3 140**	**3 320**	**4 410**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**4 720**	**4 910**	**6 430**



NORDIC FLEXIS Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]
KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

UV Ray Sterylizacja UV-C | Self Clean | WIFI Sterowanie Wi-Fi | +25°C Grzanie do -25°C | Grzałka tacy ociekowej (standard) | Czujnik ECO

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-BH** **1U25MEHFRA-1**	**AS35S2SF1FA-BH** **1U35MEHFRA-1**	**AS50S2SF1FA-BH** **1U50KEFFRA-1**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/642
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-BH** HAI01364	**AS35S2SF1FA-BH** HAI01365	**AS50S2SF1FA-BH** HAI01366
Cena [PLN netto]	**1 650**	**1 680**	**2 110**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25MEHFRA-1** HAI02565	**1U35MEHFRA-1** HAI01778	**1U50KEFFRA-1** HAI02030
Cena [PLN netto]	**3 140**	**3 320**	**4 410**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**4 790**	**5 000**	**6 520**



NORDIC FLEXIS Plus [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]
KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

UV Ray Sterylizacja UV-C | Self Clean | WIFI Sterowanie Wi-Fi | +25°C Grzanie do -25°C | Grzałka tacy ociekowej (standard) | Czujnik ECO

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-S** **1U25MEHFRA-1**	**AS35S2SF1FA-S** **1U35MEHFRA-1**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS25S2SF1FA-S** HAI01372	**AS35S2SF1FA-S** HAI01373
Cena [PLN netto]	**1 650**	**1 680**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25MEHFRA-1** HAI02565	**1U35MEHFRA-1** HAI01778
Cena [PLN netto]	**3 140**	**3 320**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**4 790**	**5 000**



NOWOŚĆ

SERENE Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Sterylizacja UV-C PLUS | Self Clean | Sterowanie Wi-Fi | Grzałka tacy ociekowej (standard) | I FEEL | Przepływ powietrza 3D

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25SBBHRA-MW** **1U25DEBFRA-SH**	**AS35SBBHRA-MW** **1U35DEBFRA-SH**	**AS50SDBHRA-MW** **1U50KEBFRA-SH**	**AS71SEPHRA-MW** **1U71WEPFRA-SH**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,0 (0,7-3,7)	3,7 (0,7-4,0)	5,9 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
SEER/EER	8,80/4,0	8,51/3,31	8,51/3,61	8,5/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	812/203/296	812/203/296	983/221/322	1119/246/349
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	753/275/549	753/275/549	820/306/642	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	610/500	630/550	800/830	1060/910
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	51	55	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS25SBBHRA-MW** HAI02553	**AS35SBBHRA-MW** HAI02554	**AS50SDBHRA-MW** HAI02555	**AS71SEPHRA-MW** HAI02556
Cena [PLN netto]	**1 200**	**1 260**	**2 020**	**2 250**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25DEBFRA-SH** HAI02561	**1U35DEBFRA-SH** HAI02562	**1U50KEBFRA-SH** HAI02563	**1U71WEPFRA-SH** HAI02564
Cena [PLN netto]	**2 380**	**2 470**	**3 460**	**4 730**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**3 580**	**3 730**	**5 480**	**6 980**

* Skontaktuj się z Dystrybutorem w sprawie dostępności sprzętu.



NOWOŚĆ

SERENE Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Sterylizacja UV-C PLUS | Self Clean | Sterowanie Wi-Fi | Grzałka tacy ociekowej (standard) | I FEEL | Przepływ powietrza 3D

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25SBBHRA-MB** **1U25DEBFRA-SH**	**AS35SBBHRA-MB** **1U35DEBFRA-SH**	**AS50SDBHRA-MB** **1U50KEBFRA-SH**	**AS71SEPHRA-MB** **1U71WEPFRA-SH**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,0 (0,7-3,7)	3,7 (0,7-4,0)	5,9 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
SEER/EER	8,80/4,0	8,51/3,31	8,51/3,61	8,5/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	812/203/296	812/203/296	983/221/322	1119/246/349
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	753/275/549	753/275/549	820/306/642	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	610/500	630/550	800/830	1060/910
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	51	55	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	**AS25SBBHRA-MB** HAI02557	**AS35SBBHRA-MB** HAI02558	**AS50SDBHRA-MB** HAI02559	**AS71SEPHRA-MB** HAI02560
Cena [PLN netto]	**1 450**	**1 510**	**2 220**	**2 460**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25DEBFRA-SH** HAI02561	**1U35DEBFRA-SH** HAI02562	**1U50KEBFRA-SH** HAI02563	**1U71WEPFRA-SH** HAI02564
Cena [PLN netto]	**2 380**	**2 470**	**3 460**	**4 730**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**3 830**	**3 980**	**5 680**	**7 190**

* Skontaktuj się z Dystrybutorem w sprawie dostępności sprzętu.

PEARL PREMIUM Plus [BIAŁY MAT]
KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Sterylizacja UV-C PRO | Self Clean | Sterowanie Wi-Fi | Grzałka tacy ociekowej (standard) | I FEEL | Przepływ powietrza 3D

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25PBPHRA-PRE** **1U25YEPFRA-H**	**AS35PBPHRA-PRE** **1U35MEPFRA-H**	**AS50PDPHRA-PRE** **1U50KEPFRA-H**	**AS71PEPHRA-PRE** **1U71WEPFRA-H**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,7 (0,8-3,6)	3,6 (0,8-4,0)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,1 (0,8-4,3)	3,9 (0,8-4,5)	5,8 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
SEER/EER	8,5/3,8	8,5/3,23	8,5/3,5	8,5/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	975/220/318	1105/240/335
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	800/280/553	820/306/642	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	610/550	670/670	930/980	1180/1140
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/36/31	48/42/35/27
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	51	55	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
Model (j. wewnętrzna)	**AS25PBPHRA-PRE** HAI02347	**AS35PBPHRA-PRE** HAI02368	**AS50PDPHRA-PRE** HAI02350	**AS71PEPHRA-PRE** HAI02351
Cena [PLN netto]	**1 180**	**1 220**	**2 020**	**2 120**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25YEPFRA-H** HAI02369	**1U35MEPFRA-H** HAI02348	**1U50KEPFRA-H** HAI02349	**1U71WEPFRA-H** HAI02370
Cena [PLN netto]	**2 240**	**2 360**	**3 160**	**4 630**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**3 420**	**3 580**	**5 180**	**6 750**

PEARL Plus [BIAŁY MAT]
KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Sterylizacja UV-C | Self Clean | Sterowanie Wi-Fi | Bardzo cicha praca | 56°C Sterylizacja | Coanda Plus

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS50PDAHRA** **1U50MEGFRA**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	5,0 (1,3-5,8)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	5,2 (1,4-6,0)
SEER/EER	6,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	975/220/320
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	44/40/35/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Czynnik chłodniczy	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE
Model (j. wewnętrzna)	**AS50PDAHRA** HAI01343
Cena [PLN netto]	**1 570**
Model (j. zewnętrzna)	**1U50MEGFRA** HAI01340
Cena [PLN netto]	**2 530**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**4 100**

* Dostępne do wyczerpania zapasów.



REVIVE Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]
KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

I FEEL | Self Clean | WIFI Sterowanie Wi-Fi | Bardzo cicha praca | 3D Przepływ powietrza 3D | Coanda Coanda Plus

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25RBAHRA-PL** **1U25YESFRA-3**	**AS35RBAHRA-PL** **1U35YESFRA-4**	**AS50RCBHRA-PL** **1U50MERFRA-4**	**AS68RDAHRA-PL** **1U68MRAFRA-4**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	4,8 (1,30-5,40)	6,2 (1,3-7,4)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,30-5,40)	6,3 (1,4-7,5)
SEER/EER	6,5/3,23	6,1/2,94	6,3/2,81	6,7/3,1
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	875/212/304	975/222/318
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	640/550	650/550	770/810	1100/1000
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	54	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 -1/2	1/4 -1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	20/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
Model (j. wewnętrzna)	**AS25RBAHRA-PL** HAI02296	**AS35RBAHRA-PL** HAI02297	**AS50RCBHRA-PL** HAI02298	**AS68RDAHRA-PL** HAI02299
Cena [PLN netto]	**720**	**770**	**1 060**	**1 370**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25YESFRA-3** HAI02300	**1U35YESFRA-4** HAI02301	**1U50MERFRA-4** HAI02302	**1U68MRAFRA-4** HAI02303
Cena [PLN netto]	**1 560**	**1 660**	**2 560**	**3 440**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**2 280**	**2 430**	**3 620**	**4 810**

NOWOŚĆ



REVIVE Plus [BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]
KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

I FEEL | Self Clean | WIFI Sterowanie Wi-Fi | Bardzo cicha praca | 3D Przepływ powietrza 3D | Coanda Coanda Plus

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AS25RBAHRA-B** **1U25YESFRA-3**	**AS35RBAHRA-B** **1U35YESFRA-4**	**AS50RCBHRA-B** **1U50MERFRA-4**	**AS68RDAHRA-B** **1U68MRAFRA-4**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	4,8 (1,30-5,40)	6,2 (1,3-7,4)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,30-5,40)	6,3 (1,4-7,5)
SEER/EER	6,5/3,23	6,1/2,94	6,3/2,81	6,7/3,1
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	875/212/304	975/222/318
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	640/550	650/550	770/810	1100/1000
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	54	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 -1/2	1/4 -1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	20/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
Model (j. wewnętrzna)	**AS25RBAHRA-B** HAI02549	**AS35RBAHRA-B** HAI02550	**AS50RCBHRA-B** HAI02551	**AS68RDAHRA-B** HAI02552
Cena [PLN netto]	**930**	**990**	**1 350**	**1 710**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25YESFRA-3** HAI02300	**1U35YESFRA-4** HAI02301	**1U50MERFRA-4** HAI02302	**1U68MRAFRA-4** HAI02303
Cena [PLN netto]	**1 560**	**1 660**	**2 560**	**3 440**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**2 490**	**2 650**	**3 910**	**5 150**

* Skontaktuj się z Dystrybutorem w sprawie dostępności sprzętu.



CONSOLE KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AF25S2SD1FA(H)** **1U25S2SM1FA-2**	**AF35S2SD1FA(H)** **1U35S2SM1FA-2**	**AF50S2SD1FA(H)** **1U50S2SJ2FA-2**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,5 (0,8-3,2)	3,4 (1,0-4,0)	5,0 (1,8-5,2)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,0 (0,8-3,8)	3,5 (1,0-4,5)	5,4 (1,8-5,6)
SEER/EER	8,0/3,8	7,5/3,6	6,3/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/210/600	700/210/600	700/210/600
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m^3/h]	400/350/300/250	450/400/350/300	550/500/450/400
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	40/32/25/20	42/34/26/21	50/42/37/32
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 -1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
Model (j. wewnętrzna)	**AF25S2SD1FA(H)** HAI02064	**AF35S2SD1FA(H)** HAI02065	**AF50S2SD1FA(H)** HAI02292
Cena [PLN netto]	**2 810**	**2 910**	**3 170**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25S2SM1FA-2** HAI01771	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772	**1U50S2SJ2FA-2** HAI02029
Cena [PLN netto]	**3 010**	**3 190**	**4 280**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**5 820**	**6 100**	**7 450**

* Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).
Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).





CONVERTIBLE

KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AC25S2SG1FA(H)** **1U25S2SM1FA-2**	**AC35S2SG1FA(H)** **1U35S2SM1FA-2**	**AC50S2SG1FA(H)** **1U50S2SJ2FA-2**	**AC71S2SG1FA(H)** **1U71S2SR2FA***
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,5 (0,7-4,3)	3,5 (1,0-4,3)	5,0 (1,4-5,7)	7,1 (2-7,3)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,23 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-5,3)	5,8 (1,4-6,0)	7,5 (2,5-8)
SEER/EER	6,1/2,8	8,5/3,81	7,31/3,48	6,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A+++/A+	A++/A+	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	580	750	880	1250/1128/930/840
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/28/26	39/36/33	44/41/38	43/40/38/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	**AC25S2SG1FA(H)** HAI02293	**AC35S2SG1FA(H)** HAI02057	**AC50S2SG1FA(H)** HAI02058	**AC71S2SG1FA(H)** HAI02059
Cena [PLN netto]	**3 310**	**3 530**	**3 780**	**4 190**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25S2SM1FA-2** HAI01771	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772	**1U50S2SJ2FA-2** HAI02029	**1U71S2SR2FA*** HAI01438
Cena [PLN netto]	**3 010**	**3 190**	**4 280**	**5 720**
Sterownik bezprzewodowy	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**190**	**190**	**190**	**190**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**6 510**	**6 910**	**8 250**	**10 100**



Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AC105S2SH1FA(H)** **1U105S2SS2FA***	**AC125S2SK1FA(H)** **1U125S2SN2FA***	**AC125S2SK1FA(H)** **1U125S2SN2FB***
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	9,5 (2,5-10,0)	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	10,2 (3,0-10,5)	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)
SEER/EER	6,11/3,04	5,86/2,71	5,86/2,74
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A+/A	A+/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1325/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	920/372/765	965/950/370	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1600/1400/1280/1160	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/43/41/37	46/43/41/38	46/43/41/38
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	53	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	**AC105S2SH1FA(H)** HAI02060	**AC125S2SK1FA(H)** HAI02061	**AC125S2SK1FA(H)** HAI02061
Cena [PLN netto]	**4 790**	**4 870**	**4 870**
Model (j. zewnętrzna)	**1U105S2SS2FA*** HAI01609	**1U125S2SN2FA*** HAI01425	**1U125S2SN2FB*** HAI01426
Cena [PLN netto]	**8 590**	**10 030**	**10 480**
Sterownik bezprzewodowy	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**190**	**190**	**190**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**13 570**	**15 090**	**15 540**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AC140S2SK1FA(H)** **1U140S2SN1FA***	**AC140S2SK1FA(H)** **1U140S2SN1FB***	**AC160S2SK1FA(H)** **1U160S2SP1FB**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	5,92/2,56	5,97/2,61	6,06/2,97
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A	A+/A	A+/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	965/950/370	965/950/370	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600	2250/2000/1850/1650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/46/43/40	48/46/43/40	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	2
Model (j. wewnętrzna)	**AC140S2SK1FA(H)** HAI02062	**AC140S2SK1FA(H)** HAI02062	**AC160S2SK1FA(H)** HAI02063
Cena [PLN netto]	**5 030**	**5 030**	**6 440**
Model (j. zewnętrzna)	**1U140S2SN1FA*** HAI01429	**1U140S2SN1FB*** HAI01430	**1U160S2SP1FB** HAI01431
Cena [PLN netto]	**10 330**	**10 650**	**14 460**
Sterownik bezprzewodowy	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**190**	**190**	**190**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**15 550**	**15 870**	**21 090**

* Możliwość doboru nowych agregatów.
Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.
Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).



NOWOŚĆ

CONVERTIBLE

KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AC25S2SG2FA(H)** **1U25S2SM1FA-2**	**AC35S2SG2FA(H)** **1U35S2SM1FA-2**	**AC50S2SG2FA(H)** **1U50S2SJ2FA-2**	**AC71S2SG2FA(H)** **1U71S2SR3FA**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,5 (0,7-4,3)	3,5 (1,0-4,3)	5,0 (1,4-5,7)	7,1 (2-8,2)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,1 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-5,3)	5,8 (1,4-6,0)	7,8 (2,5-8,5)
SEER/EER	6,1/3,23	8,5/3,81	7,31/3,48	6,2/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A+++/A+	A++/A+	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/280/553	820/305/643	950/370/815
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	580/480/380/280	750/620/500/400	880/750/650/500	1250/1128/930/840
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/28/26	39/36/33/30	44/41/38/35	43/40/38/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	**AC25S2SG2FA(H)** HAI02566	**AC35S2SG2FA(H)** HAI02567	**AC50S2SG2FA(H)** HAI02568	**AC71S2SG2FA(H)** HAI02569
Cena [PLN netto]	**3 360**	**3 580**	**3 830**	**4 240**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25S2SM1FA-2** HAI01771	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772	**1U50S2SJ2FA-2** HAI02029	**1U71S2SR3FA** HAI02587
Cena [PLN netto]	**3 010**	**3 190**	**4 280**	**5 720**
Sterownik bezprzewodowy	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**190**	**190**	**190**	**190**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**6 560**	**6 960**	**8 300**	**10 150**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AC105S2SH2FA(H)** **1U105S2SQ1FA**	**AC125S2SK2FA(H)** **1U125S2SN3FA**	**AC125S2SK2FA(H)** **1U125S2SN3FB**	**AC140S2SK2FA(H)** **1U140S2SN2FA**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	9,5 (2,5-10,0)	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	13,4(3,5-14,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	10,5 (3,0-12,5)	13,5 (4,0-15,5)	13,5 (4,0-15,5)	15,0(4,0-15,5)
SEER/EER	6,2/3,25	6,1/3,0	6,1/3,0	5,97/2,61
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A+	A++/A+	A+/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1325/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	920/372/765	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1600/1400/1280/1160	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	46/43/41/37	47/43/41/38	47/43/41/38	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	**AC105S2SH2FA(H)** HAI02570	**AC125S2SK2FA(H)** HAI02571	**AC125S2SK2FA(H)** HAI02571	**AC140S2SK2FA(H)** HAI02572
Cena [PLN netto]	**4 840**	**4 920**	**4 920**	**5 080**
Model (j. zewnętrzna)	**1U105S2SQ1FA** HAI02588	**1U125S2SN3FA** HAI02589	**1U125S2SN3FB** HAI02590	**1U140S2SN2FA** HAI02591
Cena [PLN netto]	**8 590**	**10 030**	**10 480**	**10 330**
Sterownik bezprzewodowy	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**190**	**190**	**190**	**190**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**13 620**	**15 140**	**15 590**	**15 600**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AC140S2SK2FA(H)** **1U140S2SN2FB**	**AC160S2SK2FA(H)** **1U160S2SP1FB**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	13,4(3,5-14,0)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	15,0(4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	5,97/2,61	6,1/2,97
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	2150/1980/1800/1600	2250/2000/1850/1650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/46/43/40	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	2
Model (j. wewnętrzna)	**AC140S2SK2FA(H)** HAI02572	**AC160S2SK2FA(H)** HAI02573
Cena [PLN netto]	**5 080**	**6 490**
Model (j. zewnętrzna)	**1U140S2SN2FB** HAI02592	**1U160S2SP1FB** HAI01431
Cena [PLN netto]	**10 650**	**14 460**
Sterownik bezprzewodowy	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**190**	**190**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**15 920**	**21 140**



Slim DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AD25S2SS1FA(H)** **1U25S2SM1FA-2**	**AD35S2SS1FA(H)** **1U35S2SM1FA-2**	**AD50S2SS1FA(H)** **1U50S2SJ2FA-2**	**AD71S2SS1FA(H)** **1U71S2SR2FA***
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,5 (0,7-4,3)	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-7,6)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,23 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,2)	7,5 (3,0-8,3)
SEER/EER	6,1/2,8	6,1/3,3	6,1/3,26	6,1/3,24
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A	A++/A+	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/230/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	850/420/185	850/420/185	1170/420/185	1170/420/185
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	580	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/28/26	33/28/25	36/34/32	49/46/44/42
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 -3/8	1/4 -3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	5	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Model (j. wewnętrzna)	**AD25S2SS1FA(H)** HAI02067	**AD35S2SS1FA(H)** HAI02068	**AD50S2SS1FA(H)** HAI02069	**AD71S2SS1FA(H)** HAI02070
Cena [PLN netto]	**2 820**	**2 910**	**3 530**	**3 610**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25S2SM1FA-2** HAI01771	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772	**1U50S2SJ2FA-2** HAI02029	**1U71S2SR2FA*** HAI01438
Cena [PLN netto]	**3 010**	**3 190**	**4 280**	**5 720**
Sterownik przewodowy	**HW-SA201ABK** HAI02294	**HW-SA201ABK** HAI02294	**HW-SA201ABK** HAI02294	**HW-SA201ABK** HAI02294
Cena [PLN netto]	**350**	**350**	**350**	**350**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**6 180**	**6 450**	**8 160**	**9 680**

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.
Komplet maskownic do klimatyzatora jest opcjonalny. Znajdziesz je na końcu cennika.
Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.
Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).
* Możliwość doboru nowego agregatu 1U71S2SR3FA.



DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AD35S2SM3FA(H)** **1U35S2SM1FA-2**	**AD50S2SM3FA(H)** **1U50S2SJ2FA-2**	**AD71S2SM3FA(H)** **1U71S2SR2FA***
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-8,2)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	6,0 (2,0-6,2)	7,5 (2,5-8,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A+	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	840/720/600/450	1020/900/780/550	1440/1260/1100/900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	50	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	**AD35S2SM3FA(H)** HAI02071	**AD50S2SM3FA(H)** HAI02072	**AD71S2SM3FA(H)** HAI02073
Cena [PLN netto]	**3 040**	**3290**	**4 070**
Model (j. zewnętrzna)	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772	**1U50S2SJ2FA-2** HAI02029	**1U71S2SR2FA*** HAI01438
Cena [PLN netto]	**3 190**	**4 280**	**5 720**
Sterownik przewodowy	**HW-SA201ABK** HAI02294	**HW-SA201ABK** HAI02294	**HW-SA201ABK** HAI02294
Cena [PLN netto]	**350**	**350**	**350**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**6 580**	**7 920**	**10 140**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AD105S2SM3FA(H)** **1U105S2SS2FA***	**AD125S2SM8FA(H)** **1U125S2SN2FA***	**AD125S2SM8FA(H)** **1U125S2SN2FB***	**AD140S2SM8FA(H)** **1U140S2SN1FA***
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	9,5 (2,5-10,0)	12,3 (3,0-13)	12,4 (3,0-13)	13,4 (3,5-14)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	10,2 (3,0-10,5)	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	15,0 (4,0-15,5)
SEER/EER	6,1/3,01	5,72/2,67	5,85/2,75	5,62/2,54
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	/	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	920/372/760	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1600/1480/1360/1240	2250/1960/1680/1500	2250/1960/1680/1500	2500/2160/1780/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/40/37	48/45/42/39	48/45/42/39	48/45/42/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	53	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	**AD105S2SM3FA(H)** HAI02074	**AD125S2SM8FA(H)** HAI02075	**AD125S2SM8FA(H)** HAI02075	**AD140S2SM8FA(H)** HAI02076
Cena [PLN netto]	**5 360**	**5 940**	**5 940**	**6 130**
Model (j. zewnętrzna)	**1U105S2SS2FA*** HAI01609	**1U125S2SN2FA*** HAI01425	**1U125S2SN2FB*** HAI01426	**1U140S2SN1FA*** HAI01429
Cena [PLN netto]	**8 590**	**10 030**	**10 480**	**10 330**
Sterownik przewodowy	**HW-SA201ABK** HAI02294	**HW-SA201ABK** HAI02294	**HW-SA201ABK** HAI02294	**HW-SA201ABK** HAI02294
Cena [PLN netto]	**350**	**350**	**350**	**350**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**14 300**	**16 320**	**16 770**	**16 810**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AD140S2SM8FA(H)** **1U140S2SN1FB***	**AD160S2SM3FA(H)** **1U160S2SP1FB**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	13,4 (3,5-14)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	5,64/2,59	5,94/2,92
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/45/42/39	48/45/42/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	2
Model (j. wewnętrzna)	**AD140S2SM8FA(H)** HAI02076	**AD160S2SM3FA(H)** HAI02077
Cena [PLN netto]	**6 130**	**6 710**
Model (j. zewnętrzna)	**1U140S2SN1FB*** HAI01430	**1U160S2SP1FB** HAI01431
Cena [PLN netto]	**10 650**	**14 460**
Sterownik przewodowy	**HW-SA201ABK** HAI02294	**HW-SA201ABK** HAI02294
Cena [PLN netto]	**350**	**350**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**17 130**	**21 520**

* Możliwość doboru nowych agregatów.
Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).
Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.
Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



NOWOŚĆ

DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AD35S2SM9FA(H)** **1U35S2SM1FA-2**	**AD50S2SM9FA(H)** **1U50S2SJ2FA-2**	**AD71S2SM9FA(H)** **1U71S2SR3FA**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-8,2)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	6,0 (2,0-6,2)	7,6 (2,5-8,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,21/3,28
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/306/642	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	840/720/600/450	1020/900/780/550	1400/1260/1050/880
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	**AD35S2SM9FA(H)** HAI02574	**AD50S2SM9FA(H)** HAI02575	**AD71S2SM9FA(H)** HAI02576
Cena [PLN netto]	**3 090**	**3 340**	**4 120**
Model (j. zewnętrzna)	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772	**1U50S2SJ2FA-2** HAI02029	**1U71S2SR3FA** HAI02587
Cena [PLN netto]	**3 190**	**4 280**	**5 720**
Sterownik przewodowy	**HW-SA201ABK** HAI02294	**HW-SA201ABK** HAI02294	**HW-SA201ABK** HAI02294
Cena [PLN netto]	**350**	**350**	**350**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**6 630**	**7 970**	**10 190**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AD105S2SM9FA(H)** **1U105S2SQ1FA**	**AD125S2SM9FA(H)** **1U125S2SN3FA**	**AD125S2SM9FA(H)** **1U125S2SN3FB**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	9,5 (2,5-10,0)	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	10,5 (3,0-12,5)	13,6 (4,0-15,5)	13,6 (4,0-15,5)
SEER/EER	6,2/3,4	6,15/3,0	6,15/3,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1100/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/815	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1600/1480/1360/1240	2250/1960/1680/1500	2250/1960/1680/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/40/37	48/45/42/39	48/45/42/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	**AD105S2SM9FA(H)** HAI02577	**AD125S2SM9FA(H)** HAI02578	**AD125S2SM9FA(H)** HAI02578
Cena [PLN netto]	**5 410**	**5 990**	**5 990**
Model (j. zewnętrzna)	**1U105S2SQ1FA** HAI02588	**1U125S2SN3FA** HAI02589	**1U125S2SN3FB** HAI02590
Cena [PLN netto]	**8 590**	**10 030**	**10 480**
Sterownik przewodowy	**HW-SA201ABK** HAI02294	**HW-SA201ABK** HAI02294	**HW-SA201ABK** HAI02294
Cena [PLN netto]	**350**	**350**	**350**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**14 350**	**16 370**	**16 820**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AD140S2SM9FA(H)** **1U140S2SN2FA**	**AD140S2SM9FA(H)** **1U140S2SN2FB**	**AD160S2SM9FA(H)** **1U160S2SP1FB**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	13,4 (4,0-15,0)	13,4 (4,0-15,0)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	15,0 (4,5-16,0)	15,0 (4,5-16,0)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	6,1/2,55	6,1/2,55	5,94/2,92
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A+/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/45/42/39	48/45/42/39	48/45/42/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	2
Model (j. wewnętrzna)	**AD140S2SM9FA(H)** HAI02579	**AD140S2SM9FA(H)** HAI02579	**AD160S2SM9FA(H)** HAI02580
Cena [PLN netto]	**6 180**	**6 180**	**6 760**
Model (j. zewnętrzna)	**1U140S2SN2FA** HAI02591	**1U140S2SN2FB** HAI02592	**1U160S2SP1FB** HAI01431
Cena [PLN netto]	**10 330**	**10 650**	**14 460**
Sterownik przewodowy	**HW-SA201ABK** HAI02294	**HW-SA201ABK** HAI02294	**HW-SA201ABK** HAI02294
Cena [PLN netto]	**350**	**350**	**350**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	**16 860**	**17 180**	**21 570**

Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).
Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.
Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**ADH125H1ERG** **1U125S2SN2FA**	**ADH125H1ERG** **1U125S2SN2FB**	**ADH200H1ERG** **1UH200W1ERK**	**ADH250H1ERG** **1UH250W1ERK**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	12,3 (3,0-13)	12,4 (3,0-13)	20,5 (6,2-23,5)	24,0 (7,2-26,5)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	22,8 (7,2-24,8)	26,8 (8,2-28.8)
SEER/EER	5,8/2,75	5,9/2,72	6,1/3,36	6,1/3,21
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1350/490/425	1350/490/425	1330/895/500	1330/895/500
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	1636/1050/400	1636/1050/400
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	3250/2750/2250/1750	3250/2750/2250/1750	4320/3780/3420/3060	5040/4500/3960/3600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/42/39	47/44/42/39	54/50/45	55/51/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	1/2 - 3/4	1/2 - 7/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R410A	R410A
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	2	2
Model (j. wewnętrzna)	**ADH125H1ERG** HAI00798	**ADH125H1ERG** HAI00798	**ADH200H1ERG** HAI00031	**ADH250H1ERG** HAI00593
Cena [PLN netto]	**6 820**	**6 820**	**11 610**	**11 840**
Model (j. zewnętrzna)	**1U125S2SN2FA** HAI01425	**1U125S2SN2FB** HAI01426	**1UH200W1ERK** HAI00594	**1UH250W1ERK** HAI00595
Cena [PLN netto]	**10 030**	**10 480**	**22 110**	**23 090**
Sterownik przewodowy	**HW-SA201ABK** HAI02294	**HW-SA201ABK** HAI02294	**HW-SA201ABK** HAI02294	**HW-SA201ABK** HAI02294
Cena [PLN netto]	**350**	**350**	**350**	**350**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	**17 200**	**17 650**	**34 070**	**35 280**

* Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.
** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.





CASSETTE


KLIMATYZATORY KASETONOWE

1-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AB25S2SA1FA(H)** **1U25S2SM1FA-2**	**AB35S2SA1FA(H)** **1U35S2SM1FA-2**	**AB50S2SA1FA(H)** **1U50S2SJ2FA-2**	**AB71S2SA1FA(H)** **1U71S2SR2FA***
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,6 (0,7-4,3)	3,5 (1,0-4,3)	5,0 (1,8-5,8)	6,9 (2-7,3)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,2 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-5,3)	5,5 (2,0-6,5)	7,6 (2,5-8,0)
SEER/EER	6,2/3,31	6,2/3,31	6,1/3,26	6,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	850/540/185	850/540/185	1170/540/185	1170/540/185
Wymiary maskownicy [mm]	1028/600/45	1028/600/45	1348/600/45	1348/600/45
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	500	560	850	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	43/40/37/34	45/42/39/36	47/44/41/38	49/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	**AB25S2SA1FA(H)** HAI02286	**AB35S2SA1FA(H)** HAI02287	**AB50S2SA1FA(H)** HAI02288	**AB71S2SA1FA(H)** HAI02289
Cena [PLN netto]	**2 280**	**2 440**	**2 540**	**2 770**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25S2SM1FA-2** HAI01771	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772	**1U50S2SJ2FA-2** HAI02029	**1U71S2SR2FA*** HAI01438
Cena [PLN netto]	**3 010**	**3 190**	**4 280**	**5 720**
Sterownik bezprzewodowy	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**190**	**190**	**190**	**190**
Maskownica	**P1B-1028IB** HAI02290	**P1B-1028IB** HAI02290	**P1B-1348IB** HAI02291	**P1B-1348IB** HAI02291
Cena [PLN netto]	**530**	**530**	**680**	**680**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	**6 010**	**6 350**	**7 690**	**9 360**

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.
Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).
* Możliwość doboru nowego agregatu 1U71S2SR3FA.

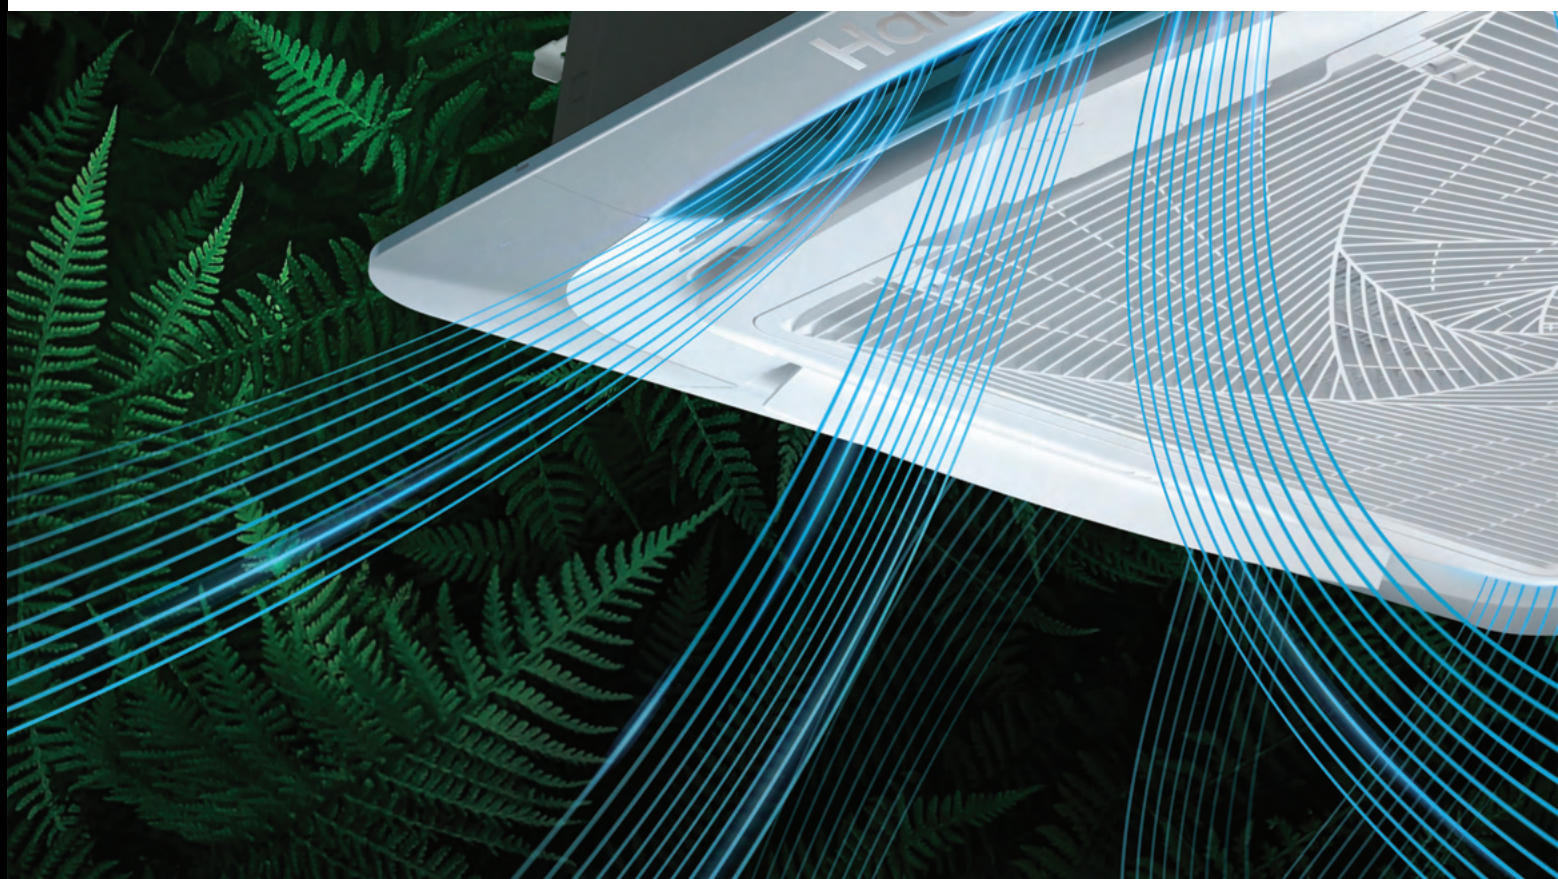



CASSETTE Mini

KLIMATYZATORY KASETONOWE

z maskownicą 620/620 mm,
4-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AB25S2SC2FA(H)** **1U25S2SM1FA-2**	**AB35S2SC2FA(H)** **1U35S2SM1FA-2**	**AB50S2SC2FA(H)** **1U50S2SJ2FA-2**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	2,5 (0,7-4,3)	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-5,8)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	3,23 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,5)
SEER/EER	6,1/2,8	6,1/3,31	6,1/3,26
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	570/570/260	570/570/260	570/570/260
Wymiary maskownicy [mm]	620/620/60	620/620/60	620/620/60
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	580/480/380	620/520/450	700/620/500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/28/26	36/33/30/27	42/37/35/32
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	**AB25S2SC2FA(H)** HAI02047	**AB35S2SC2FA(H)** HAI02048	**AB50S2SC2FA(H)** HAI02049
Cena [PLN netto]	**2 150**	**2 250**	**2 360**
Model (j. zewnętrzna)	**1U25S2SM1FA-2** HAI01771	**1U35S2SM1FA-2** HAI01772	**1U50S2SJ2FA-2** HAI02029
Cena [PLN netto]	**3 010**	**3 190**	**4 280**
Sterownik bezprzewodowy	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**190**	**190**	**190**
Maskownica	**PB-620KB** HAI00737	**PB-620KB** HAI00737	**PB-620KB** HAI00737
Cena [PLN netto]	**780**	**780**	**780**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	**6 130**	**6 410**	**7 610**

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.
Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).



CASSETTE

KLIMATYZATORY KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm, obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AB71S2SG1FA(H)** **1U71S2SR2FA***	**ABH105H1ERG(H)** **1U105S2SS2FA***	**ABH125K1ERG(H)** **1U125S2SN2FA***	**ABH125K1ERG(H)** **1U125S2SN2FB***
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	7,1 (2-7,3)	9,5 (2,5-10)	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	8,0 (2,5-8,0)	10,1 (3,0-10,5)	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)
SEER/EER	6,1/3,23	5,9/3	5,68/2,54	5,71/2,58
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A+/A	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/230/50	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/204	840/840/246	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	890/340/700	920/372/765	965/950/370	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/40/38/35	45/42/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	53	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	**AB71S2SG1FA(H)** HAI02050	**ABH105H1ERG(H)** HAI02051	**ABH125K1ERG(H)** HAI02054	**ABH125K1ERG(H)** HAI02054
Cena [PLN netto]	**2 670**	**4 350**	**4 590**	**4 590**
Model (j. zewnętrzna)	**1U71S2SR2FA*** HAI01438	**1U105S2SS2FA*** HAI01609	**1U125S2SN2FA*** HAI01425	**1U125S2SN2FB*** HAI01426
Cena [PLN netto]	**5 720**	**8 590**	**10 030**	**10 480**
Sterownik bezprzewodowy	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**190**	**190**	**190**	**190**
Maskownica	**PB-950KB** HAI00487	**PB-950KB** HAI00487	**PB-950KB** HAI00487	**PB-950KB** HAI00487
Cena [PLN netto]	**990**	**990**	**990**	**990**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	**9 570**	**14 120**	**15 800**	**16 250**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**ABH140K1ERG(H)** **1U140S2SN1FA***	**ABH140K1ERG(H)** **1U140S2SN1FB***	**ABH160K1ERG(H)** **1U160S2SP1FB**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-17,0)
SEER/EER	5,6/2,43	5,62/2,54	5,96/2,98
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	965/950/370	965/950/370	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	2050/1600/1440/1220
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/38/34	47/44/38/34	48/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	2
Model (j. wewnętrzna)	**ABH140K1ERG(H)** HAI02055	**ABH140K1ERG(H)** HAI02055	**ABH160K1ERG(H)** HAI02056
Cena [PLN netto]	**5 100**	**5 100**	**5 210**
Model (j. zewnętrzna)	**1U140S2SN1FA*** HAI01429	**1U140S2SN1FB*** HAI01430	**1U160S2SP1FB** HAI01431
Cena [PLN netto]	**10 330**	**10 650**	**14 460**
Sterownik bezprzewodowy	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**190**	**190**	**190**
Maskownica	**PB-950KB** HAI00487	**PB-950KB** HAI00487	**PB-950KB** HAI00487
Cena [PLN netto]	**990**	**990**	**990**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	**16 610**	**16 930**	**20 850**

* Możliwość doboru nowych agregatów.
Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.



NOWOŚĆ

CASSETTE

KLIMATYZATORY KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm, obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AB71S2SR1FA(H)** **1U71S2SR3FA**	**AB105S2SR1FA(H)** **1U105S2SQ1FA**	**AB125S2SR1FA(H)** **1U125S2SN3FA**	**AB125S2SR1FA(H)** **1U125S2SN3FB**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	7,1 (2,0-8,2)	9,5 (2,5-10,0)	12,4 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	7,9 (2,5-8,5)	10,5 (3,0-12,5)	13,5 (4,0-15,5)	13,5 (4,0-15,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,2/3,4	6,1/3,0	6,1/3,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/ 50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/204	840/840/246	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	890/340/700	950/370/815	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1260/1100/900/700	1920/1750/1550/1250	1950/1650/1480/1250	1950/1650/1480/1250
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/40/38/35	45/42/38/34	47/44/38/34	49/47/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	54	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	**AB71S2SR1FA(H)** HAI02581	**AB105S2SR1FA(H)** HAI02582	**AB125S2SR1FA(H)** HAI02583	**AB125S2SR1FA(H)** HAI02583
Cena [PLN netto]	**2 720**	**4 400**	**4 640**	**4 640**
Model (j. zewnętrzna)	**1U71S2SR3FA** HAI02587	**1U105S2SQ1FA** HAI02588	**1U125S2SN3FA** HAI02589	**1U125S2SN3FB** HAI02590
Cena [PLN netto]	**5 720**	**8 590**	**10 030**	**10 480**
Sterownik bezprzewodowy	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**190**	**190**	**190**	**190**
Maskownica	**PB-950QB(H)** lub **PB-950QB(B)** HAI02586 lub HAI02779	**PB-950QB(H)** lub **PB-950QB(B)** HAI02586 lub HAI02779	**PB-950QB(H)** lub **PB-950QB(B)** HAI02586 lub HAI02779	**PB-950QB(H)** lub **PB-950QB(B)** HAI02586 lub HAI02779
Cena [PLN netto]	**990 lub 1 260**	**990 lub 1 260**	**990 lub 1 260**	**990 lub 1 260**
Cena kompletu [PLN netto] j. ew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	**9 620 lub 9 890**	**14 170 lub 14 440**	**15 850 lub 16 120**	**16 300 lub 16 570**

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AB140S2SR1FA(H)** **1U140S2SN2FA**	**AB140S2SR1FA(H)** **1U140S2SN2FB**	**AB160S2SR1FA(H)** **1U160S2SP1FB**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	15,0 (4,5-16,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	16,0 (5,0-17,0)
SEER/EER	5,6/2,43	5,62/2,54	5,96/2,98
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A+	A+/A+	A+/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1950/1650/1480/1250	1950/1650/1480/1250	2050/1950/1650/1300
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/38/34	47/44/38/34	48/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	2
Model (j. wewnętrzna)	**AB140S2SR1FA(H)** HAI02584	**AB140S2SR1FA(H)** HAI02584	**AB160S2SR1FA(H)** HAI02585
Cena [PLN netto]	**5 150**	**5 150**	**5 260**
Model (j. zewnętrzna)	**1U140S2SN2FA** HAI02591	**1U140S2SN2FB** HAI02592	**1U160S2SP1FB** HAI01431
Cena [PLN netto]	**10 330**	**10 650**	**14 460**
Sterownik bezprzewodowy	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666	**YR-HQS01** HAI01666
Cena [PLN netto]	**190**	**190**	**190**
Maskownica	**PB-950QB(H)** lub **PB-950QB(B)** HAI02586 lub HAI02779	**PB-950QB(H)** lub **PB-950QB(B)** HAI02586 lub HAI02779	**PB-950QB(H)** lub **PB-950QB(B)** HAI02586 lub HAI02779
Cena [PLN netto]	**990 lub 1 260**	**990 lub 1 260**	**990 lub 1 260**
Cena kompletu [PLN netto] j. ew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi	**16 660 lub 16 930**	**16 980 lub 17 250**	**20 900 lub 21 170**

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.



CABINET KLIMATYZATORY KOLUMNOWE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) **Model** (j. zewnętrzna)	**AP105S2SK1FA(H)** **1U105S2SQ1FA***	**AP140S2SK1FA(H)** **1U140S2SN1FA***	**AP140S2SK1FA(H)** **1U140S2SN1FB***	**AP160S2SK1FA(H)** **1U160S2SP1FB**
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	9,2 (2,5-10,0)	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	14,3 (4,0-16,0)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	10,0 (3,0-10,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	16,0 (4,5-16,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A+/A	A+/A	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	600/350/1850	600/350/1850	600/350/1850	600/350/1850
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/815	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1580/1450/1350	1850/1500/1350	1850/1500/1350	1850/1500/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	50/45/42	52/49/46	52/49/46	52/49/46
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	10	10	30
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 (opcja)	YR-HQS01 (opcja)	YR-HQS01 (opcja)	YR-HQS01 (opcja)
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Model (j. wewnętrzna)	**AP105S2SK1FA(H)** HAI02601	**AP140S2SK1FA(H)** HAI02078	**AP140S2SK1FA(H)** HAI02078	**AP160S2SK1FA(H)** HAI02079
Cena [PLN netto]	**4 450**	**4 880**	**4 880**	**5 230**
Model (j. zewnętrzna)	**1U105S2SQ1FA*** HAI02588	**1U140S2SN1FA*** HAI01429	**1U140S2SN1FB*** HAI01430	**1U160S2SP1FB** HAI01431
Cena [PLN netto]	**8 590**	**10 330**	**10 650**	**14 460**
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew.	**13 040**	**15 210**	**15 530**	**19 690**

* Możliwość doboru nowych agregatów.
Sterowanie Wi-Fi jest opcjonalne. Modele mogą być sterowane z Aplikacji hOn.
Model AP105S2SK1FA(H) posiada moduł Wi-Fi w standardzie.



OSTATNIA **SZANSA**



Slim DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU
(2,5 kW)

Smart Air 2 (opcja)
- aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**AD25S2SS1FA** HAI00526
Moc chłodnicza nom [kW]	2,5
Cena [PLN netto]	**2 520**



DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU
(3,5 kW / 12,5 kW)

Smart Air 2 (opcja)
- aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**AD35S2SM3FA** HAI00578
Moc chłodnicza nom [kW]	3,5
Cena [PLN netto]	**2 740**



CONVERTIBLE

KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE
(3,5 kW)

Smart Air 2 (opcja)
- aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**AC35S2SG1FA** HAI00787
Moc chłodnicza nom [kW]	3,5
Cena [PLN netto]	**3 230**

Modele możliwe do połączenia w systemach: Split i Multi Split.
* Dane techniczne znajdziesz w KATALOG SPLIT i MULTI SPLIT | 2024 na haier-ac.pl

SYSTEM **MULTI SPLIT** R32



AGREGATY MULTI SPLIT
MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Model (j. zewnętrzna)	**2U40S2SM1FA**	**2U50S2SM1FA-3**	**3U55S2SR5FA**	**3U70S2SR5FA**
Max. Ilość j. wew. na jedna j. zew.	2	2	3	3
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	4,0 (1,1-4,8)	5,0 (1,3-6,0)	5,0 (2,1-6,6)	7,0 (2,4-7,6)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	4,4 (1,8-5,2)	5,7 (1,8-6,6)	6,4 (1,7-7,2)	7,6 (2,9-8,5)
SEER/EER	6,2/4,0	6,5/4,0	8,5/4,6	8,5/4,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew) [mm]	800/275/553	800/280/550	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	53	51	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	2×1/4-2×3/8	2×1/4-2×3/8	3×1/4-3×3/8	3×1/4-3×3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	30/15	30/15	50/15	60/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	20	30	30
Model (j. zewnętrzna)	**2U40S2SM1FA** HAI01103	**2U50S2SM1FA-3** HAI01773	**3U55S2SR5FA** HAI01781	**3U70S2SR5FA** HAI01782
Cena [PLN netto]	**4 310**	**4 930**	**6 740**	**7 050**

Model (j. zewnętrzna)	**4U75S2SR5FA**	**4U85S2SR5FA**	**5U105S2SS5FA**	**5U125S2SN1FA**
Max. Ilość j. wew. na jedna j. zew.	4	4	5	5
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	7,5 (2,4-8,7)	8,5 (3,2-9,5)	10,0 (3,2-11,0)	12,5 (3,2-13,8)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	8,6 (3,1-10,0)	9,6 (4,4-10,5)	10,5 (4,4-11,5)	12,7 (4,4-14,3)
SEER/EER	7,0/3,8	7,0/3,4	7,0/2,88	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew) [mm]	890/340/700	890/340/700	920/372/760	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	55	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	4×1/4-3×3/8 i 1×1/2	4×1/4-3×3/8 i 1×1/2	5×1/4-3×3/8 i 2×1/2	5×1/4-3×3/8 i 2×1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/15	70/15	80/15	100/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	40	40	40	50
Model (j. zewnętrzna)	**4U75S2SR5FA** HAI01783	**4U85S2SR5FA** HAI01784	**5U105S2SS5FA** HAI01785	**5U125S2SN1FA** HAI01807
Cena [PLN netto]	**8 490**	**8 730**	**9 550**	**11 660**





NOWOŚĆ

AGREGATY MULTI SPLIT | **NORDIC**

MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH Z GRZAŁKĄ TACY OCIEKOWEJ

Model (j. zewnętrzna)	**2U40MEAFRA-H**	**2U50MEAFRA-H**	**3U55S2SR5FA-H**	**3U70S2SR5FA-H**
Max. Ilość j. wew. na jedna j. zew.	2	2	3	3
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	4,0 (1,5-4,6)	5,0 (1,8-5,5)	5,0 (2,1-6,6)	7,0 (2,4-7,6)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	4,6 (1,3-5,2)	5,6 (1,5-6,3)	6,4 (1,7-7,2)	7,6 (2,9-8,5)
SEER/EER	8,5/4,6	8,5/4,6	8,5/4,6	8,5/4,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew) [mm]	800/280/553	800/280/553	890/340/700	890/340/700
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	53	51	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	2×1/4-2×3/8	2×1/4-2×3/8	3×1/4-3×3/8	3×1/4-3×3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/15	50/15	50/15	60/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	20	30	30
Model (j. zewnętrzna)	**2U40MEAFRA-H** HAI02593	**2U50MEAFRA-H** HAI02594	**3U55S2SR5FA-H** HAI02595	**3U70S2SR5FA-H** HAI02596
Cena [PLN netto]	**4 460**	**5 060**	**6 870**	**7 210**

Model (j. zewnętrzna)	**4U75S2SR5FA-H**	**4U85S2SR5FA-H**	**5U105S2SS5FA-H**	**5U125S2SN1FA-H**
Max. Ilość j. wew. na jedna j. zew.	4	4	5	5
Moc chłodnicza nom (min–max) [kW]	7,5 (2,4-8,7)	8,5 (3,2-9,5)	10,0 (3,2-11,0)	12,5 (3,2-13,8)
Moc grzewcza nom (min–max) [kW]	8,6 (3,1-10,0)	9,6 (4,4-10,5)	10,5 (4,4-11,5)	12,7 (4,4-14,3)
SEER/EER	7,0/3,8	7,0/3,4	7,0/2,88	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew) [mm]	890/340/700	890/340/700	920/372/760	950/370/965
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	55	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	4×1/4-3×3/8 i 1×1/2	4×1/4-3×3/8 i 1×1/2	5×1/4-3×3/8 i 2×1/2	5×1/4-3×3/8 i 2×1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/15	70/15	80/15	100/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	40	40	40	50
Model (j. zewnętrzna)	**4U75S2SR5FA-H** HAI02597	**4U85S2SR5FA-H** HAI02598	**5U105S2SS5FA-H** HAI02599	**5U125S2SN1FA-H** HAI02600
Cena [PLN netto]	**8 700**	**8 920**	**9 730**	**11 840**



JADE [DELIKATNY BIAŁY POŁYSK]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza** nom [kW]	**Moc grzewcza** nom [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)** [cal]	**Cena j. wew.** [PLN netto]
AS25S2SJ1FA-3 HAI01748	2,6 (1,0–4,0)	3,2 (1,1–5,4)	1/4 - 3/8	**3 280**
AS35S2SJ1FA-3 HAI01749	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,3–5,8)	1/4 - 3/8	**3 670**
AS50S2SJ1FA-3 HAI01750	5,2 (1,4–6,0)	6,0 (1,4–6,9)	1/4 - 1/2	**4 560**

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.

EXPERT [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza** nom [kW]	**Moc grzewcza** nom [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)** [cal]	**Cena j. wew.** [PLN netto]
AS25XCAHRA HAI01757	2,8 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	**1 850**
AS35XCAHRA HAI01758	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	**1 880**
AS50XCAHRA HAI01759	5,0 (1,4–5,5)	6,0 (1,4–6,9)	1/4 - 1/2	**2 330**

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



NOWOŚĆ

EXPERT [BLACK MATT – CZARNY MAT]
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza** nom [kW]	**Moc grzewcza** nom [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)** [cal]	**Cena j. wew.** [PLN netto]
AS25XCAHRA-MB HAI02546	2,8 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	**1 990**
AS35XCAHRA-MB HAI02547	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	**2 040**
AS50XCAHRA-MB HAI02548	5,0 (1,4-5,5)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	**2 510**

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza** nom [kW]	**Moc grzewcza** nom [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)** [cal]	**Cena j. wew.** [PLN netto]
AS25S2SF1FA-LW HAI01760	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	**1 580**
AS35S2SF1FA-LW HAI01761	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	**1 590**
AS50S2SF1FA-LW HAI01762	5,2 (1,4–6,0)	6,0 (1,4–6,9)	1/4 - 1/2	**2 020**

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [WHITE MATT – BIAŁY MAT]
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza** nom [kW]	**Moc grzewcza** nom [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)** [cal]	**Cena j. wew.** [PLN netto]
AS25S2SF1FA-WH HAI01368	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	**1 580**
AS35S2SF1FA-WH HAI01369	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	**1 590**
AS50S2SF1FA-WH HAI01370	5,2 (1,4–6,0)	6,0 (1,4–6,9)	1/4 - 1/2	**2 020**
AS71S2SF1FA-WH HAI01371	7 (2,2–7,5)	8,0 (2,4–8,5)	3/8 - 5/8	**2 510**

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [BLACK MATT – CZARNY MAT]
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza** nom [kW]	**Moc grzewcza** nom [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)** [cal]	**Cena j. wew.** [PLN netto]
AS25S2SF1FA-BH HAI01364	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	**1 650**
AS35S2SF1FA-BH HAI01365	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	**1 680**
AS50S2SF1FA-BH HAI01366	5,2 (1,4–6,0)	6,0 (1,4–6,9)	1/4 - 1/2	**2 110**
AS71S2SF1FA-BH HAI01367	7 (2,2–7,5)	8,0 (2,4–8,5)	3/8 - 5/8	**2 610**

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza** nom [kW]	**Moc grzewcza** nom [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)** [cal]	**Cena j. wew.** [PLN netto]
AS25S2SF1FA-S HAI01372	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	**1 650**
AS35S2SF1FA-S HAI01373	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	**1 680**

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



NOWOŚĆ

SERENE [WHITE MATT – BIAŁY MAT]
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza** nom [kW]	**Moc grzewcza** nom [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)** [cal]	**Cena j. wew.** [PLN netto]
AS25SBBHRA-MW HAI02553	2,6 (0,8-3,4)	3,0 (0,7-3,7)	1/4 - 3/8	**1 200**
AS35SBBHRA-MW HAI02554	3,5 (0,8-3,8)	3,7 (0,7-4,0)	1/4 - 3/8	**1 260**
AS50SDBHRA-MW HAI02555	5,3 (2,0-6,3)	5,9 (1,35-6,8)	1/4 - 1/2	**2 020**
AS71SEPHRA-MW HAI02556	7,1 (2,1-8,0)	7,4 (1,5-8,5)	1/4 - 5/8	**2 250**

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



NOWOŚĆ

SERENE [BLACK MATT – CZARNY MAT]
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza** nom [kW]	**Moc grzewcza** nom [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)** [cal]	**Cena j. wew.** [PLN netto]
AS25SBBHRA-MB HAI02557	2,6 (0,8-3,4)	3,0 (0,7-3,7)	1/4 - 3/8	**1 450**
AS35SBBHRA-MB HAI02558	3,5 (0,8-3,8)	3,7 (0,7-4,0)	1/4 - 3/8	**1 510**
AS50SDBHRA-MB HAI02559	5,3 (2,0-6,3)	5,9 (1,35-6,8)	1/4 - 1/2	**2 220**
AS71SEPHRA-MB HAI02560	7,1 (2,1-8,0)	7,4 (1,5-8,5)	1/4 - 5/8	**2 460**

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.

PEARL PREMIUM [WHITE MATT – BIAŁY MAT]
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza** nom [kW]	**Moc grzewcza** nom [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)** [cal]	**Cena j. wew.** [PLN netto]
AS25PBPHRA-PRE HAI02347	2,7 (0,8–3,6)	3,1 (0,8–4,3)	1/4 - 3/8	**1 180**
AS35PBPHRA-PRE HAI02368	3,6 (0,8–4,0)	3,9 (0,8–4,5)	1/4 - 3/8	**1 220**
AS50PDPHRA-PRE HAI02350	5,3 (2,0–6,3)	5,8 (1,35–6,8)	1/4 - 1/2	**2 020**
AS71PEPHRA-PRE HAI02351	7,1 (2,1–8,0)	7,4 (1,5–8,5)	1/4 - 5/8	**2 120**

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.

PEARL [BIAŁY MAT]
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS35PBAHRA HAI01342	3,5 (0,8–3,6)	3,5 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	**960**
AS50PDAHRA HAI01343	5,0 (1,3–5,8)	5,2 (1,4–6,0)	1/4 - 1/2	**1 570**

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



REVIVE [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25RBAHRA-PL HAI02296	2,7 (0,7–3,4)	2,9 (0,7–3,6)	1/4 - 3/8	**720**
AS35RBAHRA-PL HAI02297	3,5 (0,8–3,8)	3,9 (0,7–4,0)	1/4 - 3/8	**770**
AS50RCBHRA-PL HAI02298	4,8 (1,3–5,4)	4,8 (1,3–5,4)	1/4 - 1/2	**1 060**
AS68RDAHRA-PL HAI02299	6,2 (1,3–7,4)	6,3 (1,4–7,5)	1/4 - 1/2	**1 370**

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



NOWOŚĆ

REVIVE [BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]
JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25RBAHRA-B HAI02549	2,7 (0,7-3,4)	2,9 (0,7-3,6)	1/4 - 3/8	**930**
AS35RBAHRA-B HAI02550	3,5 (0,8-3,8)	3,9 (0,7-4,0)	1/4 - 3/8	**990**
AS50RCBHRA-B HAI02551	4,8 (1,3-5,4)	4,8 (1,3-5,4)	1/4 - 1/2	**1 350**
AS68RDAHRA-B HAI02552	6,2 (1,3-7,4)	6,3 (1,4-7,5)	1/4 - 1/2	**1 710**

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).
** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



CONSOLE JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE

[1] hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

[2] Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AF25S2SD1FA(H)[1] HAI02064	2,5	2,8	1/4 - 3/8	**2 810**[1]
AF35S2SD1FA(H)[1] HAI02065	3,4	3,5	1/4 - 3/8	**2 910**[1]
AF42S2SD1FA[2] HAI01337	4,2	4,7	1/4 - 3/8	**2 690**[2]
AF50S2SD1FA(H)[1] HAI02292	5,0	5,4	1/4 - 1/2	**3 170**[1]

[1] Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie moduł Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).
[2] Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 (Aplikacja Smart Air 2).
* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HBS01 lub YR-HQS01.



CONVERTIBLE
JEDNOSTKI PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza** nom [kW]	**Moc grzewcza** nom [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)** [cal]	**Cena** [PLN netto]	**Cena kompletu** [PLN netto]
AC25S2SG1FA(H) HAI02293	2,5	3,2	1/4 - 3/8	**3 310**	**3 500**
YR-HQS01 HAI01666				**190**	
AC35S2SG1FA(H) HAI02057	3,5	4,0	1/4 - 3/8	**3 530**	**3 720**
YR-HQS01 HAI01666				**190**	
AC50S2SG1FA(H) HAI02058	5,0	5,8	1/4 - 1/2	**3 780**	**3 970**
YR-HQS01 HAI01666				**190**	
AC71S2SG1FA(H) HAI02059	7,1	8,0	3/8 - 5/8	**4 190**	**4 380**
YR-HQS01 HAI01666				**190**	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.



NOWOŚĆ

CONVERTIBLE
JEDNOSTKI PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza** nom [kW]	**Moc grzewcza** nom [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)** [cal]	**Cena** [PLN netto]	**Cena kompletu** [PLN netto]
AC25S2SG2FA(H) HAI02566	2,5	3,1	1/4 - 3/8	**3 360**	**3 550**
YR-HQS01 HAI01666				**190**	
AC35S2SG2FA(H) HAI02567	3,5	4,0	1/4 - 3/8	**3 580**	**3 770**
YR-HQS01 HAI01666				**190**	
AC50S2SG2FA(H) HAI02568	5,0	5,8	1/4 - 1/2	**3 830**	**4 020**
YR-HQS01 HAI01666				**190**	
AC71S2SG2FA(H) HAI02569	7,1	7,8	3/8 - 5/8	**4 240**	**4 430**
YR-HQS01 HAI01666				**190**	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.



CASSETTE
JEDNOSTKI KASETONOWE

1-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza** nom [kW]	**Moc grzewcza** nom [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)** [cal]	**Cena** [PLN netto]	**Cena kompletu** [PLN netto]
AB25S2SA1FA(H) HAI02286	2,6	3,2	1/4 - 3/8	**2 280**	**3 000**
P1B-1028IB HAI02290				**530**	
YR-HQS01 HAI01666				**190**	
AB35S2SA1FA(H) HAI02287	3,5	4,0	1/4 - 3/8	**2 440**	**3 160**
P1B-1028IB HAI02290				**530**	
YR-HQS01 HAI01666				**190**	
AB50S2SA1FA(H) HAI02288	5,0	5,5	1/4 - 1/2	**2 540**	**3 410**
P1B-1348IB HAI02291				**680**	
YR-HQS01 HAI01666				**190**	
AB71S2SA1FA(H) HAI02289	6,9	7,6	3/8 - 5/8	**2 770**	**3 640**
P1B-1348IB HAI02291				**680**	
YR-HQS01 HAI01666				**190**	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.



CASSETTE Mini
JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 620/620 mm, 4-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza** nom [kW]	**Moc grzewcza** nom [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)** [cal]	**Cena** [PLN netto]	**Cena kompletu** [PLN netto]
AB25S2SC2FA(H) HAI02047	2,6	3,2	1/4 - 3/8	**2 150**	**3 120**
PB-620KB HAI00737				**780**	
YR-HQS01 HAI01666				**190**	
AB35S2SC2FA(H) HAI02048	3,5	4,0	1/4 - 3/8	**2 250**	**3 220**
PB-620KB HAI00737				**780**	
YR-HQS01 HAI01666				**190**	
AB50S2SC2FA(H) HAI02049	5,0	5,5	1/4 - 1/2	**2 360**	**3 330**
PB-620KB HAI00737				**780**	
YR-HQS01 HAI01666				**190**	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.



CASSETTE
JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm, obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza** nom [kW]	**Moc grzewcza** nom [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)** [cal]	**Cena** [PLN netto]	**Cena kompletu** [PLN netto]
AB71S2SG1FA(H) HAI02050	7,1	8,0	3/8 - 5/8	**2 670**	**3 850**
PB-950KB HAI00487				**990**	
YR-HQS01 HAI01666				**190**	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.



NOWOŚĆ

CASSETTE

JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm, obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB71S2SR1FA(H) HAI02581	7,1	7,9	3/8 - 5/8	**2 720**	**3 900 lub 4 170**
PB-950QB(H) lub PB-950QB(B) HAI02586 lub HAI02779				**990 lub 1 260**	
YR-HQS01 HAI01666				**190**	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.



Slim DUCT

JEDNOSTKI KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD25S2SS1FA(H) HAI02067	2,5	3,0	1/4 - 3/8	**2 820**	**3 170**
HW-SA201ABK HAI02294				**350**	
AD35S2SS1FA(H) HAI02068	3,5	4,0	1/4 - 3/8	**2 910**	**3 260**
HW-SA201ABK HAI02294				**350**	
AD50S2SS1FA(H) HAI02069	5,0	5,5	1/4 - 1/2	**3 530**	**3 880**
HW-SA201ABK HAI02294				**350**	
AD71S2SS1FA(H) HAI02070	7,1	7,1	3/8 - 5/8	**3 610**	**3 960**
HW-SA201ABK HAI02294				**350**	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.
Komplet maskownic do klimatyzatora jest opcjonalny. Znajdziesz je na końcu cennika.
Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



DUCT

JEDNOSTKI KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD35S2SM3FA(H) HAI02071	3,5	4,0	1/4 - 3/8	**3 040**	**3 390**
HW-SA201ABK HAI02294				**350**	
AD50S2SM3FA(H) HAI02072	5,0	6,0	1/4 - 1/2	**3 290**	**3 640**
HW-SA201ABK HAI02294				**350**	
AD71S2SM3FA(H) HAI02073	7,1	8,0	3/8 - 5/8	**4 070**	**4 420**
HW-SA201ABK HAI02294				**350**	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.
Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



NOWOŚĆ

DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	**Moc chłodnicza** nom [kW]	**Moc grzewcza** nom [kW]	**Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz)** [cal]	**Cena** [PLN netto]	**Cena kompletu** [PLN netto]
AD35S2SM9FA(H) HAI02574	3,5	4,0	1/4 - 3/8	**3 090**	**3 440**
HW-SA201ABK HAI02294				**350**	
AD50S2SM9FA(H) HAI02575	5,0	6,0	1/4 - 1/2	**3 340**	**3 690**
HW-SA201ABK HAI02294				**350**	
AD71S2SM9FA(H) HAI02576	7,1	7,6	3/8 - 5/8	**4 120**	**4 470**
HW-SA201ABK HAI02294				**350**	

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.
Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



NOWOŚĆ

SYSTEM MULTI 3S

ZINTEGROWANY SYSTEM KLIMATYZACJI I CWU



ZBIORNIKI - CWU

Model	**Kod towaru**	**Pojemność** [l]	**CWU** [°C]	**Cena** [PLN netto]
AN100S2ST1FA	HAI02731	94	-15~46	**6 710**
AN200S2ST1FA	HAI02734	190	-15~46	**8 190**

AGREGATY - MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Model	**Kod towaru**	**Max. ilość j. wew. Na jedną j. zew.**	**Moc chłodnicza nom (min.-max.)** [kW]	**Moc grzewcza nom (min.-max.)** [kW]	**Cena** [PLN netto]
3U55S2WR1FA	HAI02732	3	5.4 (2.1~6.0)	7.0 (2.4~7.6)	**7 320**
4U70S2WR1FA	HAI02733	4	7.0 (2.2~7.7)	8.6 (2.9~8.9)	**7 740**

System MULTI 3S jest kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi typu MULTI SPLIT.

Wszystkie jednostki wewnętrzne mogą być sterowane indywidualnie.



SYSTEM **MAXI SPLIT**

Jednostka zewnętrzna	Ilość j. wewnętrznych	Rodzaj j. wewnętrznych	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Sterownik przewodowy	Maskownica AB	Cena [PLN]
1U105S2SS2FA HAI01609	3	**AB35S2SC2FA(H)** HAI02048	10,5	**FQG-3Y100A** HAI00250	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-620KB** HAI00737	**18 670**
		AC35S2SG1FA(H) HAI02057		**FQG-3Y100A** HAI00250	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**20 170**
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		**FQG-3Y100A** HAI00250	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**18 310**
		AD35S2SM3FA(H) HAI02071		**FQG-3Y100A** HAI00250	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**18 700**
	2	**AB50S2SC2FA(H)** HAI02049		**FQG-2Y100A** HAI00248	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-620KB** HAI00737	**15 740**
		AC50S2SG1FA(H) HAI02058		**FQG-2Y100A** HAI00248	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**17 020**
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		**FQG-2Y100A** HAI00248	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**16 520**
		AD50S2SM3FA(H) HAI02072		**FQG-2Y100A** HAI00248	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**16 040**
1U125S2SN2FA HAI01425	4	**AB35S2SC2FA(H)** HAI02048	12,5	**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-620KB** HAI00737	**23 380**
		AC35S2SG1FA(H) HAI02057		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**25 380**
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**22 900**
		AD35S2SM3FA(H) HAI02071		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**23 420**
	3	**AB50S2SC2FA(H)** HAI02049		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-620KB** HAI00737	**20 550**
		AC50S2SG1FA(H) HAI02058		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**22 470**
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**21 720**
		AD50S2SM3FA(H) HAI02072		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**21 000**
	2	**AB71S2SG1FA(H)** HAI02050		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-950KB** HAI00487	**18 330**
		AC71S2SG1FA(H) HAI02059		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**19 390**
		AD71S2SS1FA(H) HAI02070		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**18 230**
		AD71S2SM3FA(H) HAI02073		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**19 150**
1U125S2SN2FB HAI01426	4	**AB35S2SC2FA(H)** HAI02048	12,5	**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-620KB** HAI00737	**23 830**
		AC35S2SG1FA(H) HAI02057		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**25 830**
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**23 350**
		AD35S2SM3FA(H) HAI02071		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**23 870**
	3	**AB50S2SC2FA(H)** HAI02049		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-620KB** HAI00737	**21 000**
		AC50S2SG1FA(H) HAI02058		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**22 920**
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**22 170**
		AD50S2SM3FA(H) HAI02072		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**21 450**
	2	**AB71S2SG1FA(H)** HAI02050		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-950KB** HAI00487	**18 780**
		AC71S2SG1FA(H) HAI02059		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**19 840**
		AD71S2SS1FA(H) HAI02070		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**18 680**
		AD71S2SM3FA(H) HAI02073		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**19 600**
1U140S2SN1FA HAI01429	4	**AB35S2SC2FA(H)** HAI02048	14	**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-620KB** HAI00737	**23 680**
		AC35S2SG1FA(H) HAI02057		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**25 680**
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**23 200**
		AD35S2SM3FA(H) HAI02071		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**23 720**
	3	**AB50S2SC2FA(H)** HAI02049		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-620KB** HAI00737	**20 850**
		AC50S2SG1FA(H) HAI02058		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**22 770**
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**22 020**
		AD50S2SM3FA(H) HAI02072		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**21 300**
	2	**AB71S2SG1FA(H)** HAI02050		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-950KB** HAI00487	**18 630**
		AC71S2SG1FA(H) HAI02059		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**19 690**
		AD71S2SS1FA(H) HAI02070		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**18 530**
		AD71S2SM3FA(H) HAI02073		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**19 450**
1U140S2SN1FB HAI01430	4	**AB35S2SC2FA(H)** HAI02048	14	**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-620KB** HAI00737	**24 000**
		AC35S2SG1FA(H) HAI02057		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**26 000**
		AD35S2SS1FA(H) HAI02068		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**23 520**
		AD35S2SM3FA(H) HAI02071		**FQG-4Y200A** HAI00252	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**24 040**
	3	**AB50S2SC2FA(H)** HAI02049		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-620KB** HAI00737	**21 170**
		AC50S2SG1FA(H) HAI02058		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**23 090**
		AD50S2SS1FA(H) HAI02069		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**22 340**
		AD50S2SM3FA(H) HAI02072		**FQG-3Y200A** HAI00251	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**21 620**
	2	**AB71S2SG1FA(H)** HAI02050		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	**PB-950KB** HAI00487	**18 950**
		AC71S2SG1FA(H) HAI02059		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**20 010**
		AD71S2SS1FA(H) HAI02070		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**18 850**
		AD71S2SM3FA(H) HAI02073		**FQG-2Y200A** HAI00249	**HW-SA201ABK** HAI02294	/	**19 770**

*Powyższe ceny zawierają ceny jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sterownik, rozdzielacz.
*Powyższe ceny w przypadku jednostek wewnętrznych AB zawierają cenę maskownic.

POMPY CIEPŁA



SUPER AQUA MONOBLOK
POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO + CWU | R32

Certyfikat KEYMARK

LISTA ZUM

[1] hSmart - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp. zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AU052FYCRB(HW)	HAI01408	5	5	5,05	A+++/A++	**8 500**	**10 200**
ATW-A01	HAI00959					**1 360**	
YR-E27	HAI00958					**340**	
AU082FYCRA(HW)	HAI00955	7,8	5,5	4,4	A+++/A++	**9 500**	**11 200**
ATW-A01	HAI00959					**1 360**	
YR-E27	HAI00958					**340**	
AU112FYCRA(HW)	HAI00956	11	11,5	4,22	A++/A++	**15 500**	**17 200**
ATW-A01	HAI00959					**1 360**	
YR-E27	HAI00958					**340**	
AU162FYCRA(HW)	HAI00957	16	14,5	4,15	A++/A+	**18 500**	**20 200**
ATW-A01	HAI00959					**1 360**	
YR-E27	HAI00958					**340**	

[1] Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Urządzenie należy doposażyć w moduł Wi-Fi: HI-WA101DBWA



SUPER AQUA SPLIT
POMPY CIEPŁA TYPU SPLIT CO + CWU | R32

Certyfikat KEYMARK

LISTA ZUM

[1] hSmart - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp. zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW042SSCHA	HAI01800	4	4	5,14	A+++/A++	**5 050**	**13 550**
HU062WAMNA	HAI01798					**8 500**	
AW062SSCHA	HAI01801	6	6	4,98	A+++/A++	**5 750**	**14 250**
HU062WAMNA	HAI01798					**8 500**	
AW082SNCHA	HAI01802	8	8	4,98	A+++/A++	**7 450**	**17 400**
HU102WAMNA	HAI01799					**9 950**	
AW102SNCHA	HAI01803	10	9	4,72	A+++/A++	**8 150**	**18 100**
HU102WAMNA	HAI01799					**9 950**	

[1] Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Urządzenie należy doposażyć w moduł Wi-Fi: HI-WA101DBWA



STEROWNIKI POMPY CIEPŁA

Model	Kod towaru	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
HW-WA101DBT	HAI01804	Opcjonalny sterownik do pomp ciepła Split	**1 680**
HI-WA101DBWA	HAI02253	Opcjonalny moduł Wi-Fi do pomp ciepła Split i Monoblok	**520**



NOWOŚĆ

AQUA M8 ECO MINI

POMPY CIEPŁA CWU | R290

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model	Kod towaru	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena jednostki [PLN netto]
HP80M8-9	HAI02397	82	1/230/50	A+	**5 600**
HP110M8-9	HAI02398	102	1/230/50	A+	**5 900**
HP150M8-9	HAI02399	149	1/230/50	A+	**6 500**



NOWOŚĆ

AQUA M7 ECO INVERTER PRO

POMPY CIEPŁA CWU | R290 wbudowana dodatkowa wężownica

hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi

Model	Kod towaru	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena jednostki [PLN netto]
HP250M7C-F9	HAI02396	240	1/230/50	A+	**9 400**



NOWOŚĆ

CHILLER | SUPER CLIMA

KOMERCYJNE POMPY CIEPŁA

Model	Kod towaru	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena jednostki [PLN netto]
CA0070HANH	HAI02511	65	71	A+++/A++	**69 300**
CA0100HANH	HAI02494	100	100	A+++/A+++	**93 400**
CA0140HANH	HAI02497	130	142	A+++/A++	**111 300**

ZESTAWY DO **CENTRAL WENTYLACYJNYCH**

2,5–16 kW

TRYBY PRACY: GRZANIE, CHŁODZENIE | STEROWANIE 0–10 V | R32

Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Średnica rur przyłączeniowych [ciecz–gaz]	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
1U25S2SM1FA-2 HAI01771	2,6	3,2	1/4–3/8	**3 010**	**4 700**
AH1-RAC1 HAI01774				**1 690**	
1U35S2SM1FA-2 HAI01772	3,5	4,2	1/4–3/8	**3 190**	**4 880**
AH1-RAC1 HAI01774				**1 690**	
1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	5,0	5,5	1/4–1/2	**4 280**	**5 970**
AH1-RAC1 HAI01774				**1 690**	
1U71S2SR2FA HAI01438	7,1	7,5	3/8–5/8	**5 720**	**7 570**
AH1-LCAC1 HAI01777				**1 850**	
1U105S2SS2FA HAI01609	9,5	10,2	3/8–5/8	**8 590**	**10 440**
AH1-LCAC1 HAI01777				**1 850**	
1U125S2SN2FA HAI01425	12,3	12,7	3/8–5/8	**10 030**	**11 880**
AH1-LCAC1 HAI01777				**1 850**	
1U125S2SN2FB HAI01426	12,4	12,8	3/8–5/8	**10 480**	**12 330**
AH1-LCAC1 HAI01777				**1 850**	
1U140S2SN1FA HAI01429	13,4	15,0	3/8–5/8	**10 330**	**12 180**
AH1-LCAC1 HAI01777				**1 850**	
1U140S2SN1FB HAI01430	13,4	15,0	3/8–5/8	**10 650**	**12 500**
AH1-LCAC1 HAI01777				**1 850**	
1U160S2SP1FB HAI01431	16,0	17,0	3/8–3/4	**14 460**	**16 310**
AH1-LCAC1 HAI01777				**1 850**	

* Kompletne zestawy zawierają agregat i AHU BOX

KLIMATYZATORY PRZENOŚNE



PORTABLE KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

R290

	Nazwa	Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
HAI00766	**AM12AA1GAA**	3,5	3,3	1/220-240/50	**2 100**

STEROWNIKI I AKCESORIA

STEROWNIKI PRZEWODOWE I BEZPRZEWODOWE

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
HW-SA201ABK HAI02294	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów (oprócz systemów ściennych Split/Multi Split)	**350**
YR-E17A HAI02514	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	**380**
HW-BA101ABT (CZARNY) HAI01100	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	**470**
YR-HQS01 HAI01666	Pilot bezprzewodowy	Jednostki komercyjne R32	**190**

KONWERTERY

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YCJ-A002 HAI00316	Do pracy naprzemiennej, wyjście na sterownik centralny, wyjście BMS, MODBUS	Do wszystkich jednostek wewnętrznych Split, Multi Split, Maxi Split	**230**
WK-B HAI00369	Moduł komunikacji pilota przewodowego	Jednostki ścienne	**430**
RE-02 HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	**210**

STEROWNIKI CENTRALNE

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
HC-SA164DBT HAI01113	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	**3 090**

REDUKCJE

Nazwa	Cena [PLN netto]
REDUKCJA 1/4 DO 3/8 HAI00862	**80**
REDUKCJA 3/8 DO 1/2 HAI02509	**80**
REDUKCJA 3/8 DO 5/8 HAI00864	**80**
REDUKCJA 1/2 DO 5/8 HAI00865	**80**
REDUKCJA 1/2 DO 3/8 HAI00866	**80**

POZOSTAŁE AKCESORIA

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
Moduł Wi-Fi KZW-W002 HAI00372	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ścienne i komercyjne – Aplikacja Smart Air 2	**50**
Przewód USB do KZW-W002 HAI00911	Przewód USB do podłączenia modułu Wi-Fi KZW-W002	Jednostki komercyjne – Aplikacja Smart Air 2	**20**
HI-WA164DBI HAI01141	Moduł sterowania Wi-Fi grupowy	Wszystkie jednostki w połączeniu ze sterownikiem centralnym	**310**
AH1-RAC1 HAI01774	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 2,5 do 5,0 kW	**1 690**
AH1-LCAC1 HAI01777	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 7,0 do 16 kW	**1 850**
TD-03 HAI01645	Narzędzie do testów	Systemy MRV i Pompy Ciepła	**450**
P1B-890IA/D HAI00896	Komplet paneli – z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim DUCT 2,5 kW i 3,5 kW	**300**
P1B-1210IA/D HAI00897	Komplet paneli – z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim DUCT 5,0 kW i 7,0 kW	**360**
PB-620KB HAI00737	Maskownica – 4 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC2FA	**780**
PB-950KB HAI00487	Maskownica – obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-ABH160	**990**
NOWOŚĆ **PB-950QB(H)** HAI02586	Maskownica – obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-ABH160	**990**
NOWOŚĆ **PB-950QB(B)** HAI02779	Czarna maskownica – obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-AB160R1FA(H)	**1 260**
P1B-1028IB HAI02290	Maskownica – 1 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe 1-stronne 2,5 i 3,5 kW	**530**
P1B-1348IB HAI02291	Maskownica – 1 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe 1-stronne 5 i 7 kW	**680**

ROZDZIELACZE DO MAXI SPLIT

Nazwa	Cena [PLN netto]
FQG-2Y100A HAI00248	**520**
FQG-2Y200A HAI00249	**630**
FQG-3Y100A HAI00250	**640**
FQG-3Y200A HAI00251	**750**
FQG-4Y200A HAI00252	**880**



3/2025
Wszystkie ceny przedstawione w tym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Generalny Dystrybutor systemów klimatyzacji i pomp ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadamiania Klientów. Aktualny Cennik oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie **www.haier-ac.pl.**

Marka NR 1 na świecie!
HAIER AC został wyróżniony certyfikatami Euromonitor potwierdzającymi pozycję marki na światowych rynkach.

Źródło: Euromonitor International Limited, 2024

Generalny Dystrybutor
Systemów Klimatyzacji
i Pomp Ciepła w Polsce:
REFSYSTEM Sp. z o.o.

---

ul. Metalowców 5,
86-300 Grudziądz

---

haier@haier-ac.pl

Infolinia:
+48 723 737 378

– Produkt, szkolenia, współpraca
Pon.–Pt. 8:00–16:00

– Serwis
Pon.–Pt. 8:00–20:00

---

haier-ac.pl