ROTENSO®
Live better



Cennik

Systemy klimatyzacji

Ceny na dzień 12.08.2024



O firmie Rotenso®

Naszą misją jest dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań z branży klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, opartych o wysokowydajną, energooszczędną technologię inverterową. Dzięki wieloletnim inwestycjom w rozwój technologii, urządzenia Rotenso należą do najbardziej innowacyjnych rozwiązań umożliwiających regulację i kontrolę temperatury w budynkach. Rotenso konsekwentnie umacnia silną pozycję dostawcy nowoczesnych, niezawodnych i przyjaznych dla środowiska systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła powietrze-powietrzem, powietrze-woda. Każdego roku oferta Rotenso jest poszerzana o nowe jednostki, które cechują coraz lepsze parametry technologiczne oraz nowoczesny design.

Ogólnopolska sieć serwisowa

Kompletna gama produktów dopasowana do Twoich potrzeb

Wyjątkowa niezawodność

5 lat gwarancji

(Szczegółowe warunki zawarte w karcie gwarancyjnej)

Systemy klimatyzacyjne

Cokolwiek robimy, Ty zawsze jesteś w centrum. Innowacje technologiczne wykorzystujemy w trosce o zdrowie i komfort użytkowania dostarczanych przez nas systemów klimatyzacji. Wielostopniowy proces filtracji i oczyszczania powietrza tworzą system PureAIR Rotenso, który dba o zdrowe i czyste powietrze w Twoim otoczeniu. Udoskonalany tryb cichej pracy, delikatnego uwalniania powietrza rozproszonym strumieniem oraz inteligentnego sterowania jego przepływem składają się na doświadczenie komfortu pracy urządzenia, którego obecności nie dostrzeżesz. Coraz wyższa wydajność i energooszczędność naszych urządzeń jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę racjonalizowania kosztów energii i troski o środowisko naturalne.

Dajemy Ci wszystko - maksymalnie wyposażone produkty dopasowane do Twoich potrzeb

SCOP 5,30

Ciesz się wysokim wskaźnikiem efektywności energetycznej SCOP - nawet do 5,30

Niezwykle ciche urządzenia - wysokiej klasy nowoczesna technologia zadba o Twój komfort

Steruj zdalnie swoim systemem za pomocą aplikacji i modułu Wi-Fi SMART

-30°C

Bądź pewien pracy urządzenia w ekstremalnych temperaturach - nawet do -30°C

Oddychaj zdrowo - zaawansowany, wielostopniowy system oczyszczania i filtracji powietrza



ROTENSO® Live better

Komfort i cisza gdziekolwiek jesteś

W salonie, gdy cieszysz się chwilami relaksu.

W sypialni, kiedy rozkoszujesz się spokojnym snem.

W biurze, gdzie potrzebujesz skupienia.

Linia klimatyzatorów Rotenso obejmuje wszystkie sfery Twojego życia, od biznesu, po przestrzeń prywatną, tworząc dla Ciebie optymalne środowisko. Szeroki wachlarz urządzeń i systemów klimatyzacji Rotenso zaspokoi Twoje potrzeby bez względu na to gdzie aktualnie jesteś. Funkcje klimatyzatorów Rotenso spełniają specyficzne i odmienne wymagania dla przestrzeni publicznych i prywatnych.

1:1 SINGLE

1:2 DUAL

1:X MULTI








1:1 1:2 1:X

C/RO/SK/@V.20240916

HP-LINE Klimatyzatory Multi HIRO HP-Line

Linia produktów dla najbardziej wymagających warunków klimatycznych, będąca uzupełnieniem linii S: MIRAI, VERSU, REVIO, IMOTO, UKURA, ANERU, NEVO, JATO, TENJI. Linia High Performance nadaje nowy wymiar pojęciom efektywności i niezawodności. HP-Line oferuje ekstremalnie wysokie parametry pracy, które pozwalają na utrzymanie komfortowej temperatury nawet w najtrudniejszych warunkach.
Dzięki inteligentnemu pakietowi pracy całorocznej, czyli wbudowanej grzałce tacy ociekowej SMART oraz grzałce karteru sprężarki, te urządzenia są gotowe na wyzwania zimy - mogą pełnić rolę jedynego źródła ciepła nawet w temperaturach sięgających -30°C na zewnątrz.

- Ekstremalnie wysoka wydajność
- Obsługa do 3 jednostek wewnętrznych
- 2 główne moce jednostek zewnętrznych [5,3 i 7,9 kW]
- Dedykowany do grzania w skrajnych warunkach
- Grzałka tacy ociekowej SMART
- Grzałka karteru sprężarki
- Chłodzenie przy -25°C
- Grzanie przy -30°C

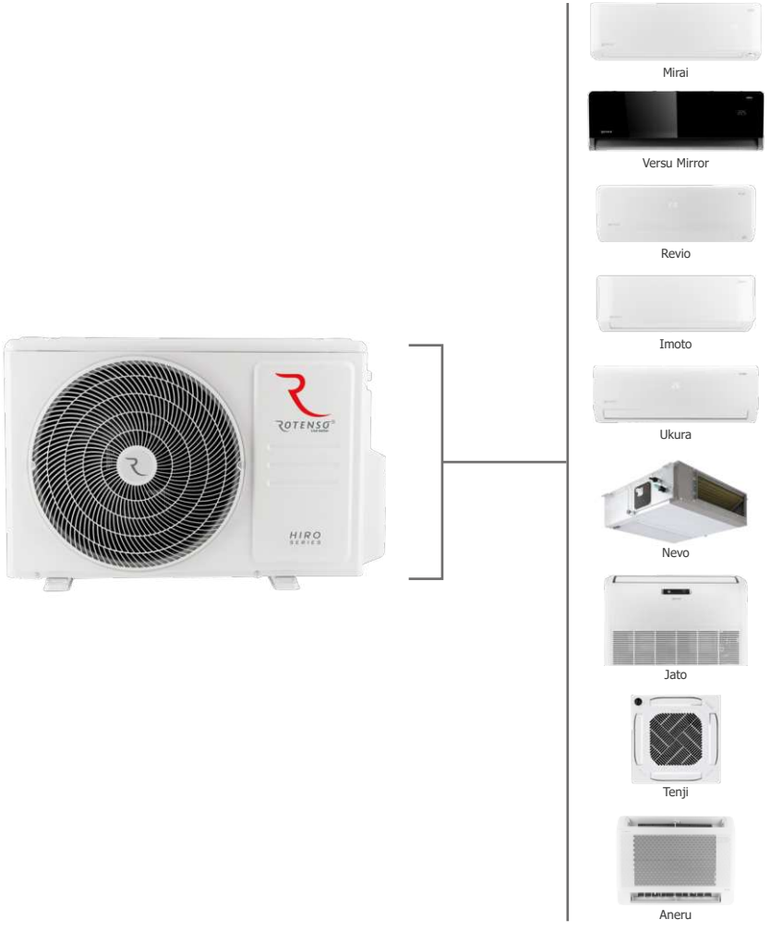


ROTENSO® Live better

S-LINE Klimatyzatory MULTI S-Line

Linia klimatyzatorów premium HIRO S-Line łączy w sobie wysoką wydajność z niezawodnością. Dzięki inteligentnemu pakietowi pracy całorocznej, czyli wbudowanej grzałce tacy ociekowej SMART oraz grzałce karteru sprężarki, urządzenia te są gotowe nawet na ostre zimy. Mogą pełnić rolę jedynego źródła ciepła nawet w temperaturach do -22°C na zewnątrz.
Wybieraj spośród szerokiej gamy kompatybilnych jednostek wewnętrznych MIRAI, VERSU, REVIO, IMOTO, UKURA, NEVO, JATO, TENJI i ANERU.


- Wysokie parametry pracy.
- Dedykowany do grzania.
- Grzałka tacy ociekowej SMART.
- Grzałka karteru sprężarki.
- Grzanie przy -22°C.

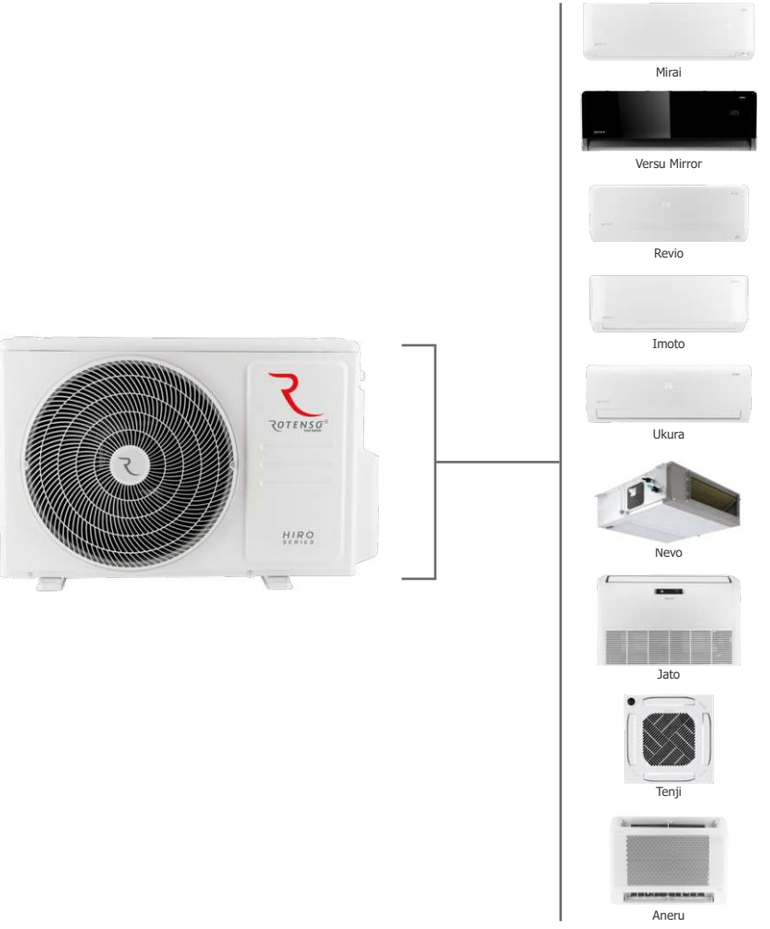

N-LINE Klimatyzatory MULTI N-Line

Nowatorska linia urządzeń multisplit HIRO N-Line to nowa jakość, elastyczność i wydajność. HIRO N-Line zaprojektowano z myślą o kompaktowych jednostkach wewnętrznych oferujących możliwość tworzenia idealnych kombinacji. Dzięki wbudowanej grzałce tacy ociekowej rozwiązania te mogą pełnić rolę jedynego źródła ciepła nawet w temperaturach do -20°C na zewnątrz.
Wybieraj spośród jednostek wewnętrznych TETA, ELIS, RONI, ANERU AN.

- Dedykowany do grzania.
- Grzałka tacy ociekowej.
- Grzanie przy -20°C.

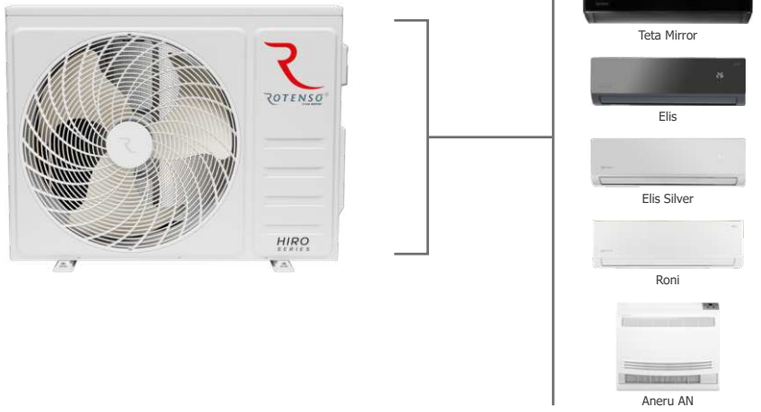

Teta

Teta Mirror


Elis

Elis Silver

Roni

Aneru AN




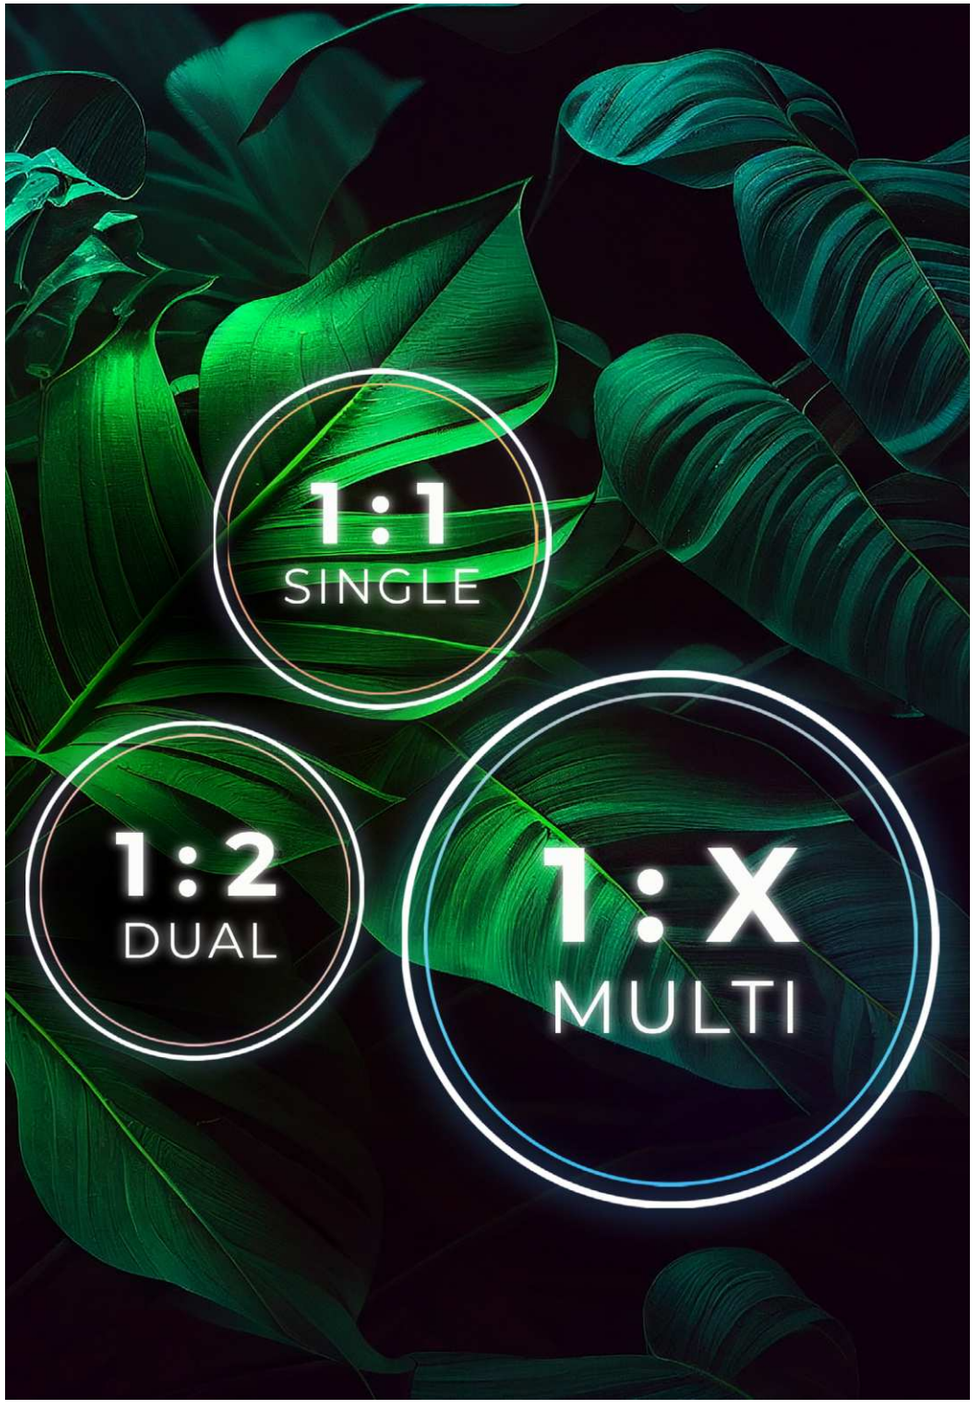

Rozwiązanie SINGLE 1:1

System pracy SINGLE zwany również SPLIT umożliwia podłączenie do jednego agregatu jednej dedykowanej jednostki wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna stanowi parę bez możliwości rozbudowania układu o dodatkowy klimatyzator.
Dostępny jest szereg możliwości modelowych i szeroki zakres mocy.

Stosując odpowiednie rozwiązanie możliwe jest bezpieczne i skuteczne grzanie nawet w temp. -30°C na zewnątrz.

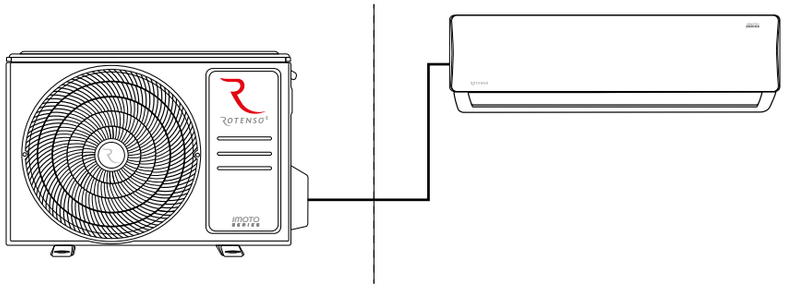



ROTENSO® Live better


Nazwa	Jedn. wewn	Jedn. zewn	Wydajność chł. (kW)	1:1 SINGLE	1:2 DUAL	1:X MULTI HP-LINE	1:X MULTI S-LINE	1:X MULTI N-LINE
Klimatyzatory ścienne								
Mirai	M26Xi	M26Xo	2,6	●		●	●	
	M35Xi	M35Xo	3,5	●		●	●	
Fresh	FH35Xi	FH35Xo	3,6	●				
Versu Mirror	VM26Xi R15	VM26Xo R15	2,6	●		●	●	
	VM35Xi R15	VM35Xo R15	3,5	●		●	●	
	VM50Xi R15	VM50Xo R15	5,3	●		●	●	
Versu Pure	VP26Xi	VP26Xo	2,6	●		●	●	
	VP35Xi	VP35Xo	3,5	●		●	●	
	VP50Xi	VP50Xo	5,3	●		●	●	
Versu Cloth Stone	VCS26Xi	VO26Xo R15	2,6	●		●	●	
	VCS35Xi	VO35Xo R15	3,5	●		●	●	
	VCS50Xi	VO50Xo R15	5,3	●		●	●	
Versu Cloth Caramel	VCC26Xi	VO26Xo R15	2,6	●		●	●	
	VCC35Xi	VO35Xo R15	3,5	●		●	●	
	VCC50Xi	VO50Xo R15	5,3	●		●	●	
Luve	LE35Xi	LE35Xo	3,6	●				
Revio	RO26Xi	RO26Xo	2,7	●		●	●	
	RO35Xi	RO35Xo	3,5	●		●	●	
	RO50Xi	RO50Xo	5,3	●		●	●	
	RO70Xi	RO70Xo	7,0	●			●	
Teta Mirror	TM26Xi	TO26Xo	2,6	●				●
	TM35Xi	TO35Xo	3,5	●				●
	TM50Xi	TO50Xo	5,1	●				
	TM70Xi	TO70Xo	6,9	●				
Teta	TA26Xi	TO26Xo	2,6	●				●
	TA35Xi	TO35Xo	3,5	●				●
	TA50Xi	TO50Xo	5,1	●				
	TA70Xi	TO70Xo	6,9	●				
Elis	E26Xi	EO26Xo	2,6	●				●
	E35Xi	EO35Xo	3,4	●				●
	E50Xi	EO50Xo	5,1	●				●
	E70Xi	EO70Xo	6,8	●				
Elis Silver	ES26Xi	EO26Xo	2,6	●				●
	ES35Xi	EO35Xo	3,4	●				●
	ES50Xi	EO50Xo	5,1	●				●
	ES70Xi	EO70Xo	6,8	●				
Imoto	I26Xi	I26Xo	2,6	●		●	●	
	I35Xi	I35Xo	3,5	●		●	●	
	I50Xi	I50Xo	5,3	●		●	●	
	I70Xi	I70Xo	7,0	●			●	
Ukura H	U26Xi	UH26Xo	2,6	●				
	U35Xi	UH35Xo	3,5	●				
	U50Xi	UH50Xo	5,3	●				
	U70Xi	UH70Xo	7,0	●				
Ukura	U26Xi	U26Xo	2,6	●		●	●	
	U35Xi	U35Xo	3,5	●		●	●	
	U50Xi	U50Xo	5,3	●		●	●	
	U70Xi	U70Xo	7,0	●			●	


Nazwa	Jedn. wewn	Jedn. zewn	Wydajność chł. (kW)	1:1 SINGLE	1:2 DUAL	1:X MULTI HP-LINE	1:X MULTI S-LINE	1:X MULTI N-LINE
Roni	R26Xi	R26Xo	2,6	●				●
	R35Xi	R35Xo	3,4	●				●
	R50Xi	R50Xo	5,1	●				●
	R70Xi	R70Xo	6,8	●				
Klimatyzatory kasetonowe								
Tenji	T35Xi	UO35Xo	3,5	●	●	●	●	
	T50Xi	UO50Xo	5,3	●	●	●	●	
	T70Xi	UO70Xo	7,0	●	●		●	
	T90Xi	UO90Xo	8,8	●	●			
	T100Xi	UO100Xo	10,6	●				
	T120Xi	UO120Xo	12,0	●				
	T140Xi	UO140Xo	14,1	●				
	T160Xi	UO160Xo	15,2	●				
Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe								
Jato	J50Xi	UO50Xo	5,3	●	●	●	●	
	J70Xi	UO70Xo	7,0	●	●		●	
	J100Xi	UO100Xo	10,6	●				
	J140Xi	UO140Xo	14,1	●				
	J160Xi	UO160Xo	15,2	●				
Klimatyzatory kanałowe								
Nevo	N35Xi	UO35Xo	3,5	●	●	●	●	
	N50Xi	UO50Xo	5,3	●	●	●	●	
	N70Xi	UO70Xo	7,0	●	●		●	
	N90Xi	UO90Xo	8,8	●	●			
	N100Xi	UO100Xo	10,6	●				
	N120Xi	UO120Xo	12,0	●				
	N140Xi	UO140Xo	14,1	●				
	N160Xi	UO160Xo	15,2	●				
Klimatyzatory konsolowe								
Aneru HP	AHP26Xi	AHP26Xo	2,6	●				
	AHP35Xi	AHP35Xo	3,5	●				
Aneru	A26Xi	A26Xo	2,6	●		●	●	
	A35Xi	A35Xo	3,5	●		●	●	
	A50Xi	A50Xo	5,0	●		●	●	
Aneru AN	AN35Xi	AN35Xo	3,4	●				●
	AN50Xi	AN50Xo	5,1	●				●

ROTENSO® Live better

Rozwiązanie DUAL 1:2

System pracy symultanicznej umożliwia podłączenie do jednego agregatu UNICO, dwóch tych samych jednostek wewnętrznych o tej samej mocy.
Jednostki są sterowane za pomocą jednego sterownika, gdzie jedno urządzenie jest nadrzędnym i steruje pracą drugiego dlatego muszą pracować w tym samym trybie, ustawionej temperaturze oraz prędkości wentylatora.
Dzięki zastosowaniu agregatów UNICO generacji X z wbudowanym pakietem pracy całorocznej urządzenia mogą skutecznie chłodzić lub grzać nawet w temp. do -20°C na zewnątrz.
Dobór i dostępne możliwości do wglądu i weryfikacji w tabeli konfiguracyjnej systemów DUAL.

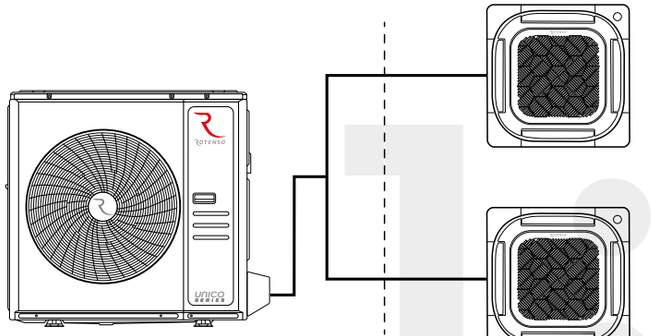


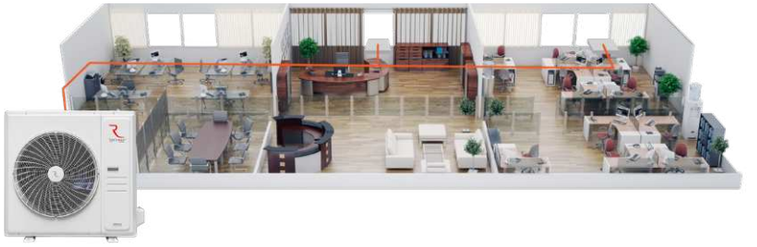


Nazwa	Jedn. wewn. (1)	Jedn. wewn. (2)	Jedn. zewn	Całkowita wydajność chłodnicza układu (kW)	1:2 DUAL
Klimatyzatory kasetonowe					
Tenji	T35Xi	T35Xi	UO70Xo	7,0	●
	T50Xi	T50Xi	UO100Xo	10,6	●
	T70Xi	T70Xi	UO140Xo	14,1	●
	T90Xi	T90Xi	UO160Xo	15,2	●
Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe					
Jato	J50Xi	J50Xi	UO100Xo	10,6	●
	J70Xi	J70Xi	UO140Xo	14,1	●
Klimatyzatory kanałowe					
Nevo	N35Xi	N35Xi	UO70Xo	7,0	●
	N50Xi	N50Xi	UO100Xo	10,6	●
	N70Xi	N70Xi	UO140Xo	14,1	●
	N90Xi	N90Xi	UO160Xo	15,2	●

Rozwiązanie MULTI 1:X

System pracy MULTI umożliwia podłączenie do jednego agregatu HIRO aż 5 jednostek wewnętrznych. Jednostki są sterowane indywidualnie i niezależnie za pomocą pilota bezprzewodowego lub sterownika przewodowego. System ten może realizować funkcję grzania lub chłodzenia. Dzięki zastosowaniu agregatów HIRO serii X z wbudowanym pakietem pracy całorocznej, urządzenia mogą skutecznie realizować funkcję ogrzewania. Dobór i dostępne możliwości konfiguracji do wglądu zamieszczono w tabelach konfiguracyjnych systemów MULTI.

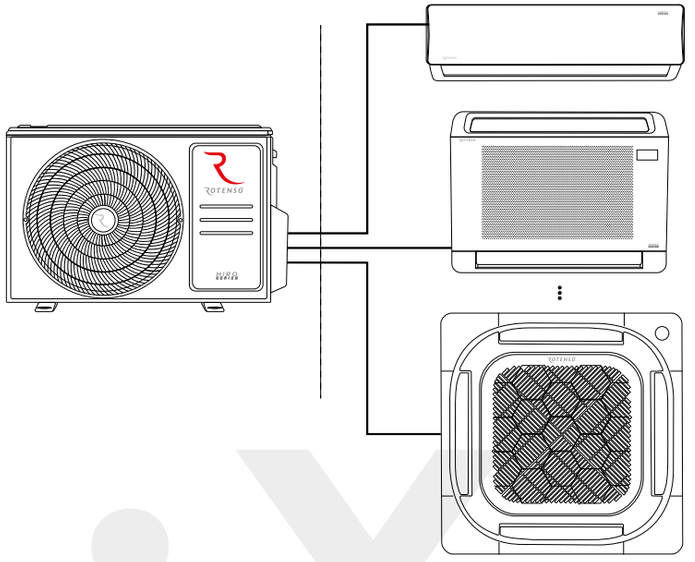

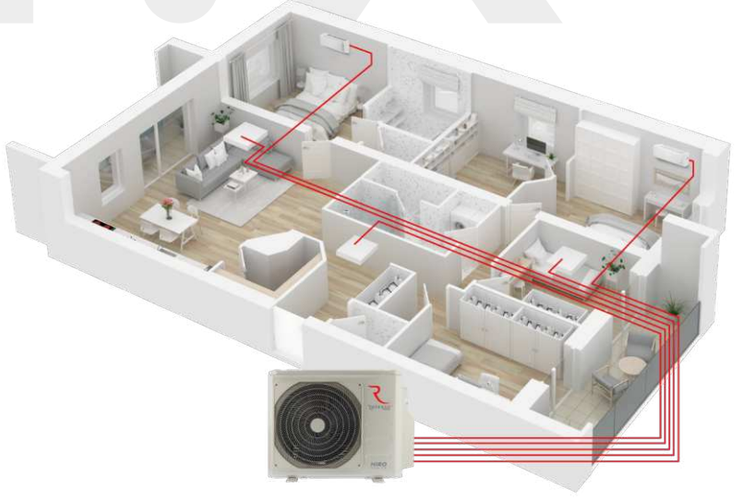

Nazwa	Jedn. wewn	Wydajność chł. (kW)	1:1 SINGLE	1:2 DUAL	1:X MULTI HP-LINE	1:X MULTI S-LINE	1:X MULTI N-LINE
Mirai	M26Xi	2,6	●		●	●	
	M35Xi	3,5	●		●	●	
Versu Mirror	VM26Xi R15	2,6	●		●	●	
	VM35Xi R15	3,5	●		●	●	
	VM50Xi R15	5,3	●		●	●	
Versu Pure	VP26Xi	2,6	●		●	●	
	VP35Xi	3,5	●		●	●	
	VP50Xi	5,3	●		●	●	
Versu Cloth Stone	VCS26Xi	2,6	●		●	●	
	VCS35Xi	3,5	●		●	●	
	VCS50Xi	5,3	●		●	●	
Versu Cloth Caramel	VCC26Xi	2,6	●		●	●	
	VCC35Xi	3,5	●		●	●	
	VCC50Xi	5,3	●		●	●	
Versu Mirror	VM35Xi R14	3,5			●	●	
Versu Silver	VS35Xi	3,5			●	●	
Revio	RO26Xi	2,7	●		●	●	
	RO35Xi	3,5	●		●	●	
	RO50Xi	5,3	●		●	●	
	RO70Xi	7,0	●			●	
Teta Mirror	TM26Xi	2,6	●				●
	TM35Xi	3,5	●				●
Teta	TA26Xi	2,6	●				●
	TA35Xi	3,5	●				●
Elis	E26Xi	2,6	●				●
	E35Xi	3,4	●				●
	E50Xi	5,1	●				●
Elis Silver	ES26Xi	2,6	●				●
	ES35Xi	3,4	●				●
	ES50Xi	5,1	●				●
Imoto	I21Xi	2,1			●	●	
	I26Xi	2,6	●		●	●	
	I35Xi	3,5	●		●	●	
	I50Xi	5,3	●		●	●	
	I70Xi	7,0	●			●	
Ukura	U21Xi	2,1			●	●	
	U26Xi	2,6	●		●	●	
	U35Xi	3,5	●		●	●	
	U50Xi	5,3	●		●	●	
	U70Xi	7,0	●			●	
Roni	R26Xi	2,6	●				●
	R35Xi	3,4	●				●
	R50Xi	5,1	●				●

Nazwa	Jedn. wewn	Wydajność chł. (kW)	1:1 SINGLE	1:2 DUAL	1:X MULTI HP-LINE	1:X MULTI S-LINE	1:X MULTI N-LINE
Klimatyzatory kasetonowe							
Tenji	T21Xi	2,1			●	●	
	T26Xi	2,6			●	●	
	T35Xi	3,5	●	●	●	●	
	T50Xi	5,3	●	●	●	●	
	T70Xi	7,0	●	●		●	
Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe							
Jato	J50Xi	5,3	●	●	●	●	
	J70Xi	7,0	●	●		●	
Klimatyzatory kanałowe							
Nevo	N21Xi	2,1			●	●	
	N26Xi	2,6			●	●	
	N35Xi	3,5	●	●	●	●	
	N50Xi	5,3	●	●	●	●	
	N70Xi	7,0	●	●		●	
Klimatyzatory konsolowe							
Aneru	A26Xi	2,6	●		●	●	
	A35Xi	3,5	●		●	●	
	A50Xi	5,0	●		●	●	
Aneru AN	AN35Xi	3,4	●				●
	AN50Xi	5,1	●				●



ROTENSO® Live better



HP-LINE
S-LINE

Mirai

Ścienne X, S-Line



2,6 - 3,5 kW



DEPO

1:1 SINGLE
1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania (1)	SEER 9,3 SCOP 5,3 (1)	Grzanie przy -30°C (1)	Funkcja SMART Eye Follow (2)	Funkcja ogrzewania SMART 8°C i 12°C (2)	Wbudowany pakiet zimowy	Super Jonizator iAIR	Tryb ECO eMOTO (2)	Wi-Fi w zestawie	Czujnik pomiaru wilgotności (2)(3)

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Mirai 2,6 kW	2,6 / 4,1	A+++ / A+++	M26Xi M26Xo	1 949 3 750	**5 699**
Mirai 3,5 kW	3,5 / 4,2	A+++ / A+++	M35Xi M35Xo	2 099 3 900	**5 999**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi
1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split
3. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

N-LINE

Fresh

Ścienne X, N-Line



3,6 kW



LEAF

1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania	SEER 8,5 SCOP 4,6	Grzanie przy -22°C	Czujnik zmierzchu (1)	Dopływ świeżego powietrza	Filtr świeżego powietrza EPA	3 x Lampa UV	Żaluzja 180°	Komfortowy nawiew Windless	Wi-Fi w zestawie

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Fresh 3,6 kW	3,6 / 3,9	A+++ / A++	FH35Xi FH35Xo	1 310 3 189	**4 499**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi + zestaw montażowy świeżego powietrza
1. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

1:2 DUAL
1:X MULTI
1:1 SINGLE

ROTENSO® Live better

HP-LINE
S-LINE

Versu Mirror

Ścienne X, S-Line, R15



2,6 - 5,3 kW



FIRA

1:1 SINGLE
1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania (2)	SEER 8,8 SCOP 4,6 (2)	Grzanie przy -22°C (2)	Głośność tylko 19dB	Żaluzja obrotowa 180°	Nawiew górny kaskadowy	Nawiew dolny kaskadowy	Wi-Fi w zestawie	Wbudowany pakiet zimowy	Super Jonizator iAIR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Mirror 2,6 kW	2,6 / 2,9	A+++ / A++	VM26Xi R15 VM26Xo R15	1 899 2 400	**4 299**
Versu Mirror 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	VM35Xi R15 VM35Xo R15	1 999 2 500	**4 499**
Versu Mirror 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	VM50Xi R15 VM50Xo R15	2 649 3 550	**6 199**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.


W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi
1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split
2. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

HP-LINE
S-LINE

Versu Pure

Ścienne X, S-Line



2,6 - 5,3 kW



FIRA

1:1 SINGLE
1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania (2)	SEER 8,8 SCOP 4,6 (2)	Grzanie przy -22°C (2)	Głośność tylko 19dB	Żaluzja obrotowa 180°	Nawiew górny kaskadowy	Nawiew dolny kaskadowy	Wi-Fi w zestawie	Wbudowany pakiet zimowy	Super Jonizator iAIR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Pure 2,6 kW	2,6 / 2,9	A+++ / A++	VP26Xi VP26Xo	1 449 2 450	**3 899**
Versu Pure 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	VP35Xi VP35Xo	1 549 2 500	**4 049**
Versu Pure 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	VP50Xi VP50Xo	2 399 3 600	**5 999**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi
1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split
2. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

1:2 DUAL
1:X MULTI
1:1 SINGLE

HP-LINE
S-LINE

Versu Cloth Caramel

Ścienne X, S-Line



2,6 - 5,3 kW



FIRA





Klasa energetyczna grzania(2) | SEER 8,8 SCOP 4,6 (2) | Grzanie przy -22°C(2) | Wymienny panel przedni | Żaluzja obrotowa 180° | Nawiew górny kaskadowy | Nawiew dolny kaskadowy | Wi-Fi w zestawie | Wbudowany pakiet zimowy | Super Jonizator iAIR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Cloth Caramel 2,6 kW	2,6 / 2,9	A+++ / A++	VCC26Xi VO26Xo R15	1 799 2 500	**4 299**
Versu Cloth Caramel 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	VCC35Xi VO35Xo R15	1 899 2 600	**4 499**
Versu Cloth Caramel 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	VCC50Xi VO50Xo R15	2 649 3 650	**6 299**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.


5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

W zestawie jednostka wewnętrzna + 1 szt. panel tekstylny „Caramel" + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi
1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split
2. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

HP-LINE
S-LINE

Versu Cloth Stone

Ścienne X, S-Line



2,6 - 5,3 kW



FIRA





Klasa energetyczna grzania(2) | SEER 8,8 SCOP 4,6 (2) | Grzanie przy -22°C(2) | Wymienny panel przedni | Żaluzja obrotowa 180° | Nawiew górny kaskadowy | Nawiew dolny kaskadowy | Wi-Fi w zestawie | Wbudowany pakiet zimowy | Super Jonizator iAIR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Cloth Stone 2,6 kW	2,6 / 2,9	A+++ / A++	VCS26Xi VO26Xo R15	1 799 2 500	**4 299**
Versu Cloth Stone 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	VCS35Xi VO35Xo R15	1 899 2 600	**4 499**
Versu Cloth Stone 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	VCS50Xi VO50Xo R15	2 649 3 650	**6 299**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

W zestawie jednostka wewnętrzna + 1 szt. panel tekstylny „Stone" + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi
1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split
2. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

1:2 DUAL
1:X MULTI
1:1 SINGLE

ROTENSO® Live better

Wymienne tekstylne panele magnetyczne

Akcesoria opcjonalne dla klimatyzatorów Versu Cloth

Panel magnetyczny	Nazwa	Cena katalogowa netto (PLN)
	Stone	**270**
	Caramel	**270**
	Marine	**270**
	Storm	**270**
	Coral	**270**
	Chrome	**270**
	Desert	**270**
	Rose	**270**
	Mint	**270**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.



1:2 DUAL
1:X MULTI
1:1 SINGLE

N-LINE

Luve

Ścienne X, N-Line



3,6 kW



GOTE





Klasa energetyczna grzania | SEER 8,5 SCOP 4,6 | Grzanie przy -22°C | Czujnik zmierzchu (3) | Automatyczne żaluzje 4D | Żaluzja 180° | Komfortowy nawiew Windless | Wbudowany pakiet zimowy | Funkcja ogrzewania SMART 8°C | Wi-Fi w zestawie

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Luve 3,6 kW	3,6 / 3,9	A+++ / A++	LE35Xi LE35Xo	1 149 2 400	**3 549**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi
1. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

HP-LINE
S-LINE

Revio

Ścienne X, S-Line



2,7 - 7,0 kW



DEFO





Klasa energetyczna grzania (1) | SEER 8,6 SCOP 4,6 (1) | Grzanie przy -25°C (1) | Funkcja SMART Eco Eye (3) | Automatyczne żaluzje 4D | REVIOlucyjnie łatwa konserwacja i montaż | Super Jonizator iAIR | Wi-Fi w zestawie | Wbudowany pakiet zimowy | Czujnik pomiaru wilgotności (2) (3)

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Revio 2,7 kW	2,7 / 3,1	A+++ / A++	RO26Xi RO26Xo	1 349 2 450	**3 799**
Revio 3,5 kW	3,5 / 4,0	A+++ / A++	RO35Xi RO35Xo	1 399 2 500	**3 899**
Revio 5,3 kW	5,3 / 5,7	A+++ / A+	RO50Xi RO50Xo	2 099 3 900	**5 999**
Revio 7,0 kW	7,0 / 7,3	A+++ / A+	RO70Xi RO70Xo	2 699 4 700	**7 399**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi
1. Wydajność urządzenia zależna od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej
3. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

1:2 DUAL
1:X MULTI
1:1 SINGLE

NOWOŚĆ

N-LINE

Teta Mirror

Ścienne X, N-Line




2,6 - 6,9 kW



GOTE





Klasa energetyczna grzania (1) | SEER 8,5 SCOP 4,6 (1) | Grzanie przy -25°C (1) | Automatyczne żaluzje 4D | Matowa obudowa | Super Jonizator Bipolarny iAIR | 12 etapów oczyszczania powietrza | LED UV | Wi-Fi w zestawie | Tryb Windless eMOTO

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Teta Mirror 2,6 kW	2,6 / 3,0	A+++ / A++	TM26Xi TO26Xo	1 199 2 150	**3 349**
Teta Mirror 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	TM35Xi TO35Xo	1 249 2 250	**3 499**
Teta Mirror 5,1 kW	5,1 / 5,8	A+++ / A++	TM50Xi TO50Xo	1 999 3 500	**5 499**
Teta Mirror 6,9 kW	6,9 / 7,1	A+++ / A++	TM70Xi TO70Xo	2 499 4 000	**6 499**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi
1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)


5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

NOWOŚĆ

N-LINE

Teta

Ścienne X, N-Line




2,6 - 6,9 kW



GOTE





Klasa energetyczna grzania (1) | SEER 8,5 SCOP 4,6 (1) | Grzanie przy -25°C (1) | Automatyczne żaluzje 4D | Matowa obudowa | Super Jonizator Bipolarny iAIR | 12 etapów oczyszczania powietrza | LED UV | Wi-Fi w zestawie | Tryb Windless eMOTO

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Teta 2,6 kW	2,6 / 3,0	A+++ / A++	TA26Xi TO26Xo	1 099 2 150	**3 249**
Teta 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	TA35Xi TO35Xo	1 149 2 250	**3 399**
Teta 5,1 kW	5,1 / 5,8	A+++ / A++	TA50Xi TO50Xo	1 599 3 500	**5 099**
Teta 6,9 kW	6,9 / 7,1	A+++ / A++	TA70Xi TO70Xo	2 199 4 000	**6 199**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi
1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

1:2 DUAL
1:X MULTI
1:1 SINGLE

N-LINE

Elis Silver

Ścienne X, N-Line



2,6 - 6,8 kW



GOTE

1:1 SINGLE · 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania (1)	SEER 6,1 SCOP 4,0 (1)	Grzanie przy -20°C (1)	Automatyczne żaluzje 4D	Luksusowy panel frontowy	Antykorozyjne pozłacane lamele	Wi-Fi w zestawie	Funkcja ogrzewania SMART 8°C (2)	10 etapów oczyszczania powietrza	Automatyczne oczyszczanie iClean (2)
A+	SEER SCOP	-20°C	4D				8°C	10	

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Elis Silver 2,6 kW	2,6 / 2,6	A++ / A+	ES26Xi EO26Xo	949 1 500	**2 449**
Elis Silver 3,4 kW	3,4 / 3,4	A++ / A+	ES35Xi EO35Xo	1 019 1 530	**2 549**
Elis Silver 5,1 kW	5,1 / 5,1	A++ / A+	ES50Xi EO50Xo	1 449 2 600	**4 049**
Elis Silver 6,8 kW	6,8 / 6,9	A++ / A+	ES70Xi EO70Xo	1 719 3 480	**5 199**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi
1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

5 LAT GWARANCJI · ATEST PZH

N-LINE

Elis

Ścienne X, N-Line



2,6 - 6,8 kW



GOTE

1:1 SINGLE · 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania (1)	SEER 6,1 SCOP 4,0 (1)	Grzanie przy -20°C (1)	Automatyczne żaluzje 4D	Luksusowy panel frontowy	Antykorozyjne pozłacane lamele	Wi-Fi w zestawie	Funkcja ogrzewania SMART 8°C (2)	10 etapów oczyszczania powietrza	Automatyczne oczyszczanie iClean (2)
A+	SEER SCOP	-20°C	4D				8°C	10	

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Elis 2,6 kW	2,6 / 2,6	A++ / A+	E26Xi EO26Xo	949 1 500	**2 449**
Elis 3,4 kW	3,4 / 3,4	A++ / A+	E35Xi EO35Xo	1 019 1 530	**2 549**
Elis 5,1 kW	5,1 / 5,1	A++ / A+	E50Xi EO50Xo	1 449 2 600	**4 049**
Elis 6,8 kW	6,8 / 6,9	A++ / A+	E70Xi EO70Xo	1 719 3 480	**5 199**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi
1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

5 LAT GWARANCJI · ATEST PZH

1:2 DUAL · 1:X MULTI · 1:1 SINGLE

HP-LINE
S-LINE

Imoto

Ścienne X, S-Line

2,6 - 7,0 kW



ANZU

ODZYSKIWANY DO OGRZANIA · 1:1 SINGLE · 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania (1)	SEER 9,3 SCOP 4,6 (1)	Grzanie przy -22°C (1)	Automatyczne oczyszczanie iAIR (2)	Automatyczne żaluzje 4D	Funkcja ogrzewania SMART 8°C (2)	Antykorozyjne pozłacane lamele	Wi-Fi w zestawie	Wbudowany pakiet zimowy	Super Jonizator iAIR
A++	SEER SCOP	-22°C		4D	8°C				

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Imoto 2,6 kW	2,6 / 2,9	A+++ / A++	I26Xi I26Xo	1 149 2 200	**3 349**
Imoto 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	I35Xi I35Xo	1 199 2 300	**3 499**
Imoto 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	I50Xi I50Xo	1 649 3 550	**5 199**
Imoto 7,0 kW	7,0 / 7,5	A++ / A+	I70Xi I70Xo	2 099 4 200	**6 299**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem Wi-Fi
1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split


5 LAT GWARANCJI · ATEST PZH

HP-LINE
S-LINE

NOWOŚĆ

Ukura H

Ścienne X, S-Line



2,6 - 7,0 kW



ANZU

ODZYSKIWANY DO OGRZANIA · 1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania	SEER 7,2 SCOP 4,1 (1)	Grzanie przy -20°C	Automatyczne żaluzje 4D	Funkcja ogrzewania SMART 8°C	Antykorozyjne pozłacane lamele	Wi-Fi w zestawie	Super Jonizator iAIR	Automatyczne oczyszczanie iAIR	Wbudowany pakiet zimowy
A+	SEER SCOP	-20°C	4D	8°C					

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Ukura H 2,6 kW	2,6 / 2,9	A++ / A+	U26Xi UH26Xo	879 1 770	**2 649**
Ukura H 3,5 kW	3,5 / 3,8	A++ / A+	U35Xi UH35Xo	949 1 800	**2 749**
Ukura H 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	U50Xi UH50Xo	1 349 2 950	**4 299**
Ukura H 7,0 kW	7,0 / 7,3	A++ / A+	U70Xi UH70Xo	1 999 3 650	**5 649**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem Wi-Fi
1. Wydajność uzależniona od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI · ATEST PZH

1:2 DUAL · 1:X MULTI · 1:1 SINGLE

HP-LINE
S-LINE

Ukura

Ścienne X, S-Line



2,6 - 7,0 kW



ANZU

1:1 SINGLE
1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania (1)	SEER 7,4 SCOP 4,0 (1)	Grzanie przy -20°C (1)	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR	Automatyczne żaluzje 4D	Funkcja ogrzewania SMART 8°C (2)	Antykorozyjne pozłacane lamele	Wi-Fi w zestawie	Super Jonizator iAIR	Automatyczne oczyszczanie iAIR (2)

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Ukura 2,6 kW	2,6 / 2,9	A++ / A+	U26Xi U26Xo	879 1 620	**2 499**
Ukura 3,5 kW	3,5 / 3,8	A++ / A+	U35Xi U35Xo	949 1 650	**2 599**
Ukura 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	U50Xi U50Xo	1 349 2 800	**4 149**
Ukura 7,0 kW	7,0 / 7,3	A++ / A+	U70Xi U70Xo	1 999 3 500	**5 499**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem Wi-Fi
1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

5 LAT GWARANCJI
ATEST PZH



1:2 DUAL
1:X MULTI
1:1 SINGLE

N-LINE

Roni

Ścienne X, N-Line



2,6 - 6,8 kW



GOTE

1:1 SINGLE
1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania (1)	SEER 6,1 SCOP 4,0 (1)	Grzanie przy -20°C (1)	Tryb SMART Follow (2)	10 etapów oczyszczania powietrza	Automatyczne żaluzje 4D	Wi-Fi w zestawie	Antykorozyjne pozłacane lamele	Funkcja ogrzewania SMART 8°C (2)	Automatyczne oczyszczanie iClean (2)

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Roni 2,6 kW	2,6 / 2,6	A++ / A+	R26Xi R26Xo	779 1 320	**2 099**
Roni 3,4 kW	3,4 / 3,4	A++ / A+	R35Xi R35Xo	849 1 350	**2 199**
Roni 5,1 kW	5,1 / 5,1	A++ / A+	R50Xi R50Xo	1 199 2 300	**3 499**
Roni 6,8 kW	6,8 / 6,9	A++ / A+	R70Xi R70Xo	1 350 3 249	**4 599**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem Wi-Fi
1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

5 LAT GWARANCJI
ATEST PZH



1:2 DUAL
1:X MULTI
1:1 SINGLE

Aero
Oczyszczacz powietrza



A60W

Filtr biologiczny Zeolite iAIR | Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAir | Filtr Cold Nano iAIR | Filtr z aktywnym węglem iAIR | Super Jonizator iAIR | Filtr antybakteryjny EPA iAIR | Funkcja SMART Wi-Fi | Wskaźnik jakości powietrza | Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m^3/h)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
A60W	10 - 120	600	**1 749**

W zestawie oczyszczacz powietrza Aero + zestaw filtrów

2 LATA GWARANCJI

Qube
Oczyszczacz powietrza



Q35W



REVO

Funkcja nawilżacza powietrza | Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAir | Filtr wodny H2O piuR iAir | Super Jonizator iAIR | Filtr antybakteryjny EPA iAIR | Lampa UV | Funkcja SMART Wi-Fi | Wskaźnik jakości powietrza | Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m^3/h)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
Q35W	10 - 85	420	**1 649**

W zestawie oczyszczacz powietrza Qube + zestaw filtrów + pilot

2 LATA GWARANCJI

Ione
Oczyszczacz powietrza



I31W

Funkcja nawilżacza powietrza | Filtr wodny H2O piuR iAir | Filtr Cold Nano iAIR | Super Jonizator iAIR | Filtr antybakteryjny EPA iAIR | Tryb super cichy eMOTO | Szeroki kąt nawiewu eMOTO | Funkcja SMART Wi-Fi | Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m^3/h)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
I31W	10 - 70	310	**1 049**

W zestawie oczyszczacz powietrza Ione + zestaw filtrów

2 LATA GWARANCJI

Piura
Oczyszczacz powietrza



P22V



REVO

Filtr z akt. węglem oraz powłoką z jonów srebra iAir | Super Jonizator iAIR | Filtr antybakteryjny EPA iAIR | Lampa UV | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Tryb super cichy eMOTO | Szeroki kąt nawiewu eMOTO | Wskaźnik jakości powietrza | Programator czasowy

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m^2)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m^3/h)	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
P22V	10 - 60	220	**749**

W zestawie oczyszczacz powietrza Piura + zestaw filtrów + pilot

2 LATA GWARANCJI

Wint
Oczyszczacz powietrza


W24W


REVO

Filtr Cold Nano iAIR | Filtr z aktywnym węglem iAIR | Super Jonizator iAIR | Filtr antybakteryjny EPA iAIR | Lampa UV | Tryb super cichy eMOTO | Szeroki kąt nawiewu eMOTO | Wskaźnik jakości powietrza | Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m²)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m³/h)	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
W24W	10 - 50	240	**549**

W zestawie oczyszczacz powietrza Wint + zestaw filtrów + pilot

2 LATA GWARANCJI

Cleo
Oczyszczacz powietrza


C15W

Filtr Cold Nano iAIR | Filtr z aktywnym węglem iAIR | Super Jonizator iAIR | Filtr antybakteryjny EPA iAIR | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Tryb super cichy eMOTO | Programator czasowy | Funkcja snu

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m²)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m³/h)	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
C15W	4 - 22	218	**349**

W zestawie oczyszczacz powietrza Cleo + filtr kompozytowy

2 LATA GWARANCJI

NOWOŚĆ

S-LINE

Dowolny kolor RAL panelu dostępny na zamówienie indywidualne

Tenji
Kasetonowe X, S-Line


LINO


3,5 - 5,3 kW


7,0 - 15,2 kW (1)(3)


LINO

1:1 SINGLE | 1:2 DUAL | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania (1) | SEER 6,8 SCOP 4,2 (1) | Indywidualne sterowanie żaluzjami | Funkcja ogrzewania SMART 8°C (2) | Czujnik pomiaru wilgotności (2)(3) | Opcja doprowadzenia świeżego powietrza | Nawiew powietrza 360° | Wbudowana pompka skroplin | Grzanie przy -20°C (1) | Funkcja SMART WiFi

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Tenji 3,5 kW	3,5 / 3,8	A++ / A+	T35Xi TCCX2p R15 UO35Xo	1 549 350 3 700	**5 599**
Tenji 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	T50Xi TCCX2p R15 UO50Xo	1 849 350 4 000	**6 199**
Tenji 7,0 kW	7,0 / 7,6	A++ / A+	T70Xi TSCX2p UO70Xo	2649 550 5 000	**8 199**
Tenji 8,8 kW	8,8 / 9,4	A++ / A+	T90Xi TSCX2p UO90Xo	3249 550 6 700	**10 499**
Tenji 10,6 kW	10,6 / 11,1	A++ / A	T100Xi TSCX2p UO100Xo	3449 550 8 800	**12 799**
Tenji 12,0 kW	12,0 / 13,5	A++ / A+	T120Xi TSCX2p UO120Xo	3649 550 9 400	**13 599**
Tenji 14,1 kW	14,1 / 16,1	A++ / A+	T140Xi TSCX2p UO140Xo	3949 550 10 000	**14 499**
Tenji 15,2 kW	15,2 / 18,2	A++ / A+	T160Xi TSCX2p UO160Xo	4149 550 10 300	**14 999**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący + modem Wi-Fi
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split
3. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

HP-LINE
S-LINE

Jato

Przypodłogowo-podsufitowe X, S-Line



5,3 - 15,2 kW



SETU

DEDYKOWANY DO OGRZEWANIA
1:1 SINGLE | 1:2 DUAL | 1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania (1) | SEER 6,4 SCOP 4,1 (1) | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Funkcja ogrzewania SMART 8°C (2) | Antykorozyjne pozłacane lamele | Montaż w pionie i poziomie | Tryb SMART Follow | Grzanie przy -20°C (1) | Wbudowany pakiet zimowy | Automatyczne żaluzje 4D

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Jato 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	J50Xi UO50Xo	1 999 4 000	**5 999**
Jato 7,0 kW	7,0 / 7,6	A++ / A+	J70Xi UO70Xo	2 699 5 000	**7 699**
Jato 10,6 kW	10,6 / 11,7	A++ / A+	J100Xi UO100Xo	3 699 8 800	**12 499**
Jato 14,1 kW	14,1 / 16,1	A++ / A+	J140Xi UO140Xo	4 999 10 000	**14 999**
Jato 15,2 kW	15,2 / 18,2	A++ / A+	J160Xi UO160Xo	5 199 10 300	**15 499**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH



1:2 DUAL | 1:X MULTI | 1:1 SINGLE

NOWOŚĆ

HP-LINE
S-LINE

Nevo

Kanałowe X, S-Line



5,3 - 15,2 kW



SAVA X

DEDYKOWANY DO OGRZEWANIA
1:1 SINGLE | 1:2 DUAL | 1:X MULTI | AIR ZONE

Klasa energetyczna grzania (1) | SEER 6,6 SCOP 4,2 (1) | Montaż w pionie i poziomie | Funkcja ogrzewania SMART 8°C (2) | Wbudowana pompka skroplin | Funkcja SMART WiFi | Opcja doprowadzenia świeżego powietrza | Dodatkowy nawiew powietrza | Grzanie przy -20°C (1) | Wbudowany pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Nevo 5,3 kW	5,3 / 6,0	A++ / A+	N50Xi UO50Xo	2 099 4 000	**6 099**
Nevo 7,1 kW	7,1 / 8,0	A++ / A+	N70Xi UO70Xo	2 699 5 000	**7 699**
Nevo 8,8 kW	8,8 / 9,4	A++ / A+	N90Xi UO90Xo	3 799 6 700	**10 499**
Nevo 12,1 kW	12,1 / 13,5	A++ / A+	N120Xi UO120Xo	4 399 9 400	**13 799**
Nevo 14,1 kW	14,1 / 16,1	A++ / A+	N140Xi UO140Xo	4 499 10 000	**14 499**
Nevo 15,2 kW	15,2 / 17,6	A++ / A+	N160Xi UO160Xo	4 699 10 300	**14 999**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + sterownik ścienny z wbudowanym Wi-Fi
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

HP-LINE
S-LINE

Nevo

Kanałowe X, S-Line



3,5 kW



10,6 kW



SAVA

DEDYKOWANY DO OGRZEWANIA
1:1 SINGLE | 1:2 DUAL | 1:X MULTI | AIR ZONE

Klasa energetyczna grzania (1) | SEER 6,5 SCOP 4,0 (1) | Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Funkcja ogrzewania SMART 8°C (2) | Antykorozyjne pozłacane lamele | Stylowy sterownik przewodowy | ESP do 160Pa | Dodatkowy nawiew powietrza | Grzanie przy -20°C (1) | Wbudowany pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Nevo 3,5 kW	3,5 / 3,8	A++ / A+	N35Xi UO35Xo	1 999 3 700	**5 699**
Nevo 10,6 kW	10,6 / 11,8	A++ / A+	N100Xi UO100Xo	4 199 8 800	**12 999**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + sterownik ścienny
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

1:2 DUAL | 1:X MULTI | 1:1 SINGLE

HP-LINE

NOWOŚĆ

Aneru HP

Konsolowe X, HP-Line
High Performance



2,6 - 3,5 kW



SETU

DEDYKOWANY DO GRZANIA

1:1 SINGLE

Klasa energetyczna grzania	SEER 8,5 SCOP 4,6	Montaż na niskich ściankach jak grzejnik	Super Jonizator iAIR	Funkcja ogrzewania SMART 8°C	Nawiew powietrza 2-stronny	Grzanie przy -30°C	Czujnik pomiaru wilgotności [1]	Wbudowany pakiet zimowy	Wi-Fi w zestawie

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Aneru 2,6 kW	2,6 / 3,8	A+++ / A++	AHP26Xi AHP26Xo	1 999 3 900	**5 899**
Aneru 3,5 kW	3,5 / 5,0	A+++ / A++	AHP35Xi AHP35Xo	2 099 4 200	**6 299**


W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

HP-LINE
S-LINE

Aneru

Konsolowe X, S-Line



2,6 - 5,0 kW



SETU

DEDYKOWANY DO GRZANIA

1:1 SINGLE

1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania [1]	SEER 7,3 SCOP 4,0 [1]	Montaż na niskich ściankach jak grzejnik	Super Jonizator iAIR	Funkcja ogrzewania SMART 8°C [2]	Nawiew powietrza 2-stronny	Grzanie przy -20°C [3]	Czujnik pomiaru wilgotności [2][3]	Wbudowany pakiet zimowy	Wi-Fi w zestawie

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Aneru 2,6 kW	2,6 / 2,9	A++ / A+	A26Xi A26Xo	1 849 3 250	**5 099**
Aneru 3,5 kW	3,5 / 3,8	A++ / A+	A35Xi A35Xo	1 949 3 350	**5 299**
Aneru 5,0 kW	5,0 / 5,3	A++ / A+	A50Xi A50Xo	2 149 4 150	**6 299**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi
1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split
3. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

1:2 DUAL
1:X MULTI
1:1 SINGLE

N-LINE

Aneru AN

Konsolowe X, N-Line



3,4 - 5,1 kW



GOTE

DEDYKOWANY DO GRZANIA

1:1 SINGLE

1:X MULTI

Klasa energetyczna grzania [1]	SEER 6,1 SCOP 4,0 [1]	Montaż na niskich ściankach jak grzejnik	Kompaktowe wymiary	Antykorozyjne pozłacane lamele	Tryb SMART Follow [2]	Grzanie przy -20°C [1]	Nawiew powietrza 2-stronny	Wbudowany pakiet zimowy	Wi-Fi w zestawie

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	**Cena katalogowa kompletu netto (PLN)**
Aneru 3,4 kW	3,4 / 3,4	A++ / A+	AN35Xi AN35Xo	1 849 2 150	**3 999**
Aneru 5,1 kW	5,1 / 5,1	A++ / A+	AN50Xi AN50Xo	1 999 3 000	**4 999**

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Wydajność i zakres temperaturowy urządzenia zależą od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

S-LINE

Unico

Uniwersalne agregaty split
z wbudowaną grzałką tacy
ociekowej i karteru sprężarki
seria X



3,5 - 5,3 kW



7,0 kW



8,8 - 12,1 kW



14,1 - 15,2 kW

1:1 SINGLE

1:2 DUAL

RAHU

Szeroki typoszereg	SEER 6,2 SCOP 4,2 [1]	Antykorozyjne pozłacane lamele	Cicha praca	Grzanie przy -20°C	Wbudowany pakiet zimowy	Komunikacja 1-żyłowa „S”	Unifikacja agregatów serii X

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka zewn.	**Cena katalogowa jednostki netto (PLN)**
Unico 3,5 kW	Wydajność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej		UO35Xo	**3 700**
Unico 5,3 kW			UO50Xo	**4 000**
Unico 7,0 kW			UO70Xo	**5 000**
Unico 8,8 kW			UO90Xo	**6 700**
Unico 10,6 kW			UO100Xo	**8 800**
Unico 12,1 kW			UO120Xo	**9 400**
Unico 14,1 kW			UO140Xo	**10 000**
Unico 15,2 kW			UO160Xo	**10 300**

Agregaty posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
Urządzenia kompatybilne z jednostkami wewnętrznymi CAC serii X: Tenji, Nevo i Jato
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT GWARANCJI

1:2 DUAL
1:X MULTI
1:1 SINGLE

HP-LINE
S-LINE

Mirai

Multi Split ścienne X, S-Line



2,6 - 3,5 kW



DEPO

ODDZIAŁUJĄCY DO GRZANIA
1:1 SINGLE
1:X MULTI

Antykorozyjne pozłacane lamele | Super Jonizator iAIR | Automatyczne żaluzje 4D | Funkcja SMART Wi-Fi | Tryb SMART Follow | Filtr antybakteryjny HEPA iAIR | Tryb ciszy | Grzanie przy -22°C | Grzałka karteru sprężarki | Grzałka tacy ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Mirai 2,6 kW	2,6 / 4,1	M26Xi	1 949
Mirai 3,5 kW	3,5 / 4,2	M35Xi	2 099

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

HP-LINE
S-LINE

Versu Mirror

Multi Split ścienne X, S-Line



2,6 - 5,3 kW



FIRA

ODDZIAŁUJĄCY DO GRZANIA
1:1 SINGLE
1:X MULTI

Antykorozyjne pozłacane lamele | Super Jonizator iAIR | Żaluzja obrotowa 180° | Głośność tylko 19dB | Funkcja SMART Wi-Fi | Nawiew górny kaskadowy | Nawiew dolny kaskadowy | Grzanie przy -22°C | Grzałka karteru sprężarki | Grzałka tacy ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Versu Mirror 2,6 kW	2,6 / 2,9	VM26Xi R15	1 899
Versu Mirror 3,5 kW	3,5 / 3,8	VM35Xi R15	1 999
Versu Mirror 5,3 kW	5,3 / 5,6	VM50Xi R15	2 649

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

1:2 DUAL
1:X MULTI
1:1 SINGLE

HP-LINE
S-LINE

Versu Pure

Multi Split ścienne X, S-Line



2,6 - 5,3 kW



FIRA

ODDZIAŁUJĄCY DO GRZANIA
1:1 SINGLE
1:X MULTI

Antykorozyjne pozłacane lamele | Super Jonizator iAIR | Żaluzja obrotowa 180° | Głośność tylko 19dB | Funkcja SMART Wi-Fi | Nawiew górny kaskadowy | Nawiew dolny kaskadowy | Grzanie przy -22°C | Grzałka karteru sprężarki | Grzałka tacy ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Versu Pure 2,6 kW	2,6 / 2,9	VP26Xi	1 449
Versu Pure 3,5 kW	3,5 / 3,8	VP35Xi	1 549
Versu Pure 5,3 kW	5,3 / 5,6	VP50Xi	2 399

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

HP-LINE
S-LINE

Versu Cloth Stone

Multi Split ścienne X, S-Line



2,6 - 5,3 kW



FIRA

ODDZIAŁUJĄCY DO GRZANIA
1:1 SINGLE
1:X MULTI

Antykorozyjne pozłacane lamele | Super Jonizator iAIR | Żaluzja obrotowa 180° | Wymienny panel przedni | Funkcja SMART Wi-Fi | Nawiew górny kaskadowy | Nawiew dolny kaskadowy | Grzanie przy -22°C | Grzałka karteru sprężarki | Grzałka tacy ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Versu Cloth Stone 2,6 kW	2,6 / 2,9	VCS26Xi	1 799
Versu Cloth Stone 3,5 kW	3,5 / 3,8	VCS35Xi	1 899
Versu Cloth Stone 5,3 kW	5,3 / 5,6	VCS50Xi	2 649

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + 1 szt. panel tekstylny „Stone" + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5 LAT GWARANCJI | ATEST PZH

1:2 DUAL
1:X MULTI
1:1 SINGLE

HP-LINE
S-LINE

Versu Cloth Caramel

Multi Split ścienne X, S-Line



2,6 - 5,3 kW



FIRA

DEDYKOWANY DO GRZANIA
1:1 SINGLE
1:X MULTI

Antykorozyjne pozłacane lamele
Super Jonizator iAIR
Żaluzja obrotowa 180°
Wymienny panel przedni
Funkcja SMART Wi-Fi
Nawiew górny kaskadowy
Nawiew dolny kaskadowy
Grzanie przy -22°C
Grzałka karteru sprężarki
Grzałka tacy ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Versu Cloth Caramel 2,6 kW	2,6 / 2,9	VCC26Xi	**1 799**
Versu Cloth Caramel 3,5 kW	3,5 / 3,8	VCC35Xi	**1 899**
Versu Cloth Caramel 5,3 kW	5,3 / 5,6	VCC50Xi	**2 649**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + 1 szt. panel tekstylny „Caramel" + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5 LAT GWARANCJI
ATEST PZH

HP-LINE
S-LINE

Versu Mirror

Multi Split ścienne X, S-Line



2,6 - 3,5 kW



ANZU

DEDYKOWANY DO GRZANIA
1:1 SINGLE
1:X MULTI

Antykorozyjne pozłacane lamele
Super Jonizator iAIR
Automatyczne żaluzje 4D
Luksusowy panel frontowy
Funkcja SMART Wi-Fi
Czujnik zmierzchu SMART
Tryb SMART Follow
Grzanie przy -22°C
Grzałka karteru sprężarki
Grzałka tacy ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Versu Mirror 3,5 kW	3,5 / 3,8	VM35Xi R14	**1 450**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5 LAT GWARANCJI
ATEST PZH

1:2 DUAL
1:X MULTI
1:1 SINGLE

ROTENSO® Live better

HP-LINE
S-LINE

Versu Silver

Multi Split ścienne X, S-Line



2,6 - 3,5 kW



ANZU

DEDYKOWANY DO GRZANIA
1:1 SINGLE
1:X MULTI

Antykorozyjne pozłacane lamele
Super Jonizator iAIR
Automatyczne żaluzje 4D
Luksusowy panel frontowy
Funkcja SMART Wi-Fi
Czujnik zmierzchu SMART
Tryb SMART Follow
Grzanie przy -22°C
Grzałka karteru sprężarki
Grzałka tacy ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Versu Silver 3,5 kW	3,5 / 3,8	VS35Xi	**1 450**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5 LAT GWARANCJI
ATEST PZH

HP-LINE
S-LINE

Revio

Multi Split ścienne X, S-Line



2,7 - 7,0 kW



DEFO

DEDYKOWANY DO GRZANIA
1:1 SINGLE
1:X MULTI

Antykorozyjne pozłacane lamele
Super Jonizator iAIR
Automatyczne żaluzje 4D
Filtr antybakteryjny HEPA iAIR
REVIOlucyjnie łatwa konserwacja i montaż
Funkcja SMART Wi-Fi
Tryb SMART Follow
Grzanie przy -22°C
Grzałka karteru sprężarki
Grzałka tacy ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Revio 2,7 kW	2,7 / 3,1	RO26Xi	**1 349**
Revio 3,5 kW	3,5 / 4,0	RO35Xi	**1 399**
Revio 5,3 kW	5,3 / 5,7	RO50Xi	**2 099**
Revio 7,0 kW (1)	7,0 / 7,3	RO70Xi	**2 699**

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi
1. W układnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")

5 LAT GWARANCJI
ATEST PZH

1:2 DUAL
1:X MULTI
1:1 SINGLE

NOWOŚĆ

N-LINE

Teta Mirror

Multi Split ścienne X, N-Line



2,6 - 3,5 kW



GOTE





Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Teta Mirror 2,6 kW	2,6 / 3,0	TM26Xi	**1 199**
Teta Mirror 3,5 kW	3,5 / 3,8	TM35Xi	**1 249**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

NOWOŚĆ

N-LINE

Teta

Multi Split ścienne X, N-Line




2,6 - 3,5 kW



GOTE





Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Teta 2,6 kW	2,6 / 3,0	TA26Xi	**1 099**
Teta 3,5 kW	3,5 / 3,8	TA35Xi	**1 149**

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

ROTENSO® Live better

NOWOŚĆ

N-LINE

Elis Silver

Multi Split ścienne X, N-Line




2,6 - 5,1 kW



GOTE





Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Elis Silver 2,6 kW	2,6 / 2,6	ES26Xi	**949**
Elis Silver 3,4 kW	3,4 / 3,4	ES35Xi	**1 019**
Elis Silver 5,1 kW	5,1 / 5,1	ES50Xi	**1 449**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

NOWOŚĆ

N-LINE

Elis

Multi Split ścienne X, N-Line



2,6 - 5,1 kW



GOTE





Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Elis 2,6 kW	2,6 / 2,6	E26Xi	**949**
Elis 3,4 kW	3,4 / 3,4	E35Xi	**1 019**
Elis 5,1 kW	5,1 / 5,1	E50Xi	**1 449**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

HP-LINE
S-LINE

Imoto

Multi Split ścienne X, S-Line

2,1 - 7, 0 kW



ANZU





Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Imoto 2,1 kW	2,1 / 2,6	I21Xi	**1 099**
Imoto 2,6 kW	2,6 / 2,9	I26Xi	**1 149**
Imoto 3,5 kW	3,5 / 3,8	I35Xi	**1 199**
Imoto 5,3 kW	5,3 / 5,6	I50Xi	**1 649**
Imoto 7,0 kW(1)	7,0 / 7,3	I70Xi	**2 099**

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi
1. W układnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")


5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

HP-LINE
S-LINE

NOWOŚĆ

Ukura

Multi Split ścienne X, S-Line



2,1 - 7,0 kW



ANZU





Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Ukura 2,1 kW	2,1 / 2,6	U21Xi	**829**
Ukura 2,6 kW	2,6 / 2,9	U26Xi	**879**
Ukura 3,5 kW	3,5 / 3,8	U35Xi	**949**
Ukura 5,3 kW	5,3 / 5,6	U50Xi	**1 349**
Ukura 7,0 kW (1)	7,0 / 7,3	U70Xi	**1 999**

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem Wi-Fi
1. W układnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

ROTENSO® Live better

NOWOŚĆ

N-LINE

Roni

Multi Split ścienne X, N-Line



2,6 - 5,1 kW



GOTE






Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Roni 2,6 kW	2,6 / 2,6	R26Xi	**779**
Roni 3,4 kW	3,4 / 3,4	R35Xi	**849**
Roni 5,1 kW	5,1 / 5,1	R50Xi	**1 199**

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH

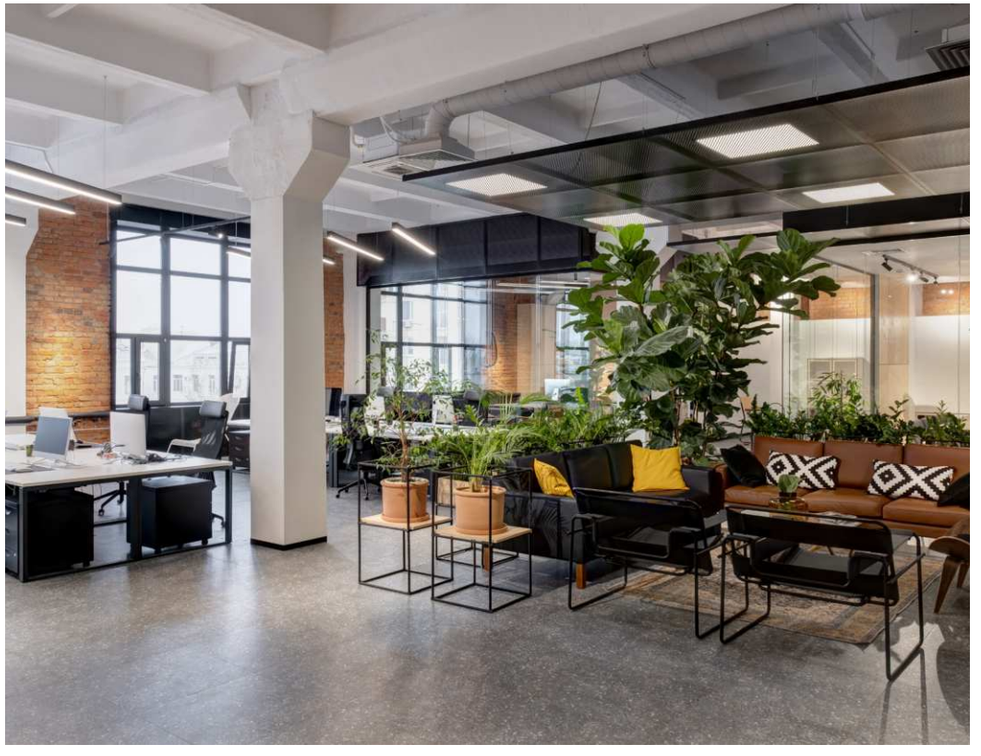

NOWOŚĆ

HP-LINE

S-LINE

Dowolny kolor RAL panelu dostępny na zamówienie indywidualne



Tenji

Multi Split kasetonowe X, S-Line



LINO

2,1 - 5,3 kW



7,0 kW (1)



LINO





Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn. Panel	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Tenji 2,1 kW	2,1 / 2,3	T21Xi TCCX2p R15	1 399 350	**1 749**
Tenji 2,6 kW	2,6 / 2,9	T26Xi TCCX2p R15	1 449 350	**1 799**
Tenji 3,5 kW	3,5 / 3,8	T35Xi TCCX2p R15	1 549 350	**1 899**
Tenji 5,3 kW	5,3 / 5,6	T50Xi TCCX2p R15	1 849 350	**2 199**
Tenji 7,0 kW (1)	7,0 / 7,6	T70Xi TSCX2p	2 649 550	**3 199**

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący + modem Wi-Fi
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. W układnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

HP-LINE

S-LINE

Jato

Multi Split Przypodłogowo-podsufitowe X, S-Line



5,3 - 7,0 kW



SETU





Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Jato 5,3 kW	5,3 / 5,6	J50Xi	**1 999**
Jato 7,0 kW (1)	7,0 / 7,6	J70Xi	**2 699**

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. W układnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")

5 LAT GWARANCJI ATEST PZH



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

HP-LINE
S-LINE

NOWOŚĆ

Nevo

Multi Split kanałowe X, S-Line




5,3 - 7,1 kW



SAVA X





Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Nevo 5,3 kW	5,3 / 6,0	N50Xi	**2 099**
Nevo 7,1 kW (1)	7,1 / 8,0	N70Xi	**2 699**

W zestawie jednostka wewnętrzna + sterownik ścienny z wbudowanym Wi-Fi
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 7-14
1. W układnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przyłączy przy jednostce zewnętrznej z Ø9.52 (3/8") i Ø15.9 (5/8") na Ø6.35 (1/4") i Ø12.7 (1/2")

5LAT GWARANCJI ATEST PZH

HP-LINE
S-LINE

Nevo

Multi Split kanałowe X, S-Line




2,1 - 3,5 kW



SAVA





Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Nevo 2,1 kW	2,1 / 2,3	N21Xi	**1 899**
Nevo 2,6 kW	2,6 / 2,9	N26Xi	**1 949**
Nevo 3,5 kW	3,5 / 3,8	N35Xi	**1 999**

W zestawie jednostka wewnętrzna + sterownik ścienny
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 7-14

5LAT GWARANCJI ATEST PZH

1:2 DUAL
1:X MULTI
1:1 SINGLE

HP-LINE
S-LINE

Aneru

Multi Split konsolowe X, S-Line




2,6 - 5,0 kW



SETU





Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Aneru 2,6 kW	2,6 / 2,9	A26Xi	**1 849**
Aneru 3,5 kW	3,5 / 3,8	A35Xi	**1 949**
Aneru 5,0 kW	5,0 / 5,3	A50Xi	**2 149**

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5LAT GWARANCJI ATEST PZH

N-LINE

Aneru AN

Multi Split konsolowe X, N-Line



3,4 - 5,1 kW



GOTE





Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Aneru 3,4 kW	3,4 / 3,4	AN35Xi	**1 849**
Aneru 5,1 kW	5,1 / 5,1	AN50Xi	**1 999**

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł Wi-Fi

5LAT GWARANCJI ATEST PZH

1:2 DUAL
1:X MULTI
1:1 SINGLE

HP-LINE

S-LINE



4,1 - 5,3 kW



6,2 - 7,9 kW



8,2- 12,3 kW

Hiro S

Multi Agregaty X, S-line

Antykorozyjne pozłacane lamele | Pamięć autorestartu | Szeroki typoszereg | Do 5 jednostek wewnętrznych | Kompaktowe wymiary | Tysiące możliwych kombinacji | Cicha praca | Grzanie przy -22°C | Grzałka karteru sprężarki | Grzałka tacy ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Maks. ilość podłączeń jedn. wewn.	Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Hiro S 4,1 kW	4,1 / 4,4	A++ / A+	2	H40Xm2	**4 249**
Hiro S 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	2	H50Xm2	**4 399**
Hiro S 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	3	H50Xm3	**4 649**
Hiro S 6,2 kW	6,2 / 6,5	A++ / A+	3	H60Xm3	**5 799**
Hiro S 7,9 kW	7,9 / 8,2	A++ / A+	3	H70Xm3	**6 299**
Hiro S 8,2 kW	8,2 / 8,8	A++ / A+	4	H80Xm4	**6 999**
Hiro S 10,5 kW	10,5 / 10,5	A++ / A+	4	H100Xm4	**9 499**
Hiro S 12,3 kW	12,3 / 12,3	A++ / A	5	H120Xm5	**10 249**

Agregaty Hiro S są kompatybilne z linią jednostek wewnętrznych S-Line, obejmującą modele:
MIRAI, VERSU, REVIO, IMOTO, UKURA, NEVO, JATO, TENJI oraz ANERU.

5 LAT GWARANCJI



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

N-LINE



4,1 - 5,2 kW



7,9 kW



9,4 - 12,3 kW

Hiro N

Multi Agregaty X, N-line

Antykorozyjne pozłacane lamele | Pamięć autorestartu | Szeroki typoszereg | Do 5 jednostek wewnętrznych | Kompaktowe wymiary | Tysiące możliwych kombinacji | Cicha praca | Grzanie przy -20°C | Funkcja autodiagnozy | Grzałka tacy ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Maks. ilość podłączeń jedn. wewn.	Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Hiro N 4,1 kW	4,1 / 4,3	A++ / A+	2	HN40Xm2	**3 649**
Hiro N 5,1 kW	5,1 / 5,3	A++ / A+	2	HN50Xm2	**3 799**
Hiro N 7,9 kW	7,9 / 7,9	A++ / A+	3	HN70Xm3	**5 499**
Hiro N 9,4 kW	9,4 / 9,4	A++ / A+	4	HN90Xm4	**6 699**
Hiro N 12,3 kW	12,3 / 12,3	A++ / A+	5	HN120Xm5	**8 999**

Agregaty Hiro N są kompatybilne z linią jednostek wewnętrznych N-Line, obejmującą modele:
TETA, ELIS, RONI oraz ANERU AN.

5 LAT GWARANCJI



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE


Pompy ciepła Aquami Multi Split

Multi Split Aquami jest uniwersalną kombinacją układu pompy ciepła powietrze-woda oraz powietrze-powietrze do zastosowań w budynkach mieszkalnych i komercyjnych o wydajności do 10 kW. System ten obsługuje maksymalnie 4 jednostki wewnętrzne.
Do agregatu Multi HIRO 10kW możemy podłączyć moduł hydrauliczny Multi Split Aquami o nominalnej mocy 8 kW pracujący w systemie powietrze-woda oraz 3 jednostki wewnętrzne klimatyzatorów serii Multi Split pracujących w systemie powietrze-powietrze.
Jednostki klimatyzacji oraz moduł hydrauliczny działają naprzemiennie.
Jednostki wewnętrzne są sterowane indywidualnie, każda niezależenie za pomocą pilota bezprzewodowego lub sterownika przewodowego.
Dobór i dostępne możliwości konfiguracji do wglądu w tabelach konfiguracyjnych systemów MULTI.

Dzięki połączeniu jednostki zewnętrznej systemu Multi Split Hiro H100Xm4 i jednostki wewnętrznej pompy ciepła Aquami w jednym systemie mamy możliwość:

- Podgrzewania lub chłodzenia przestrzeni powietrzem
- Ogrzewania pomieszczeń wodą „CO" (ogrzewanie podłogowe, grzejniki, klimakonwektory)
- Przygotowywania ciepłej wody użytkowej „CWU"

Przykładowy schemat podpięcia:

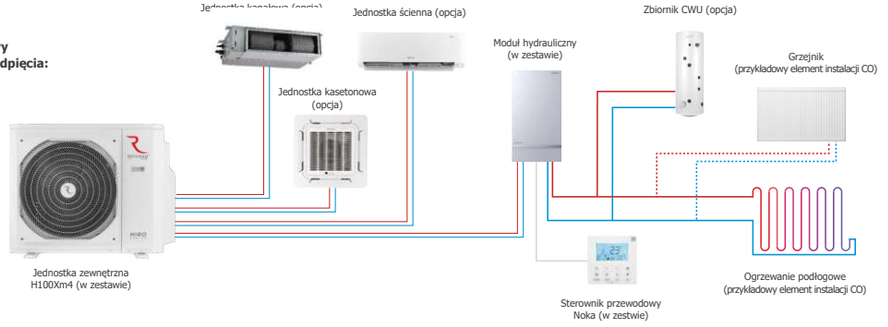

Aquami Multi Split

Klimatyzacja z modułem hydraulicznym pompy ciepła


Hiro 10 kW


Moduł hydrauliczny


Noka

Efektywność energetyczna przy 35°C

Efektywność energetyczna przy 5°C

Maksymalny punkt COP 4,45

Zakres pracy do -20 °C (powietrze/woda)

Zakres pracy do -15 °C (powietrze/powietrze)

60°C temp. wody zasilania (ogrzewanie)

55°C temp. wody zasilania (CWU

Wbudowana grzałka 3kW

Wbudowany moduł Wi-Fi

Wbudowany pakiet zimowy[1]

Model	Wydajność grzewcza[2] / chłodnicza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia[3]	Grzałka (kW)	Jednostka zewn. Moduł hydrauliczny	Cena katalogowa jedn. netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Aquami Multi Split 10 kW	8,0 / 10,89	A++	3,1	AQMS80X1i H100Xm4	14 000 10 499	**24 499**

W skład zestawu wchodzą: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 60°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -20°C
1. Grzałka tacy ociekowej i karteru sprężarki dostępna wyłącznie w modelu Hiro generacji X
2. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35
3. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych

Aquami Multi Split

Tabela kombinacji podłączenia klimatyzatorów z pompą ciepła Aquami

Tryb	Moc jednostek kBtu/h	Wydajność jednostek									
		Chłodzenie (kW)					Grzanie (kW)				
		A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	-	-	2,10 (0,94-2,78)	2,3	-	-	-	2,65 (1,86-3,26)
	9	2,7	-	-	-	2,70 (1,11-3,27)	2,9	-	-	-	2,92 (2,04-3,59)
	12	3,5	-	-	-	3,46 (1,42-4,19)	3,8	-	-	-	3,75 (2,63-4,61)
	18	5,1	-	-	-	5,14 (2,39-7,07)	5,3	-	-	-	5,34 (2,66-7,80)
	24	7,0	-	-	-	7,00 (2,49-8,20)	7,6	-	-	-	7,60 (2,79-8,50)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	-	4,16 (1,71-5,03)	2,3	2,4	-	-	4,76 (2,00-5,85)
	7+9	2,1	2,9	-	-	5,04 (2,23-6,58)	2,3	2,9	-	-	5,34 (2,54-7,43)
	7+12	2,1	3,5	-	-	5,63 (2,39-7,07)	2,3	3,7	-	-	6,04 (2,66-7,80)
	7+18	2,1	5,1	-	-	7,22 (2,96-8,74)	2,3	5,3	-	-	7,65 (3,63-10,64)
	7+24	2,1	7,0	-	-	9,15 (3,34-9,86)	2,3	7,6	-	-	9,90 (6,93-12,87)
	9+9	2,7	2,7	-	-	5,47 (2,39-7,07)	2,9	2,9	-	-	5,84 (2,66-7,80)
	9+12	2,7	3,5	-	-	6,22 (2,39-7,07)	2,9	3,8	-	-	6,74 (2,87-8,41)
	9+18	2,7	5,1	-	-	7,82 (3,34-9,86)	2,9	5,3	-	-	8,22 (3,70-10,85)
	9+24	2,7	7,0	-	-	9,75 (4,00-11,80)	2,9	7,6	-	-	10,50 (4,66-13,65)
	12+12	3,5	3,5	-	-	7,08 (2,57-7,60)	3,8	3,8	-	-	7,62 (3,03-8,88)
	12+18	3,5	5,1	-	-	8,65 (3,34-9,86)	3,5	5,3	-	-	8,82 (3,70-10,85)
	12+24	3,5	7,0	-	-	10,50 (4,31-12,71)	3,8	7,6	-	-	11,41 (4,71-13,85)
	18+18	5,1	5,1	-	-	10,20 (4,31-12,71)	5,3	5,3	-	-	10,60 (4,66-13,65)
3 jednostki	7+7+7	2,1	2,1	2,1	-	6,28 (2,57-7,60)	2,3	2,3	2,2	-	6,84 (2,87-8,41)
	7+7+9	2,1	2,1	2,7	-	6,92 (2,96-8,74)	2,2	2,2	2,8	-	7,22 (3,03-8,88)
	7+7+12	2,0	2,0	3,2	-	7,22 (2,96-8,74)	2,3	2,3	3,8	-	8,45 (3,63-10,64)
	7+7+18	2,1	2,1	5,1	-	9,35 (4,00-11,80)	2,3	2,3	5,3	-	9,85 (4,56-13,35)
	7+7+24	2,1	2,1	7,0	-	11,2 (4,53-13,40)	2,3	2,3	7,4	-	12,04 (5,06-14,40)
	7+9+9	2,1	2,6	2,6	-	7,32 (2,96-8,74)	2,3	2,9	2,9	-	8,25 (3,63-10,64)
	7+9+12	2,1	2,6	3,4	-	8,15 (3,34-9,86)	2,3	2,9	3,4	-	8,65 (3,63-10,64)
	7+9+18	2,1	2,7	5,1	-	9,90 (4,31-12,71)	2,3	2,9	5,3	-	10,50 (4,66-13,65)
	7+9+24	2,1	2,7	7,0	-	11,84 (4,85-13,80)	2,3	2,9	7,6	-	12,80 (8,82-14,60)
	7+12+12	2,1	3,5	3,5	-	9,15 (3,34-9,86)	2,3	3,8	3,8	-	9,88 (3,70-10,85)
	7+12+18	2,1	3,5	5,1	-	10,70 (4,31-12,74)	2,3	3,7	5,1	-	11,10 (4,66-13,65)
	7+12+24	2,1	3,5	6,1	-	11,05 (4,53-13,37)	2,3	3,7	7,5	-	13,50 (4,71-13,99)
	7+18+18	1,8	5,0	5,0	-	11,84 (4,85-13,80)	1,7	5,0	5,0	-	11,63 (4,88-14,30)
	9+9+9	2,7	2,7	2,7	-	8,25 (3,34-9,86)	2,9	2,9	2,8	-	8,65 (3,63-10,64)
	9+9+12	2,4	2,4	3,4	-	8,25 (3,34-9,86)	2,7	2,5	3,6	-	8,82 (3,70-10,85)
	9+9+18	2,7	2,7	5,1	-	10,50 (4,31-12,71)	2,9	2,9	5,3	-	11,10 (4,66-13,65)
	9+9+24	2,7	2,7	7,0	-	12,40 (8,68-13,80)	2,9	2,9	7,2	-	13,00 (9,10-14,40)
	9+12+12	2,7	3,5	3,5	-	9,75 (4,00-11,80)	2,9	4,0	4,0	-	10,85 (4,56-13,35)
	9+12+18	2,4	3,2	4,7	-	10,39 (3,73-11,00)	2,5	3,3	4,9	-	10,79 (3,82-11,18)
	9+12+24	2,4	3,2	7,0	-	12,60 (8,75-13,80)	2,6	3,4	7,2	-	13,20 (8,94-14,40)
	9+18+18	2,5	4,6	4,7	-	11,84 (4,85-13,80)	2,6	4,7	4,7	-	12,04 (4,97-14,40)
	12+12+12	3,2	3,3	3,3	-	9,75 (4,00-11,80)	3,6	3,6	3,7	-	10,85 (4,56-13,35)
	12+12+18	3,1	3,1	4,8	-	11,05 (4,53-13,37)	3,3	3,3	5,1	-	11,76 (4,69-13,73)
	12+18+18	3,0	4,4	4,4	-	11,84 (4,85-13,80)	3,1	4,5	4,5	-	12,04 (5,06-14,40)

Dual - praca symultaniczna


System pracy symultanicznej oferuje możliwość podłączenia dwóch tych samych jednostek wewnętrznych o tej samej mocy do jednej jednostki zewnętrznej. Jednostki są sterowane za pomocą jednego sterownika i muszą pracować w tym samym trybie, ustawionej temperaturze oraz prędkości wentylatora.

Rodzaje systemów Dual:

T35Xi + T35Xi + UO70Xo
T50Xi + T50Xi + UO100Xo
T70Xi + T70Xi + UO140Xo
T90Xi + T90Xi + UO160Xo

N35Xi + N35Xi + UO70Xo
N50Xi + N50Xi + UO100Xo
N70Xi + N70Xi + UO140Xo
N90Xi + N90Xi + UO160Xo

J50Xi + J50Xi + UO100Xo
J70Xi + J70Xi + UO140Xo

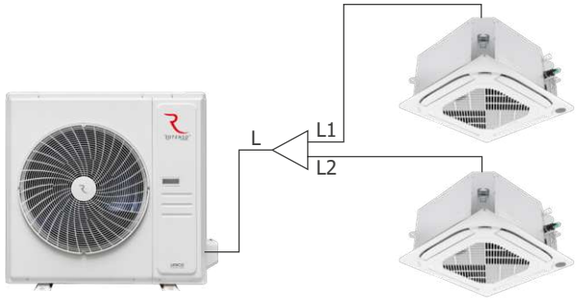


Dane					Wartość	Instalacja
Długość instalacji	Całkowita długość instalacji	Kanałowe	Kasetonowe	Przypodłogowo-podsufitowe	50 m	L+L1+L2
		N35Xi + N35Xi + UO70Xo	T35Xi + T35Xi + UO70Xo	-		
		N50Xi + N50Xi + UO100Xo	T50Xi + T50Xi + UO100Xo	J50Xi + J50Xi + UO100Xo		
		N70Xi + NJ70Xi + UO140Xo	T70Xi + T70Xi + UO140Xo	J70Xi + J70Xi + UO140Xo		
		N90Xi + N90Xi + UO160Xo	T90Xi + T90Xi + UO160Xo	-		
	Główna instalacja				15 m	L1, L2
	Maksymalna różnica długości instalacji pomiędzy jednostkami wewnętrznymi				10 m	L1-L2
Wysokość instalacji	Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną				20 m	H1
	Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi				0,5 m	H2


Przy kombinacji jednostek Synchro należy wykorzystać rozdzielacz RVF-RDIX17 z następującym połączeniem:

Rodzaj systemu Synchro	Przed rozdzielaczem		Za rozdzielaczem	
	Ciecz	Gaz	Ciecz	Gaz
T35Xi + T35Xi + UO70Xo	3/8"	5/8"	1/4"	3/8"
N35Xi + N35Xi + UO70Xo				
N50Xi + N50Xi + UO100Xo	3/8"	5/8"	1/4"	1/2"
J50Xi + J50Xi + UO100Xo				
T50Xi + T50Xi + UO100Xo	3/8"	5/8"	1/4"	1/2"
T70Xi + T70Xi + UO140Xo	3/8"	5/8"	3/8"	5/8"
N70Xi + N70Xi + UO140Xo				
J70Xi + J70Xi + UO140Xo				
T90Xi + T90Xi + UO160Xo	3/8"	5/8"	3/8"	5/8"
N90Xi + N90Xi + UO160Xo				

Rozdzielacze RVF-RDIX17:



Rozdzielacz do gazu



Rozdzielacz do cieczy

ROTENSO® Live better

Systemy Dual

Praca symultaniczna

Praca synchroniczna jednostek wewn. | Antykorozyjne pozłacane lamele | Cicha praca | -20°C Grzanie przy -20°C | Grzałka karteru sprężarki | Grzałka tacy ociekowej | Komunikacja 1-żyłowa „S" | 1:2 DUAL

Systemy Synchro	Całkowita wydajność chłodnicza układu (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Jednostki kasetonowe					
T35Xi + T35Xi + UO70Xo	7,0	A++ / A+	T35Xi TCCX2p T35Xi TCCX2p UO70Xo	1 549 350 1 549 350 5 000	**8 798**
T50Xi + T50Xi + UO100Xo	10,6	A++ / A+	T50Xi TCCX2p R15 T50Xi TCCX2p R15 UO100Xo	1 849 350 1 849 350 8 800	**13 198**
T70Xi + T70Xi + UO140Xo	14,1	A++ / A+	T70Xi TSCX2p T70Xi TSCX2p UO140Xo	2 649 550 2 649 550 10 000	**16 398**
T90Xi + T90Xi + UO160Xo	15,2	A++ / A+	T90Xi TSCX2p T90Xi TSCX2p UO160Xo	3 249 550 3 249 550 10 300	**17 898**
Jednostki kanałowe					
N35Xi + N35Xi + UO70Xo	7,0	A++ / A+	N35Xi N35Xi UO70Xo	1 999 1 999 5 000	**8 998**
N50Xi + N50Xi + UO100Xo	10,6	A++ / A+	N50Xi N50Xi UO100Xo	2 099 2 099 8 800	**12 998**
N70Xi + N70Xi + UO140Xo	14,1	A++ / A+	N70Xi N70Xi UO140Xo	2 699 2 699 10 000	**15 398**
N90Xi + N90Xi + UO160Xo	15,2	A++ / A+	N90Xi N90Xi UO160Xo	3 799 3 799 10 300	**17 898**
Jednostki przypodłogowo-podsufitowe					
J50Xi + J50Xi + UO100Xo	10,6	A++ / A+	J50Xi J50Xi UO100Xo	1 999 1 999 8 800	**12 798**
J70Xi + J70Xi + UO140Xo	14,1	A++ / A+	J70Xi J70Xi UO140Xo	2 699 2 699 10 000	**15 398**

Systemy Synchro generacji X posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki.
Do systemu należy osobno dokupić rozdzielacz RVF-RDIX17

1:2 DUAL
1:X MULTI
1:1 SINGLE

Moduły AHUBOX do agregatów skraplających

Systemy klimatyzacji



Moduł sterujący

RCU-AHUBOX-1C

Moduł sterujący

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Moduł AHU RCU-AHUBOX-1C	Dzięki modułowi sterującemu RCU-AHUBOX możliwe jest podłączenie inverterowych jednostek zewnętrznych Rotenso® do wymienników ciepła w centralach wentylacyjnych. Rozwiązanie można zastosować w każdym obiekcie komercyjnym. Dostępne są jednostki zewnętrzne o mocy od 2,6kW do 15,5kW. Sterowanie modułem odbywa się poprzez sygnał napięciowy 0-10V w zakresie wydajności od 0 do 100%. Wyposażony w wyjście sterujące trybu odszraniania i alarmu. Umożliwia sterowanie trybem chłodzenia/grzania. Współpracuje z zewnętrznymi jednostkami inverterowymi z generacji „W": IMOTO I26W, I35W, I50W. Współpracuje z zewnętrznymi jednostkami inverterowymi z generacji „X": IMOTO I26X, I35X, I50X, I70X oraz UNICO UO90X, UO100X, UO120X, UO140X, UO160X.	**1 999**



ROTENSO® Live better

Agregaty skraplające RAHU Inverterowe

Z grzałką karteru + tacy ociekowej, S-line

S-LINE



Zestaw
2,6 - 3,5 kW



Zestaw
5,3 kW



Zestaw
7,0 kW



Zestaw
8,8 - 12,1 kW



Zestaw
14,1 - 15,2 kW

Wbudowany zawór rozprężny w agregacie

Sterowanie 0-10V

Automatyczne grzanie lub chłodzenie

Szeroki typoszereg

Antykorozyjne pozłacane lamele

Cicha praca

-20°C
Grzanie przy -20°C

Wbudowany pakiet zimowy

Komunikacja 1-żyłowa „S"

SEER SCOP
SEER nawet 9,3 SCOP 4.6

Wydajność zestawu	Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka zewn. Moduł	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
2,6 kW	Wydajność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej		I26Xo RCU-AHUBOX-1C	2 200 1 999	**4 199**
3,5 kW			I35Xo RCU-AHUBOX-1C	2 300 1 999	**4 299**
5,3 kW			I50Xo RCU-AHUBOX-1C	3 550 1 999	**5 549**
7,3 kW			I70Xo RCU-AHUBOX-1C	4 200 1 999	**6 199**
8,8 kW			UO90Xo RCU-AHUBOX-1C	6 700 1 999	**8 699**
10,6 kW			UO100Xo RCU-AHUBOX-1C	8 800 1 999	**10 799**
12,1 kW			UO120Xo RCU-AHUBOX-1C	9 400 1 999	**11 399**
14,1 kW			UO140Xo RCU-AHUBOX-1C	10 000 1 999	**11 999**
15,2 kW			UO160Xo RCU-AHUBOX-1C	10 300 1 999	**12 299**

Agregaty posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki
1. Jednostki zewnętrzne objęte są 5-letnią gwarancją
2. Moduł RCU-AHUBOX objęty jest 2-letnią gwarancją

(1) 5 LAT GWARANCJI (2) 2 LATA GWARANCJI




Zato


Zato X


Moduł sterownika Zato X - Ukura


Moduł sterownika Zato X - Imoto


Moduł sterownika Zato X - Mirai


Moduł sterownika Zato X - Versu

Sterowniki Zato i moduły

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Sterownik przewodowy Zato	Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami typu Multi Split oraz klimatyzatorami typu split z serii Versu Mirror, Versu Gold i Versu Silver. **Uwaga:** Zastosowanie sterownika ZATO wyklucza jednocześnie korzystanie z modułu Wi-Fi.	**259**
Sterownik przewodowy Zato X	Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami typu Multi Split oraz klimatyzatorami typu split z serii Mirai, Versu Mirror, Versu Gold, Versu Silver, Kuka, Imoto i Ukura. Sterownik obsługuje dodatkowo takie funkcje jak: Follow Me oraz FP 8°C. **Uwaga:** Zastosowanie sterownika ZATO X wyklucza jednocześnie korzystanie z modułu Wi-Fi. Dla każdej jednostki wewnętrznej konieczne jest zastosowanie dedykowanego modułu sterownika Zato X.	**349**
Moduł sterownika Zato X - Ukura	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Ukura poprzez sterownik Zato X.	**99**
Moduł sterownika Zato X - Imoto	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Imoto poprzez sterownik Zato X.	**99**
Moduł sterownika Zato X - Versu	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Versu, Versu Mirror R14, Versu Gold, Versu Silver poprzez sterownik Zato X.	**99**
Moduł sterownika Zato X - Mirai	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Mirai poprzez sterownik Zato X.	**179**


Sterownik centralny RSC


Sterownik centralny RSCPT z programowaniem tygodniowym

Sterowniki centralne

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Sterownik centralny RSC	Sterownik pozwalający na sterowanie do 64 jednostkami wewnętrznymi z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m. Kompatybilny z urządzeniami CAC.	**899**
Sterownik centralny RSCPT z programowaniem tygodniowym	Umożliwia programowanie tygodniowe oraz sterowanie do 64 jednostek wewnętrznych z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m. Kompatybilny z urządzeniami CAC.	**1 299**

ROTENSO® Live better


Sava X


Sava X WM


Sava X Wi-Fi


Sava XD Wi-Fi

Sterowniki tygodniowe Sava X

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Zastosowanie 1	Zastosowanie 2	Cena katalogowa netto (PLN)
Sterownik tygodniowy Sava X	Sterownik przewodowy, 4-pinowy, zasilanie 12V. **Uwaga:** Sterownik niekompatybilny z jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14. Jednostki ścienne i konsolowe wymagają dodatkowego modułu MFBR.	Indywidualny sterownik dla modeli Mirai, Versu (od R15), Revio, Aneru, Tenji, Nevo, Jato (port 4-pinowy CN40 lub XYE+)	W systemie DUAL podłączenie do jednostki wewnętrznej LCAC "MASTER" (do 4-pinowego portu CN40).	**369**
Sterownik tygodniowy Sava X WM	Sterownik przewodowy 4-pinowy, zasilanie 5V. **Uwaga:** Wymaga zastosowania dodatkowego modułu MFBR Imoto.	Indywidualne sterowanie dla jednostek Imoto. (port 4-pinowy XYE+).	-	**289**
Sterownik tygodniowy Sava X Wi-Fi	Sterownik przewodowy 2-pinowy oraz 4-pinowy, zasilanie 12V.	Indywidualny sterownik dla modeli Mirai, Versu (od R15), Revio, Aneru, Tenji, Nevo, Jato (port 4-pinowy CN40 lub XYE+). W systemie DUAL podłączenie do jednostki wewnętrznej LCAC "MASTER" (do 4-pinowego portu CN40).	Do pracy grupowej z dodatkowym modułem pracy grupowej (Sava CS) dla każdej jednostki wewnętrznej Tenji, Nevo i Jato. (port 2-pinowy HAHB)	**419**
Sterownik tygodniowy Sava XD Wi-Fi	Sterownik przewodowy z wbudowanym WI-FI, 4-pinowy, zasilanie 12V. **Uwaga:** Sterownik niekompatybilny z jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14. Jednostki ścienne i konsolowe wymagają dodatkowego modułu MFBR.	Indywidualny sterownik dla modeli Mirai, Versu (od R15), Revio, Aneru, Tenji, Nevo, Jato (port 4-pinowy CN40 lub XYE+)	W systemie DUAL podłączenie do jednostki wewnętrznej LCAC „MASTER" (do 4-pinowego portu CN40).	**399**




Sava


Sava CS


Sava CS HAHB


Sava WM


Loka HAHB

Sterowniki tygodniowe i moduły

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Zastosowanie 1	Zastosowanie 2	Cena katalogowa netto (PLN)
Sterownik tygodniowy Sava	Sterownik przewodowy 4-pinowy, zasilanie 12V. **Uwaga:** Sterownik niekompatybilny z jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14. Jednostki ścienne wymagają dodatkowego modułu MFBR.	Indywidualne sterowanie Mirai, Revio, Versu (od R15), Kuka oraz LCAC (LCAC do portu CN40) Dla jednostek ściennych oraz Aneru wymagany jest dodatkowy moduł MFBR	w systemie DUAL podłączenie do jednostki wewnętrznej LCAC (do portu CN40)	**349**
Sterownik tygodniowy Sava CS	Sterownik przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V. **Uwaga:** Sterownik niekompatybilny z jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14 w systemie pracy grupowej.	Jako sterownik pracy grupowej, poprzez wpięcie do dodatkowego modułu pracy grupowej, w systemie SINGLE i MUTLI dla jednostek Tenji, Jato, Nevo.	Jako sterownik indywidualny, poprzez wpięcie do portu HAHB, w systemie SINGLE i MULTI dla jednostek Tenji T70X-160X o rewizji R14.	**349**
Sterownik tygodniowy Sava CS HAHB	Sterownik przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V. **Uwaga:** Sterownik kompatybilny wyłącznie z jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14.	Jako sterownik pracy indywidualnej, poprzez wpięcie do portu HAHB, w systemie SINGLE i MULTI dla jednostek Tenji T70X-160X o rewizji R14.	-	**349**
Sterownik tygodniowy Sava WM	Sterownik przewodowy 4-pinowy, zasilanie 5V. **Uwaga:** Wymagane jest użycie dodatkowego modułu multifunkcyjnego MFBR.	Jako sterownik indywidualny, poprzez wpięcie do modułu MFBR w systemie SINGLE i MUTLI dla jednostki Imoto.	-	**349**
Sterownik tygodniowy Loka HAHB	Sterownik przewodowy 2-pinowy, zasilanie 12V. **Uwaga:** Wymagane jest użycie dodatkowego modułu pracy grupowej dla jednostek CAC z wyjątkiem Tenji T70X-T160X o rewizji R14).	Jako sterownik pracy grupowej, poprzez wpięcie do dodatkowego modułu pracy grupowej, w systemie SINGLE i MUTLI dla jednostek Tenji, Jato, Nevo.	Jako sterownik pracy grupowej, poprzez wpięcie do portu HAHB, w systemie SINGLE i MULTI dla jednostek Tenji T70X-160X o rewizji R14.	**249**

ROTENSO® Live better


Moduł Sava CS

Moduł pracy grupowej

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Zastosowanie	Cena katalogowa netto (PLN)
Moduł pracy grupowej Sava CS	Moduł umożliwiający sterowanie grupowe dla jednostek Tenji, Jato, Nevo. **Uwaga:** Moduł niekompatybilny z jednostkami Tenji T70X-160X o rewizji R14.	Moduł łączy się z jednostkami wewnętrznymi poprzez port CN40, a następnie komunikuje się ze sterownikiem Sava CS lub Sava X Wi-Fi za pomocą portu HAHB. Wymagane użycie jednego modułu dla każdej jednostki wewnętrznej: Jato, Nevo, Tenji T21X-T50X, Tenji T70X-T160X.	**149**




AOC4IRB


AOC4WRB


Nadajnik podczerwieni IrDA

Sterowniki pracy turnusowej

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa za szt. netto (PLN)
Sterownik pracy naprzemiennej Rotenso AOC4IRB (IrDA)	Układ Rotenso AOC4IRB służy do sterowania (za pomocą nadajników podczerwieni IrDA wysyłając sygnał On/Off) pracą klimatyzacji w sposób naprzemienny. Umożliwia sterowanie pracą maksymalnie czterech klimatyzatorów w trybie rotacyjnym (turnusowym/naprzemiennym) bez konieczności używania komputera. Dodatkową zaletą jest monitowanie temperatury oraz wbudowany alarm, który załącza się w przypadku przekroczenia ustawionego progu temperatury. Użytkownik musi posiadać bezprzewodowy pilot (do klimatyzatora), aby móc sklonować sygnał. Zestaw zawiera: • Sterownik AOC4IRB • Cyfrowy czujnik temperatury • 2 szt. nadajnika podczerwieni IRDA • Zasilacz sieciowy (do gniazdowy) 12V / 2A • Rysik do ekranu LCD • Instrukcja obsługi w języku polskim / karta gwarancyjna / pudełko kartonowe	**1 270**
Sterownik pracy naprzemiennej Rotenso AOC4WRB (przewodowy)	Układ Rotenso AOC4WRB służy do sterowania (przewodowo za pomocą przekaźników sygnałem On/Off) pracą klimatyzacji w sposób naprzemienny. Umożliwia sterowanie pracą maksymalnie czterech klimatyzatorów w trybie rotacyjnym (turnusowym/naprzemiennym) bez konieczności używania komputera. Dodatkową zaletą jest monitowanie temperatury oraz wbudowany alarm, który załącza się w przypadku przekroczenia ustawionego progu temperatury. Zestaw zawiera: • Sterownik AOC4WRB • Cyfrowy czujnik temperatury • Zasilacz sieciowy (do gniazdowy) 12V / 2A • Rysik do ekranu LCD • Instrukcja obsługi w języku polskim / karta gwarancyjna / pudełko kartonowe	**1 270**
Nadajnik podczerwieni IrDA Rotenso	Opcja rozszerzenia sterownika pracy naprzemiennej Rotenso AOC4IRB maks. do 4 nadajników.	**60**



ROTENSO® Live better


MOKE DEFO DEPO ANZU SETU PAKO GOTE LEAF MAZE

Sterowniki bezprzewodowe

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Moke	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Mirai Rotenso generacji "X".	**59**
Defo	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Revio Rotenso generacji "X".	**99**
Depo	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatora Mirai Rotenso generacji "X".	**99**
Anzu	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Versu, Imoto, Ukura Rotenso generacji "X".	**99**
Setu	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Tenji, Jato, Nevo, Aneru Rotenso generacji "X".	**99**
Pako	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Giru, Zico, Orta Rotenso generacji "X"	**99**
Gote	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Teta, Elis R15, Roni R15 i Aneru AN Rotenso generacji „X".	**99**
Leaf	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Fresh Rotenso generacji "X".	**99**
Maze	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy wybranych modeli klimatyzatorów Rotenso generacji "W".	**59**


Uchwyt 85T


Uchwyt 85T

Uchwyty pilotów

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Uchwyt 85T	Uchwyt pilota bezprzewodowego dla Rotenso Gote i Leaf.	**19**
Uchwyt RG10	Uchwyt pilota bezprzewodowego dla Rotenso Anzu, Setu, Pako, Defo, Depo, Lino i Fira.	**19**



Bramka
BMS MODBUS 64



Bramka BMS Aidoo Pro
Modbus & Bacnet + Wi-Fi



Bramka Aidoo BMS
Modbus + Wi-Fi

Bramki BMS

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Bramka BMS MODBUS 64	Umożliwia integrację systemu klimatyzatorów poprzez protokół komunikacji Modbus RTU i TCP/IP z systemem zarządzania budynkiem BMS. Kompatybilność z serią „X" Tenji, Jato, Nevo, Aneru oraz Imoto, Revio, Versu Mirror R15, Versu Cloth, Versu Pure i Mirai. Dla jednostek ściennych oraz konsolowych wymagane jest użycie dodatkowego modułu multifunkcyjnego MFBR. Bramka BMS Modbus obsługuje maksymalnie do 64 jednostek wewnętrznych.	**15 500**
Bramka Aidoo BMS Modbus + Wi-Fi	Bramka umożliwiająca integrację jednego klimatyzatora z systemem zarządzania budynkiem BMS Modbus. Bramka umożliwia jednocześnie sterowanie klimatyzatorem zdalnie poprzez aplikacje Airzone Cloud dla systemów Android oraz iOS. Kompatybilność z generacją „X" Tenji, Jato, Nevo, Aneru oraz Imoto, Revio, Versu Mirror [R15], Versu Pure, Versu Cloth i Mirai. Dla jednostek ściennych oraz konsolowych wymagane jest użycie dodatkowego modułu multifunkcyjnego MFBR. Cechy: • Obsługa Wi-Fi (2,4/5 GHz). • Kontrola parametrów urządzenia. • Wykrywanie błędów komunikacji. • Harmonogramy temperatur i trybów pracy. • Wielu użytkowników i wiele sesji. • Integracja inteligentnych termostatów innych firm (3PTI). • Wyjście sygnału ON/OFF • Ograniczenia temperaturowe dla ciepła i zimna. • Zasilanie zewnętrzne • Port do integracji przez protokół Modbus. • Możliwość integracji do 256 bramek Aidoo w systemie BMS Modbus	**1 055**
Bramka BMS Aidoo Pro Modbus & Bacnet + Wi-Fi	Bramka umożliwiająca integrację jednego klimatyzatora z systemem zarządzania budynkiem BMS Modbus lub Bacnet. Bramka umożliwia jednocześnie sterowanie klimatyzatorem zdalnie poprzez aplikacje Airzone Cloud dla systemów Android oraz iOS. Kompatybilność z generacją „X" Tenji, Jato, Nevo, Aneru oraz Imoto, Revio, Versu Mirror [R15], Versu Pure, Versu Cloth i Mirai. Dla jednostek ściennych oraz konsolowych wymagane jest użycie dodatkowego modułu multifunkcyjnego MFBR. Cechy: • Obsługa Wi-Fi (2,4/5 GHz). • Kontrola parametrów urządzenia. • Wykrywanie błędów komunikacji. • Harmonogramy temperatur i trybów pracy. • Wielu użytkowników i wiele sesji. • Port do integracji przez protokół Modbus/BACnet. • Integracja inteligentnych termostatów innych firm (3PTI). • Wyjście sygnału ON/OFF • Ograniczenia temperaturowe dla ciepła i zimna. • Zasilanie zewnętrzne • Możliwość integracji do 256 bramek Aidoo w systemie BMS	**1 400**



ROTENSO® Live better



Moduł multifunkcyjny
MFBR VERSU



Moduł multifunkcyjny
MFBR MIRAI / REVIO



Moduł multifunkcyjny
MFBR IMOTO



Zestaw multifunkcyjny
MFBR ANERU XYE



Zestaw multifunkcyjny
MFBR ANERU HAHB

Moduły multifunkcyjne

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Moduł multifunkcyjny MFBR VERSU R15	Zestaw „MFBR XYE" 4-pin 12V. Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X" **Versu od modelu R15 (VCC, VCS, VP, VM).** Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej, oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć jednocześnie Moduł Wi-Fi **oraz** Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Versu może obsługiwać sterownik lub bramkę BMS Modbus.	**285**
Moduł multifunkcyjny MFBR MIRAI	Zestaw „MFBR XYE" 4-pin 12V. Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X" Mirai. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej, oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć jednocześnie Moduł Wi-Fi **oraz** Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Mirai może obsługiwać sterownik lub bramkę BMS Modbus.	**285**
Moduł multifunkcyjny MFBR REVIO	Zestaw „MFBR XYE" 4-pin 12V. Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X" Revio. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej, oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć jednocześnie Moduł Wi-Fi **oraz** Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Revio może obsługiwać sterownik lub bramkę BMS Modbus.	**285**
Moduł multifunkcyjny MFBR IMOTO	Zestaw „MFBR XYE" 4-pin 5V. Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X" Imoto. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej, oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA WM lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć Moduł Wi-Fi **lub** Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Imoto może obsługiwać sterownik lub bramkę BMS Modbus.	**285**
Zestaw multifunkcyjny MFBR ANERU XYE	Zestaw „MFBR XYE" 4-pin 12V. Moduł multifunkcyjny MFBR ANERU XYE kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X" **ANERU od modelu R16.** Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, wyjście do centrali alarmowej, oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora można podłączyć Moduł Wi-Fi **oraz** Moduł MFBR. Moduł multifunkcyjny Aneru może obsługiwać sterownik lub bramkę BMS Modbus.	**285**
Zestaw multifunkcyjny MFBR ANERU HAHB	Zestaw „MFBR HAHB" 4-pin 12V. Moduł multifunkcyjny MFBR ANERU HAHB kompatybilny z jednostką wewnętrzną generacji „X" **ANERU od modelu R16.** Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF, oraz wyjście do centrali alarmowej. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowo sterownika przewodowego Sava CS HAHB. Do klimatyzatora można podłączyć Moduł Wi-Fi **oraz** Moduł MFBR.	**285**



Moduł diagnostyczny
SMART

Moduły diagnostyczne

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Moduł diagnostyczny SMART	Zaawansowany interfejs diagnostyczny SMART umożliwiający ręczne wysterowanie, odczyt aktualnych parametrów pracy klimatyzatorów oraz ich diagnostykę. Współpracuje z modelami generacji „X" Rotenso Mirai, Revio, Versu, Imoto, Ukura, Unico, Hiro, Nevo, Jato, Tenji i Aneru (nie dotyczy Aneru AN).	**549**


Modem SMART Wi-Fi seria REF


Modem SMART Wi-Fi seria X


Modem SMART Wi-Fi seria T


Modem SMART Wi-Fi CAC


Modemy Wi-Fi

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Modem SMART Wi-Fi Seria X	Modem SMART Wi-Fi umożliwia sterowanie urządzeniami za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim. Dotyczy modeli generacji „V", „W", „X": Mirai, Revio, Versu, Imoto, Ukura oraz generecji „X": Tenji CC (od R15), Tenji CS, Aneru R16.	109
Modem SMART Wi-Fi Seria T	Modem SMART Wi-Fi umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim. Dotyczy modeli Rotenso generacji "X" Teta.	109
Modem SMART Wi-Fi seria REF	Modem SMART Wi-Fi umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim. Dotyczy modeli Rotenso Elis, Firo, Luve, Roni i Aneru AN.	109
Modem SMART Wi-Fi CAC	Modem SMART Wi-Fi umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso CAC za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim (wybrane modele). Z wyjątkiem jednostek: Aneru AN, Aneru R16 i Tenji CS (T70X - T160X) generacji „X"	449


Dry Contact RDCX


Dry Contact RDCV


Rozdzielacze RVF-RDIX17

Inne

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Dry Contact RDCX	Kompatybilność z jednostką wewnętrzną generacji „X" IMOTO. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora o styk bezpotencjałowy ON/OFF: włączenie/wyłączenie klimatyzatora za pomocą zewnętrznego sygnału. Zastosowanie: wyłączniki hotelowe, kontaktrony okienne, wysterowanie alarmem pompki skroplin, uruchamianie urządzenia za pomocą termostatu. Jednocześnie do klimatyzatora można podłączyć moduł Wi-Fi, Dry contact RDCX lub moduł multifunkcyjny MFBR.	**600**
Dry Contact RDCV	Kompatybilność z jednostkami wewnętrznymi ściennymi. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora o styk bezpotencjałowy ON/OFF: włączenie/wyłączenie klimatyzatora za pomocą zewnętrznego sygnału. Zastosowanie: wyłączniki hotelowe, kontaktrony okienne, wysterowanie alarmem pompki skroplin, uruchomienia urządzenia za pomocą termostatu.	**720**
Komplet rozdzielaczy RVF-RDIX17	Komplet dwóch rozdzielaczy w izolacji termicznej, dedykowanych dla systemów Rotenso Dual.	**330**

ROTENSO® Live better


TCCX2p R15 black


TCCX2p R15 RAL


TSCX2p black


TSCX2p RAL

Panele

Akcesoria opcjonalne dla jednostek kasetonowych Tenji R15

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
TCCX2p R15 black	Czarny panel maskujący dla jednostek kasetonowych Tenji S-Line o rewizji R15 620×620	**1 400**
TCCX2p R15 RAL	Jednokolorowy panel maskujący w dowolnym kolorze RAL dla jednostek kasetonowych Tenji S-Line o rewizji R15 620×620	**1 529**
TSCX2p black	Czarny panel maskujący dla jednostek kasetonowych Tenji S-Line 950×950	**1 729**
TSCX2p RAL	Jednokolorowy panel maskujący w dowolnym kolorze RAL dla jednostek kasetonowych Tenji S-Line 950×950	**1 979**

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

Kolorowe i czarne panele to element lakierowany.



Filtry do klimatyzatorów Rotenso

Akcesoria opcjonalne

Filtr	Typ	Cena katalogowa netto (PLN)
	Filtr świeżego powietrza EPA ROTENSO Fresh	69
	Filtr aromatyzujący jaśminowy	69
	Filtr Cold Nano iAIR	69
	Filtr z aktywnym węglem	69
	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR	69
	Filtr z jonami srebra Silver Ion	69
	Filtr z aktywnym węglem i witaminą C	69
	Filtr 3M HAF	69
	Filtr jonizujący	69
	Filtr enzymatyczny iAIR	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr przeciwko roztoczom + Filtr z witaminą C	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr z aktywnym węglem + Filtr Silver Ion	69
	Filtr potrójny: Filtr katechinowy + Silver Ion + witamina C	69
	Filtr potrójny: Filtr fotokatalityczny + Filtr z aktywnym węglem + Filtr Cold Nano iAIR	69

ROTENSO® Live better

Filtry do oczyszczaczy Rotenso

Akcesoria opcjonalne

Model	Typ	Cena katalogowa netto (PLN)
Cleo	Filtr kompozytowy 4 w 1	160
Wint	Filtr kompozytowy 4 w 1	160
Piura	Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12	90
	Filtr z aktywnym węglem oraz z powłoką jonów srebra iAIR	110
Ione	Filtr podstawowy EPS iAIR	70
	Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12	110
	Filtr z aktywnym węglem iAIR	90
	Filtr wodny nawilżacza H_2O piurR iAIR	50
Qube	Filtr podstawowy EPS iAIR	70
	Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12	140
	Filtr z aktywnym węglem iAIR	90
	Filtr wodny nawilżacza H_2O piurR iAIR	50
Aero	Filtr kompozytowy 6 w 1	390



RVF V5

System klimatyzacji RVF V5 Rotenso® z pompą ciepła

Nowa seria urządzeń RVF V5 Rotenso jest wyposażona w najnowocześniejsze sprężarki typu EVI SKYR DC Inverter (Enhanced Vapor Injection – dodatkowy wtrysk pary czynnika) oraz bezszczotkowe silniki wentylatorów typu DC. Takie rozwiązanie umożliwia znaczny wzrost wydajności energetycznej urządzeń zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania.

Agregaty RVF EVI pracują stabilnie w ekstremalnych warunkach w trybie chłodzenia nawet w temperaturze zewnętrznej sięgającej 55°C, a w trybie grzania w temperaturze spadającej do -30°C. Warto podkreślić, że w temperaturze zewnętrznej -5°C agregaty zachowują pełną wydajność, natomiast przy temperaturze -15°C agregaty osiągają imponującą wydajność grzewczą 85%.

Urządzenia RVF EVI Rotenso zapewniają idealny klimat w biurach, hotelach i obiektach użyteczności publicznej. Modułowe łączenie jednostek zewnętrznych do mocy 270 kW oraz 100 jednostek wewnętrznych, umożliwia tworzenie dowolnych konfiguracji układu klimatyzacyjnego. Można więc z powodzeniem stosować je w dowolnie zaprojektowanych budynkach.

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Rotenso bierze udział w programie EUROVENT.
Lista urządzeń objętych certyfikatem dostępna na:
www.eurovent-certification.com


25,2 - 33,5 kW


40 - 45 kW


50 - 56 kW


61,5 kW


67 kW


73 - 90 kW

Wydajność	8HP 25,2 kW	10HP 28,0 kW	12HP 33,5 kW	14HP 40 kW	16HP 45,0 kW	18HP 50,0 kW	20HP 56,0 kW	22HP 61,5 kW	24HP 67 kW	26HP 73 kW	28HP 78 kW	30HP 85 kW	32HP 90 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC
Silnik wentylatora	BLDC					BLDC+BLDC							

Kombinacja wydajności aż do 270 kW


25,2 - 90 kW


73 - 180 kW


140 - 270 kW

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF/RVF HR/miniRVF/V-Stage prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: rvf@rotenso.com

RVF HR

System klimatyzacji RVF Rotenso® z odzyskiem ciepła

Systemy RVF HR obejmują typoszereg jednostek zewnętrznych modułowych od 25,2 kW do 45 kW, które możemy łączyć aż do wartości 180 kW.
Dzięki sprężarkom marki Hitachi możliwa jest elastyczna praca systemów przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów.


25,2 kW


28 kW


33,5 kW


40 kW


45 kW

Wydajność	8HP 25,2 kW	10HP 28 kW	12HP 33,5 kW	14HP 40 kW	16HP 45 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC+DC	DC+DC
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC

Kombinacja wydajności aż do 180 kW


25,2 - 45 kW


53,2 - 90 kW


96 - 135 kW


143,2 - 180 kW

HR-BOX

Skrzynki odzysku ciepła


RVF-HRBOX02


RVF-HRBOX04


RVF-HRBOX06

Model	RVF-HRBOX02	RVF-HRBOX04	RVF-HRBOX06
Maks. wydajność podłączonych jednostek wewn.	28 kW	45 kW	45 kW
Maks. ilość podłączonych jednostek wewn.	8	16	24

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF/RVF HR/miniRVF/V-Stage prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: rvf@rotenso.com

SYSTEMY KLIMATYZACJI RVF

miniRVF V5

miniRVF V5 z pompą ciepła

Systemy miniRVF V5 Rotenso doskonale nadają się do klimatyzacji budynków jednorodzinnych lub niewielkich budynków komercyjnych oraz przemysłowych.

Zakres wydajności agregatów chłodniczych od 10 kW do 16 kW pozwala na dowolność w wyborze jednostek wewnętrznych, analogicznie jak w systemie RVF.

Kompaktowe rozmiary i niska waga jednostek zewnętrznych ułatwiają znalezienie dogodnego miejsca na montaż. Całkowita długość instalacji wynosząca 100 m pozwala na łatwe jej poprowadzenie.

Rotenso bierze udział w programie EUROVENT.
Lista urządzeń objętych certyfikatem dostępna na:
www.eurovent-certification.com






	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	16,0 kW
Wydajność	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	16,0 kW
Sprężarka	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Maks. ilość jednostek wewn.	6	7	8	9

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF/RVF HR/miniRVF/V-Stage prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: rvf@rotenso.com



SYSTEMY KLIMATYZACJI RVF

V-Stage

RVF V-Stage z pompą ciepła

RVF V-STAGE to nowe rozwiązanie techniczne w systemach bezpośredniego odparowania. Pozwala na zamontowanie sprężarkowego agregatu skraplającego wewnątrz budynku. Jest to doskonały system klimatyzacji i ogrzewania przeznaczony dla obiektów, w których są ograniczone możliwości zamontowania agregatu na zewnątrz budynku, np. budynki zabytkowe, sakralne, zwarta zabudowa miejska.

Wbudowany w agregacie wentylator odśrodkowy, zapewniający 120 Pa sprężu pozwala na projektowanie kanałów czerpnych i wyrzutowych które doprowadzają powietrze zewnętrzne do chłodzenia skraplacza. W połączeniu z nowoczesnymi sprężarkami inverterowymi umożliwiają osiągnięcie doskonałej efektywności. RVF V-STAGE daje nowe możliwości klimatyzacji tych obiektów.



	10,0 kW	14,0 kW	16,0 kW	22,4kW
Wydajność	10,0 kW	14,0 kW	16,0 kW	22,4kW
Sprężarka	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC + BLDC
Maks. ilość jednostek wewn.	6	8	9	13

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF/RVF HR/miniRVF/V-Stage prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: rvf@rotenso.com

SYSTEMY KLIMATYZACJI RVF

miniRVF V4

miniRVF V4 z pompą ciepła

Systemy Mini RVF Rotenso doskonale nadają się do klimatyzacji budynków jednorodzinnych lub niewielkich budynków komercyjnych oraz przemysłowych.

Zakres wydajności agregatów chłodniczych od 18 - 33,5 kW pozwala na dowolność w wyborze jednostek wewnętrznych analogicznych jak w systemie RVF.

Kompaktowe rozmiary i niska waga jednostek zewnętrznych ułatwiają znalezienie dogodnego miejsca na montaż. Całkowita długość instalacji wynosząca 120 m pozwala na łatwe rozprowadzenie instalacji.

Rotenso bierze udział w programie EUROVENT.
Lista urządzeń objętych certyfikatem dostępna na:
www.eurovent-certification.com








	18 kW	22,4 kW	26 kW	28 kW	33,5 kW
Wydajność	18 kW	22,4 kW	26 kW	28 kW	33,5 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC	DC
Silnik wentylatora	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC
Maks. ilość jednostek wewn.	10	13	15	16	19

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF/RVF HR/miniRVF/V-Stage prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: rvf@rotenso.com

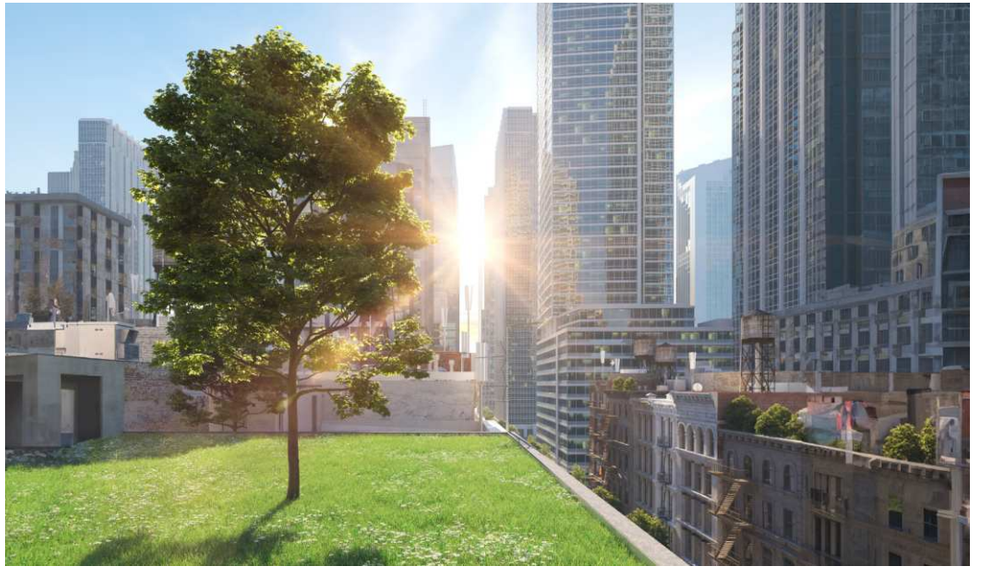

Jednostki wewnętrzne

Urządzenia systemów klimatyzacji RVF, RVF-HR i miniRVF

Typ urządzenia	Typ silnika	Zdjęcie	Wydajność (kW)																				
			2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	12,0	12,5	14,0	15,0	16,0	20,0	22,4	25,0	28,0	45,0	56,0
Ścienne	DC		•	•	•	•	•	•															
	DC		•	•	•	•	•	•	•														
Przypodłogowo podsufitowe	DC					•	•	•	•	•		•			•		•						
	DC				•	•	•	•	•	•		•			•		•						
Kasetonowe 4-stronne (650x650)	DC		•	•	•	•																	
Kasetonowe 360° (950x950)	DC						•	•	•	•	•	•		•	•		•						
Kasetonowe 2-stronne	AC					•	•	•	•														
Kasetonowe 1-stronne	AC		•	•	•	•	•	•															
Kanałowe niskiego sprężu	DC		•	•	•	•	•	•															
Kanałowe średniego sprężu	AC							•		•	•		•			•							
	DC							•	•	•	•		•			•							
Kanałowe wysokiego sprężu	AC							•	•	•													
	AC										•		•			•							
	AC																	•		•	•	•	•
	DC																	•		•	•		

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF, RVF HR lub miniRVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Pełne wsparcie doborowo projektowe pod adresem email: rvf@rotenso.com

ROTENSO® Live better

Akcesoria

Opcjonalne urządzenia systemów klimatyzacji RVF, RVF-HR i miniRVF

Model	Opis
RVF-RC4	Sterownik bezprzewodowy
RVF-RC5	Sterownik bezprzewodowy
RVF-WC3	Sterownik przewodowy
RVF-WC4S	Sterownik przewodowy z wyświetlaczem dotykowym (srebrny)
RVF-WC4G	Sterownik przewodowy z wyświetlaczem dotykowym (złoty)
RVF-WC4B	Sterownik przewodowy z wyświetlaczem dotykowym (czarny)
RVF-GWC3	Sterownik centralny
RVF-TSCC	Sterownik centralny z panelem dotykowym
RVF-DIAG	Oprogramowanie oraz klucz diagnostyczny
RVF-MODBUS	Bramki systemu BMS
RVF-BACNET	
RVF-Wi-Fi	Sterownik centralny sterowany poprzez sieć Wi-Fi
RVF-NET	System centralnego zarządzania systemem RVF do 1024 jednostek wewnętrznych
RVF-NETGTW	Bramka rozszerzająca system centralnego zarządzania o dodatkowe 128 jednostek wewnętrznych
RVF-BMS-IM	Moduł integracji RVF z nadrzędnymi systemami sterowania, obsługuje protokoły: MODBUS, BACNET, HDL, Rest API, Creston,

Model	Opis
RVF-KNX-IM	Moduł integracji RVF z nadrzędnymi systemami sterowania, obsługuje protokoły: KNX, MODBUS, BACNET, HDL, Rest API, Creston,
RVF-AH4-6	Moduł podłączenia centrali wentylacyjnej RVF-AHU (Sterowanie poprzez czujniki temperatury)
RVF-AH8-12	
RVF-AH28-32	
RVF-AHDC4-6	Moduł podłączenia centrali wentylacyjnej RVF-AHDC (Sterowanie 0-10V lub poprzez czujniki temperatury)
RVF-AHDC8-12	
RVF-AHDC18-22	
RVF-AHDC28-32	
RVF-AHU-EXV-9-20	Skrzynka przyłączeniowa z zaworem rozprężnym do centrali wentylacyjnej
RVF-AHU-EXV-22-40	
RVF-AHU-EXV-45-61	
RVF-AHU-KIT	Automatyka do zaworu rozprężnego
RVF-DA100A	Licznik energii elektrycznej
RVF-3PHP	Zabezpieczenie fazowe




Notatki




ROTENSO® Live better

Notatki

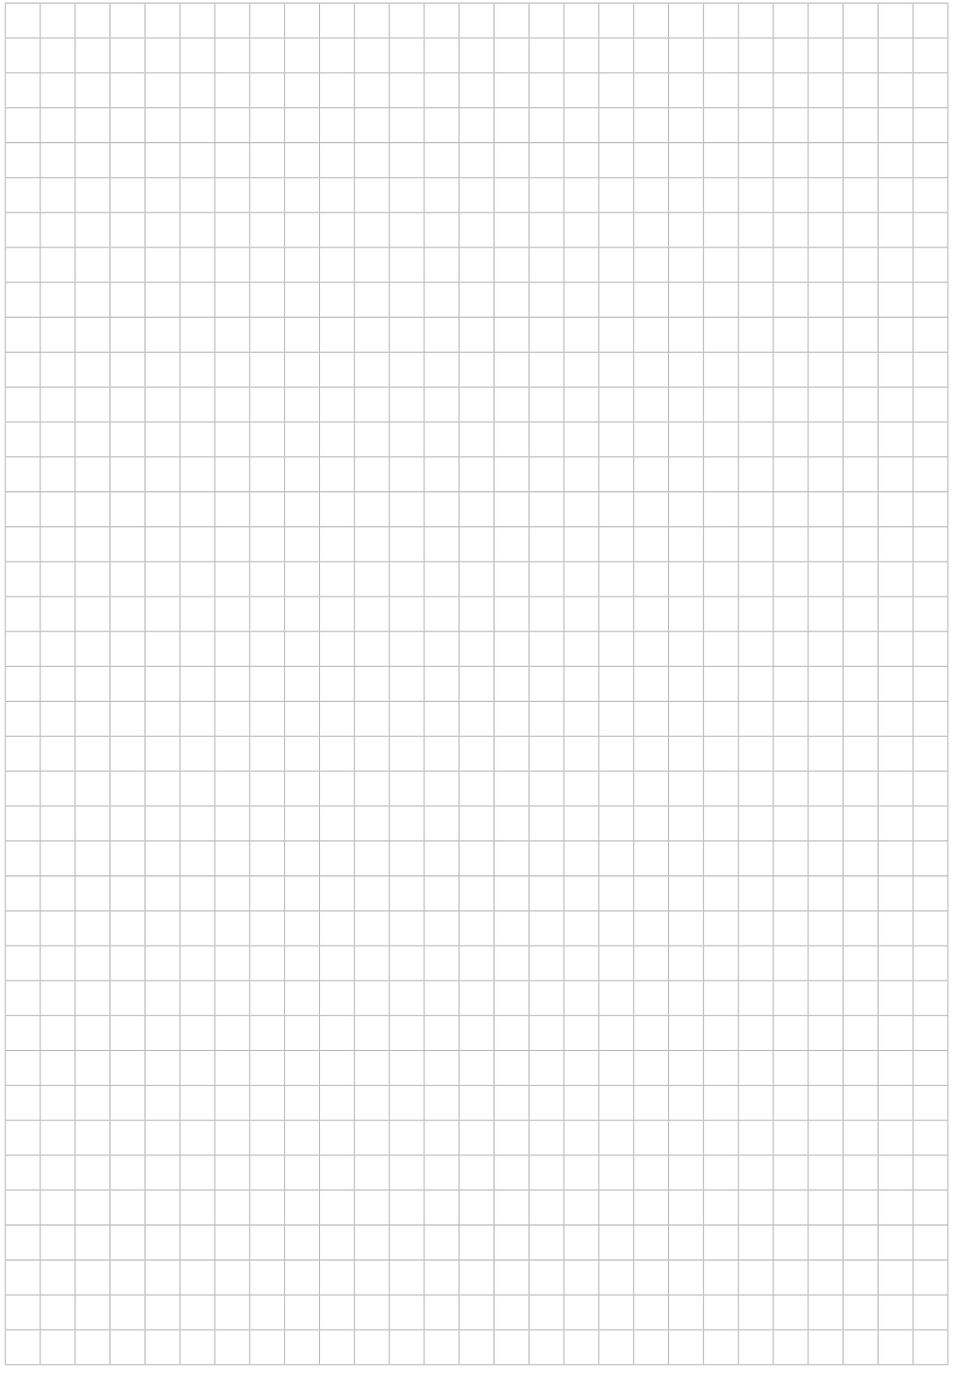


Notatki

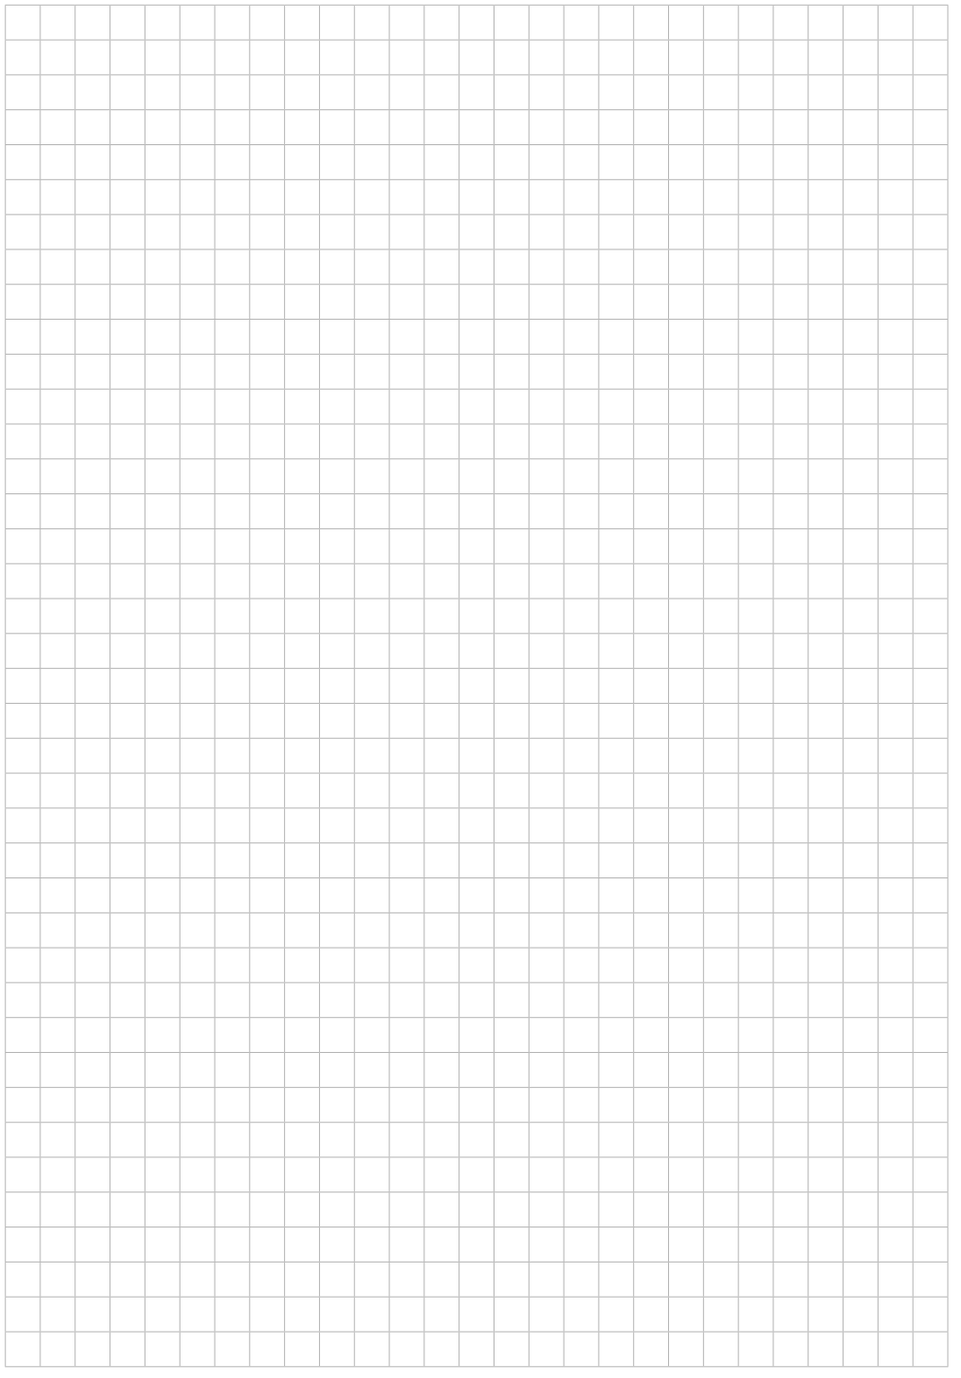

ROTENSO® Live better

Notatki

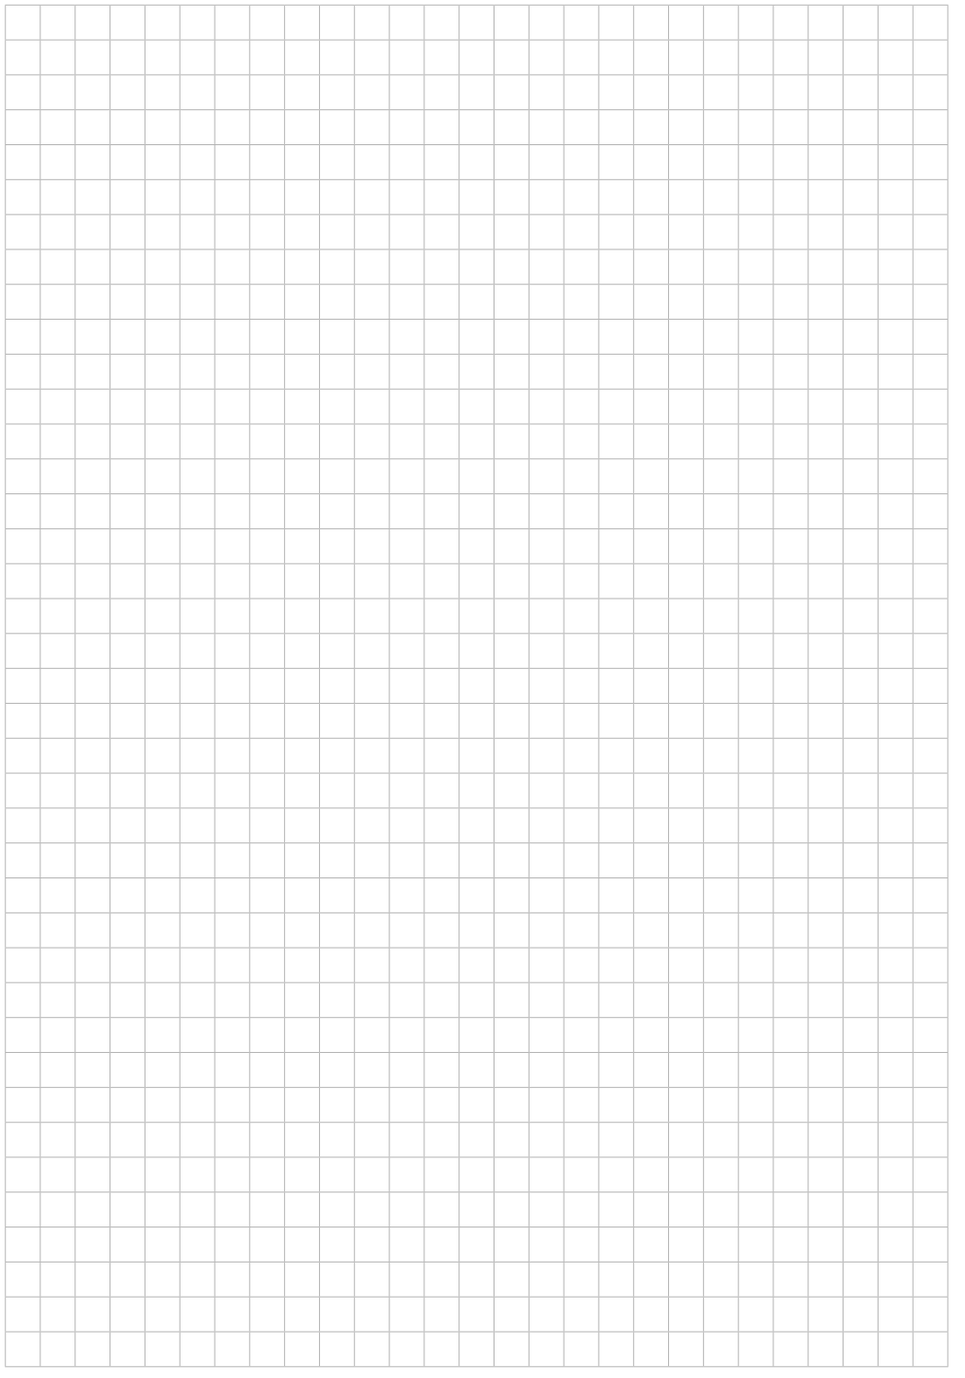



rotenso.com

PIECZĘĆ PARTNERA

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach oraz parametrach technicznych.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.